DKC Drabinka H60

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje





Zastosowanie Prowadzenie trasy kablowej
Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb. **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor **UWAGA!** Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ **Na specjalne zamówienie:** - drabinki o długości 2 m. - drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DKC100H60/3N	465710	100	3 000	4 200	3,22	4 / 12
DKC100H60/6N	465810	100	6 000	4 200	3,22	2 / 12
DKC200H60/3N	465720	200	3 000	8 400	3,57	4 / 12
DKC200H60/6N	465820	200	6 000	8 400	3,57	2 / 12
DKC300H60/3N	465730	300	3 000	12 600	3,96	2 / 6
DKC300H60/6N	465830	300	6 000	12 600	3,96	2 / 12
DKC400H60/3N	465740	400	3 000	16 800	4,50	2 / 6
DKC400H60/6N	465840	400	6 000	16 800	4,50	2 / 12
DKC500H60/3N	465750	500	3 000	21 000	4,68	2 / 6
DKC500H60/6N	465850	500	6 000	21 000	4,68	2 / 12
DKC600H60/3N	465760	600	3 000	25 200	5,05	2 / 6
DKC600H60/6N	465860	600	6 000	25 200	5,05	2 / 12

Obciążenie

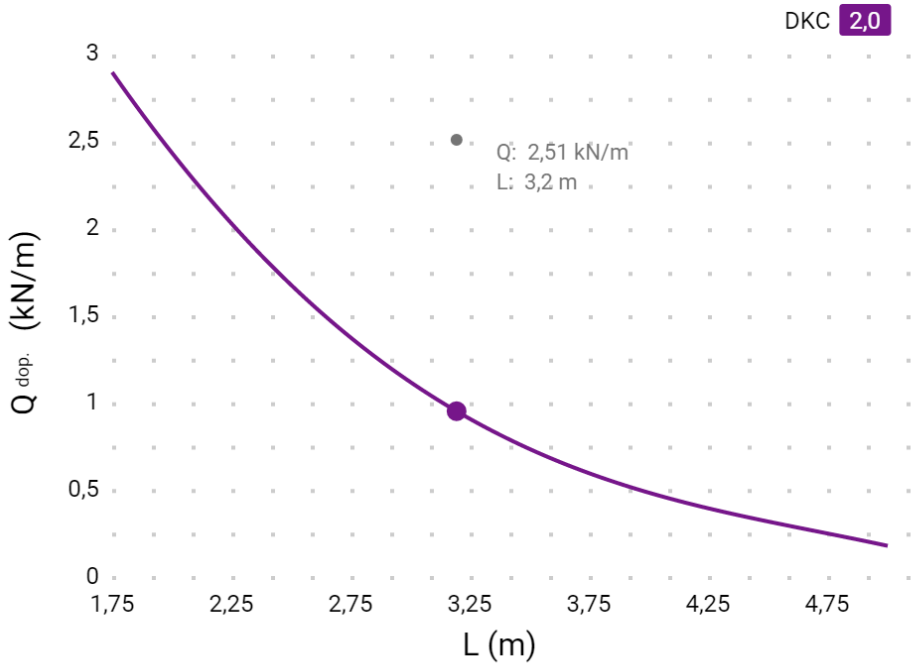

Przykłady






Produkty powiązane (16)

L.p.		Symbol	Nazwa	Grubośc blachy (mm)
1		LDC/LDOCH60	Łącznik drabin	2,0
2		LKDCH60N	Łącznik kątowy drabin	2,0
3		LDDCH60N	Łącznik dostawny przegubowy drabin	2,0
4		LDDTH60N	Łącznik dostawny przegubowy drabin	3,0
5		LGCH60N	Łącznik przegubowy drabiny	2,0
6		LGTH60N	Łącznik dostawny przegubowy drabin	3,0
7		LDCN	Łuk drabinki 90°	2,0
8		LDZCN	Łuk zewnętrzny drabinki 90°	2,0
9		TDCN	Trójnik drabinki	2,0
10		CZDCN	Czwórnik drabinki	2,0
11		LPDWCN	Łuk pionowy wewnętrzny drabiny	2,0
12		LPDZCN	Łuk pionowy zewnętrzny drabiny	2,0
13		LPDCN	Łuk przegubowy	2,0
14		RDSCN	Redukcja drabinki symetryczna	2,0
15		RDLCN	Redukcja drabinki lewa	2,0
16		RDPCN	Redukcja drabinki prawa	2,0