PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

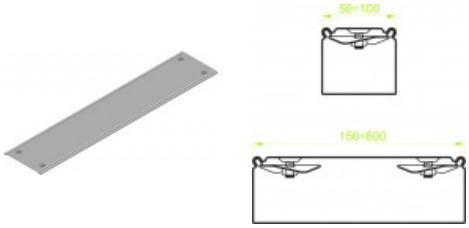

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
Materiał Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 dla gr. min. 1mm **E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor **Uwaga! Na zamówienie pokrywy o długości 2 m. Pokrywy typu PKP i PZKP nie wykonywanesą z blachy kwasoodpornej.**

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PZKJ 50/2	101705	50	2 000	0,69	20 / 40
PZKJ 50/3	101805	50	3 000	0,69	20 / 60
PZKJ100/2	101710	100	2 000	1,09	10 / 20
PZKJ100/3	101810	100	3 000	1,09	10 / 30
PZKJ150/2	101715	150	2 000	1,49	6 / 12
PZKJ150/3	101815	150	3 000	1,49	6 / 18
PZKJ200/2	101720	200	2 000	1,89	6 / 12
PZKJ200/3	101820	200	3 000	1,89	6 / 18
PZKJ300/2	101730	300	2 000	2,69	4 / 8
PZKJ300/3	101830	300	3 000	2,69	4 / 12
PZKJ400/2	101340	400	2 000	3,49	4 / 8
PZKJ400/3	101440	400	3 000	3,49	4 / 12
PZKJ500/2	101350	500	2 000	4,29	2 / 4
PZKJ500/3	101450	500	3 000	4,29	2 / 6
PZKJ600/2	101360	600	2 000	5,09	2 / 4
PZKJ600/3	101460	600	3 000	5,09	2 / 6

Produkty powiązane (16)

L.p.		Symbol	Nazwa	Grubośc blachy (mm)
1		PKRJ	Pokrywa kolanka redukcyjnego	1,0
2		PKKJ	Pokrywa kolanka 90°	1,0
3		PKJ	Pokrywa korytka	1,0
4		PKKMJ	Pokrywa kolanka 45°	1,0
5		PTRJ	Pokrywa trójnika redukcyjnego	1,0
6		PTRSJ	Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego	1,0
7		PRKLJ	Pokrywa redukcji lewej	1,0
8		PTKJ	Pokrywa trójnika	1,0
9		PRKPJ	Pokrywa redukcji prawej	1,0
10		PRKSJ	Pokrywa redukcyji symetrycznej	1,0
11		PZKKPJ	Pokrywa kolanka 90°	1,0
12		PCZKJ	Pokrywa czwórnika	1,0
13		PZTKPJ	Pokrywa trójnika korytka	1,0
14		PZCZKPJ	Pokrywa czwórnika korytka	1,0
15		PZKKMPJ	Pokrywa kolanka 45°	1,0