
TKDJ Trójnik dostawny H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje






Zastosowanie Rozgałęzienie trasy kablowej.
Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor **Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10**

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TKDJ50H60	169705	50	0,32	10
TKDJ100H60	169710	100	0,44	10
TKDJ150H60	169715	150	0,51	10
TKDJ200H60	169720	200	0,58	10
TKDJ300H60	169730	300	0,72	10
TKDJ400H60	169740	400	0,86	10
TKDJ500H60	169750	500	1	10
TKDJ600H60	169760	600	1,14	10

Przykłady

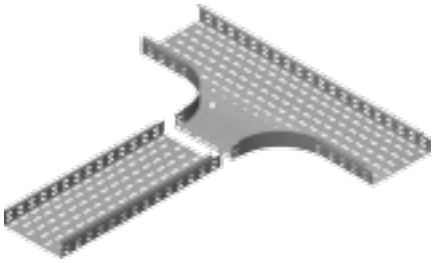

Produkty powiązane (8)

L.p.		Symbol	Nazwa	Grubośc blachy (mm)
1		KGR	Korytko	0,5
2		KBL	Korytko	0,7
3		KOJ	Korytko	1,0
4		KCJ/KCOJ	Korytko	1,0
5		KCL/KCOL	Korytko	0,7
6		KGJ	Korytko	1,0
7		KGL/KGOL	Korytko	0,7
8		KBJ	Korytko	1,0