WAGO online catalog / eShop

2-przewodowa złączka wewnętrzna; stosowana w listwach zaciskowych z uchwytami montażowymi między ścianką końcową a złączką końcową; do zastosowań Ex i

Numer wyrobu: 264-324



2-przewodowa złączka wewnętrzna; stosowana w listwach zaciskowych z uchwytami montażowymi między ścianką końcową a złączką końcową; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*264-324*
GTIN / EAN	*4044918415293*
Zawartość	
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*niebieski*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*24 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*

Dane techniczne

jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.074 [MJ]*
ciężar [g]	*3.85 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wysokość od podłoża	*22.1 mm / 0.87 in*
gł.	*32 mm / 1.26 in*

Zdjęcia i schematy

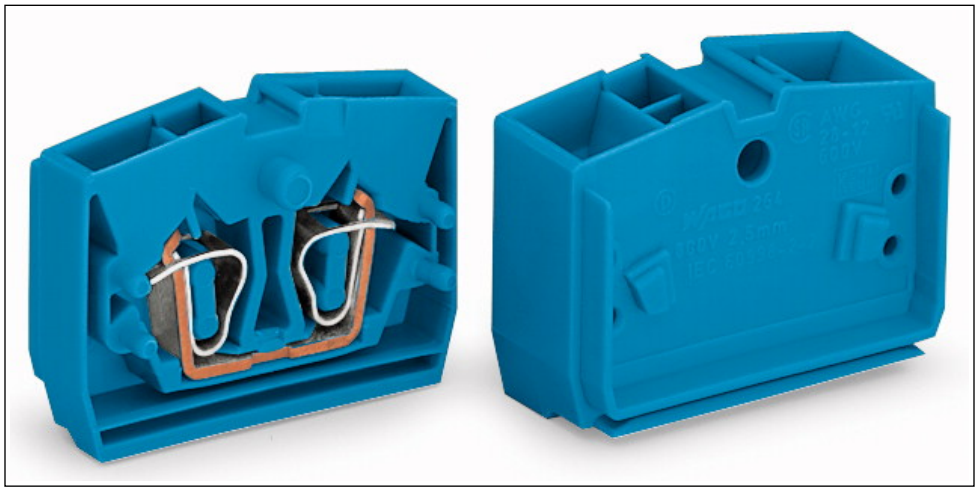

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.