MYRA 12

design Silvia Paola Pennacchio



MYRA 12 jest typową oprawą oświetlenia ulicznego, wykonana w klasie II, przeznaczoną przedewszystkim do oświetlania lokalnych ulic, parkingów, zewnętrznych terenów przemysłowych itp.
Oprawy Myra12 zostały zaprojektowane i wykonane, aby zapewnić:
wysoką sprawność instalacji z doskonałą dystrybucją światła,
dużą równomierność oświetlenia terenu,
instalacje o niskim koszcie a zapewniające brak zanieczyszczenia świetlnego.
Mamy do dyspozycji dwie wersje opraw:
MYRA 12/PMMA – z kloszami wykonanymi z polimetakrylanu, oraz MYRA/V z odbłyśnikiem zamkniętym szybą hartowaną (17J).

- Uchwyt mocujący nadający się na słupy i wysięgniki Ø42÷60mm wykonany z aluminium w kolorze popielatym, szybko blokujący się.
- Korpus nośny z polimeru technicznego w kolorze popielatym.
- Moduł z układem zasilającym i oprawką łatwy do demontażu bez użycia narzędzi.
- Pokrywa oprawy podwieszana, pozwalająca na łatwy i wygodny dostęp w czasie obsługi.
- Odbłyśnik wykonany z czystego, polerowanego i oksydowanego aluminium, malowany zewnętrznie proszkowo na kolor popielaty.
- Uszczelka silikonowa naniesiona bezpośrednio na szybę.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne.



MYRA 12/V

Lampholder	W	Ilcos	°K	Optic	Colour	Class	Wiring	EEI =	Cosφ ≥ 0,9	Code	Notes
E27	80÷125W	QE		SR	90	II	CR		•	**05055990**	
E27	70W	SE/I		SR	90	II	CR		•	**05056090**	⚠
E27	70W	ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05082390**	
E40	100W	SE-ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05056190**	
E40	150W	SE-ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05056290**	
E40	250W	QE		SR	90	II	CR		•	**05056390**	
E40	250W	SE-ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05056490**	
GX24q-4	42W	FSM	4000°	SR	90	II	ETRC	A2	•	**05058890**	
2G11	2x18W	FSD	4000°	SR	90	II	CR	B2	•	**05059190**	
E27	70W	SE/I		SR	90	II	CRL		•	**07013890**	
E40	100W	ST		SR	90	II	CRL		•	**07013990**	
E40	150W	ST		SR	90	II	CRL		•	**07014090**	
E40	250W	ST		SR	90	II	CRL		•	**07014190**	



Z zasilaczem elektronicznym nieregulowany 220÷240v 50/60Hz.
⚠ Dla źródeł światła z wbudowanym zapłonnikiem.
Oprawy ze źródłem światła w komplecie.




MYRA 12/PMMA

Lampholder	W	Ilcos	°K	Optic	Colour	Class	Wiring	EEI =	Cosφ ≥ 0,9	Code	Notes
E27	80÷125W	QE		SR	90	II	CR		•	**05050399**	
E27	70W	SE/I		SR	90	II	CR		•	**05050099**	⚠
E27	70W	ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05052690**	
E40	100W	SE-ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05050199**	
E40	150W	SE-ST-MT		SR	90	II	CR		•	**05050299**	




⚠ Dla źródeł światła z wbudowanym zapłonnikiem.

MYRA 12

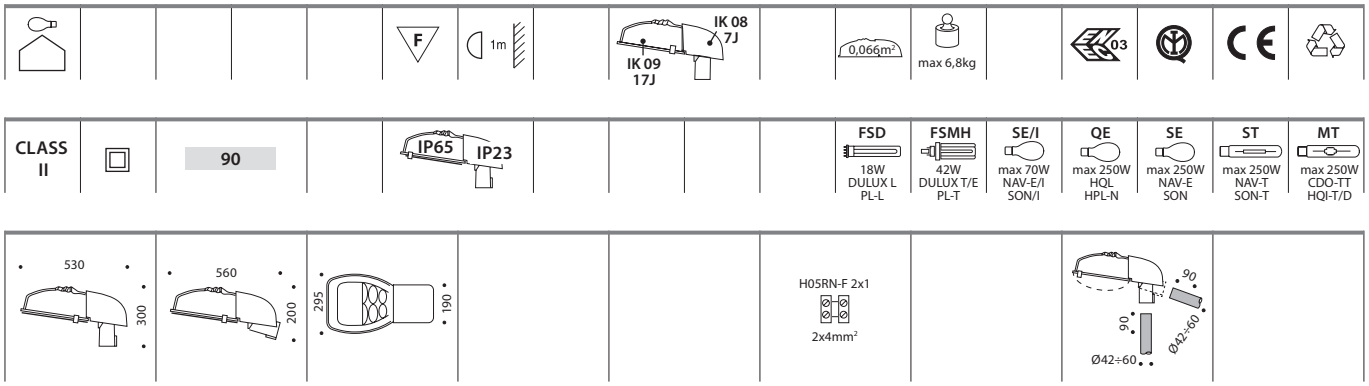


Możliwość łatwej regulacji pochylenia oprawy od 0°(poziom) do +12° połączona ze zmianą emisji wiązki światła.

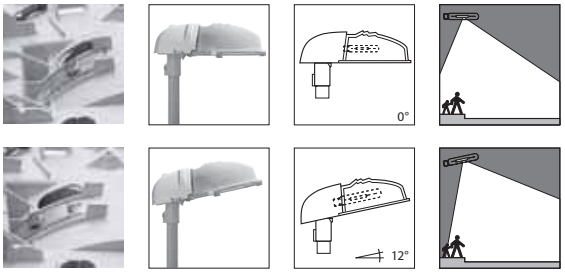

Innowacyjny kształt „V" oraz pryzmatura odzyskująca strumień, sprawiają, że oprawa ta charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz komfortem świetlnym zgodnym z normą C.I.E. 31.



AKCESORIA

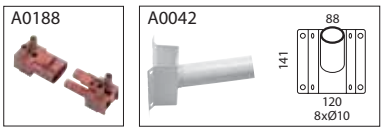

Code	Denomination	Colour	Description	Packing
14006320	A0188		Zacisk rozłączający. Może być również montowany bezpośrednio w oprawie, jeżeli jest zamówiony razem z oprawą.	
14152017	A0042	90	Uchwyt montażowy, metalowy pomalowany proszkowo na kolor popielaty, przeznaczony do instalacji na ścianie.	■

■ Opakowanie min. 10szt. lub wielokrotność.