WAGO online catalog / eShop

2-przewodowa złączka PE; Uwaga! Brak możliwości mostkowania

Numer wyrobu: 870-907



2-przewodowa złączka PE; Uwaga! Brak możliwości mostkowania

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*870-907*
GTIN / EAN	*4044918649728*
Zawartość	
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Uwaga: brak możliwości mostkowania złączek PE przy pomocy mostków grzebieniowych!


Dane techniczne


Inne	
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*żółto-zielony*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP® COMPACT*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*

Dane techniczne	
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.073 [MJ]*
ciężar [g]	*5.703 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*27.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*27.5 mm / 1.083 in*
gł.	*44.5 mm / 1.752 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 2	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*

Zdjęcia i schematy

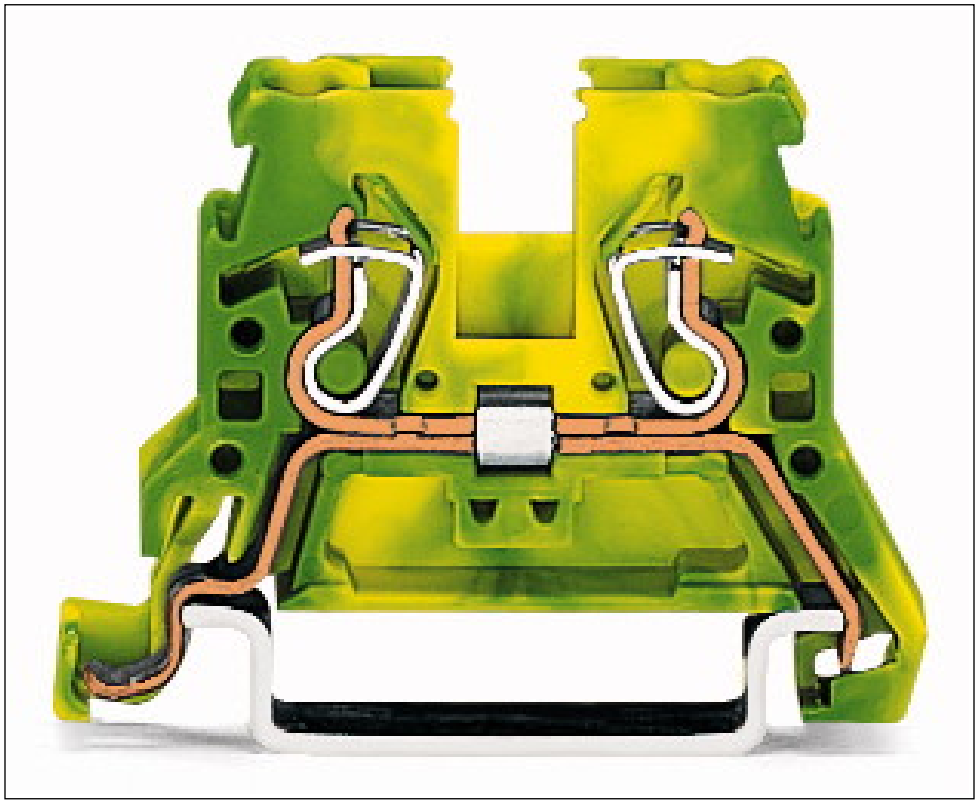

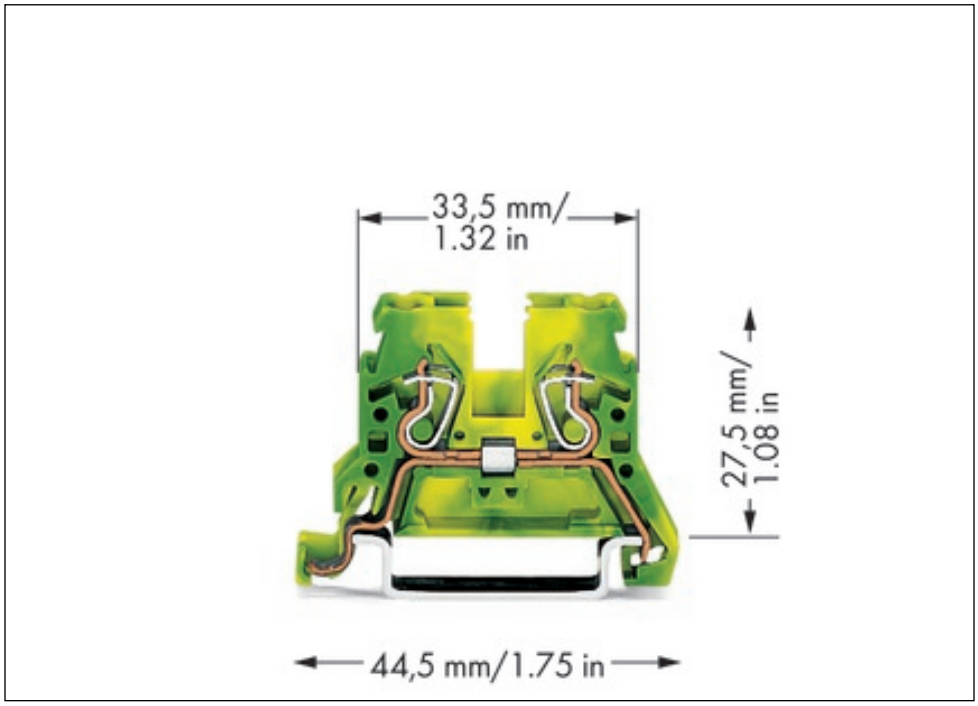

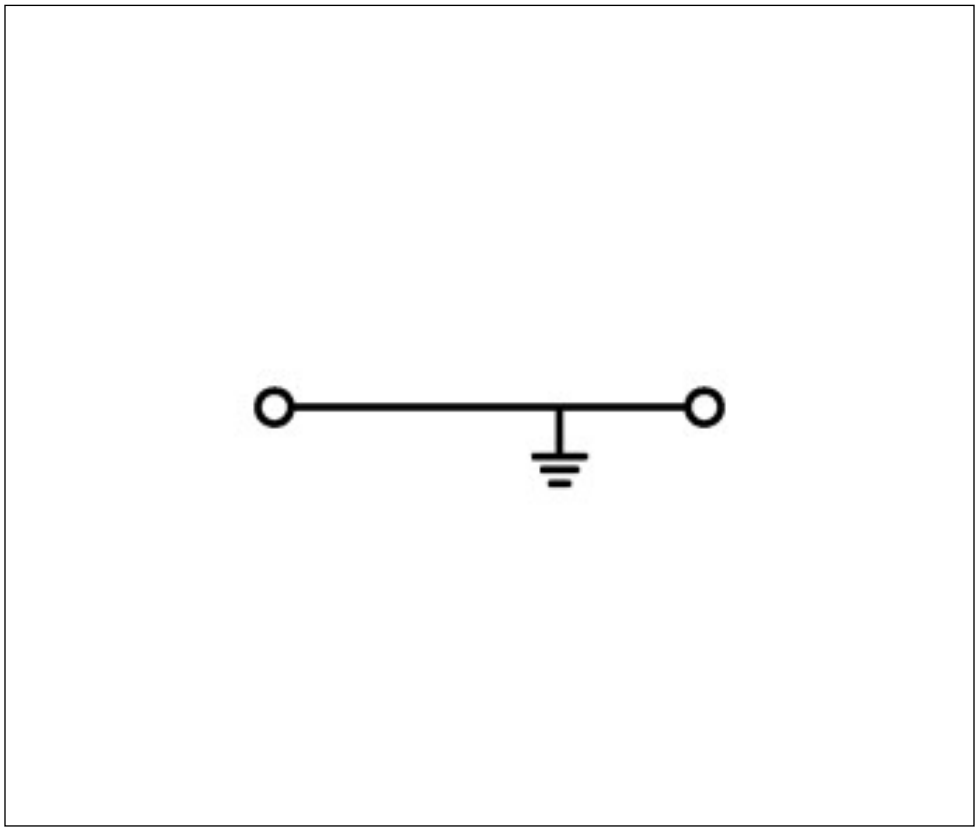

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.