Karta produktu
Parametry

SR3NET01BD
ZELIO ROZSZERZENIE MODBUS



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Zelio Logic
Typ produktu	Moduł komunikacji sieci Ethernet

Parametry Uzupełniające

Kompatybilność produktu	Wszystkie moduły z zasilaczem 24 V SR3 B…BD
Protokół portu komunikacyjnego	ETHERNET
Wsparcie portu komunikacyjnego	10/100BASE-T
Połączenie elektryczne	1 złącze RJ45
Język programowania	FBD
Rodzaj zacisków	Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm², AWG 24...AWG 18, flexible cable with cable end Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, flexible cable with cable end Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm², AWG 23...AWG 16, solid cable Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, solid cable Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, semi-solid cable
Moment dokręcania	0.5 N.m
Sygnalizacja lokalna	1 LED dla stan (STS) 1 LED dla komunikacja (LK/ACT 10/100)
Masa produktu	0.11 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty	CSA C-Tick GOST UL
Normy	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 poziom 3 EN/IEC 61000-4-5
Stopień ochrony IP	IP40 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529 IP20 (złączka) zgodnie z IEC 60529
Charakterystyka środowiskowa	Dyrektywa niskonapięciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
Zakłócenie radiacji/przewodzenia	Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61131-2
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...40 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy	2000 m

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Transport na wysokości	<= 3048 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji i wilgoci


Gwarancja

Period	18 months

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

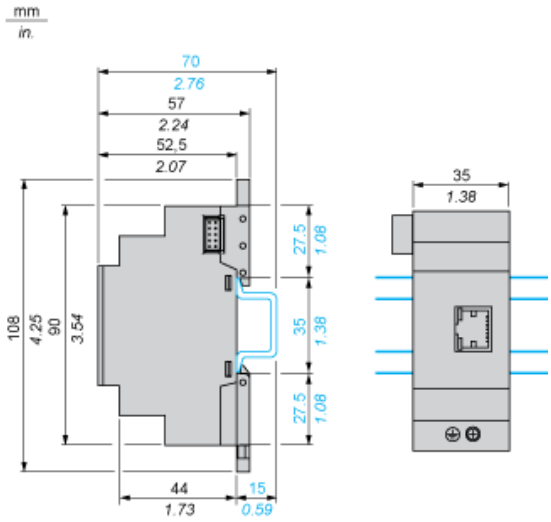

Screw Mounting (Retractable Lugs)

