AUSTRIA



5SC500i

Eaton 5SC 500 VA Tower

Allgemeine Daten

Topologie	Line-interactive, hochfrequent, Booster + Fader, reiner Sinuswellenausgang
Konfiguration	Tower
Bauteilnummer	5SC500i
Farbe	Schwarz
Nennleistung [VA] / [W]	500/350
Abmessungen H x B x T [mm]	210 x 150 x 240
Gewicht [kg]	6.6
Garantie	2 Jahre

Elektrische Eingangsdaten

Eingangsanschluss	(1) IEC-320-C14



Eingangsspannungsbereich	184V-276V
Nennspannung	230V
Eingangfrequenzbereich (ohne Beanspruchung der Batterien)	45-55 Hz (50Hz-System), 55-65 Hz (60Hz-System)


Elektrische Ausgangsdaten


Nennspannung	230V (+6/-10 %) (Einstellbar auf 220V/230V/240V)
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC-320-C13



Ausgangfrequenz	50/60Hz +/-0,1 % (Autosensing)

Batterie

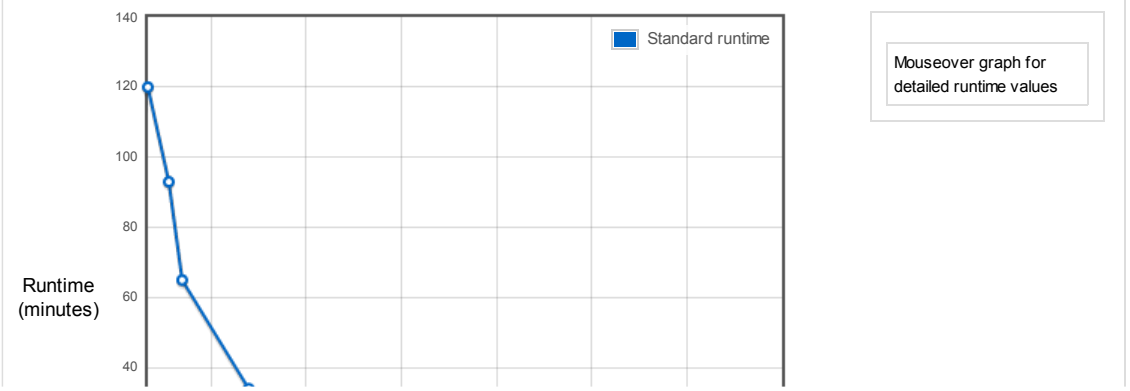

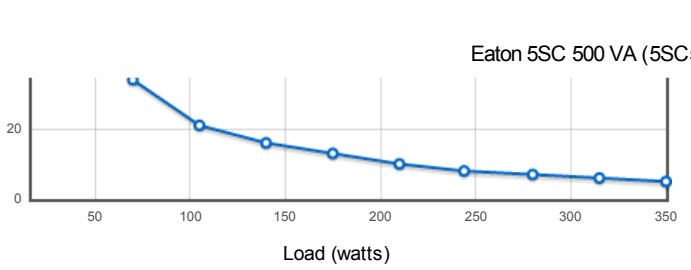

Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Batterie-Management	ABM®, Automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz

Kommunikation

Kommunikations-Ports	1 USB- und 1 serielle Schnittstelle mit Optokopplerkontakt Option (USB- und RS232-Ports können nicht gleichzeitig benutzt werden)

Umgebung und Sicherheit

Geräuschentwicklung	<40 dB
Betriebstemperatur	0–35°C
Sicherheitskennzeichen	IEC/EN 62040-1, UL 1778
EMV-Kennzeichen	IEC/EN 62040-2
Zulassungen	CE, CB-Report (TÜV)

© 2014 Eaton
All Rights Reserved