WAGO online catalog / eShop

4-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 2002-6407



4-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-6407*
GTIN / EAN	*4044918964913*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Uwaga: brak możliwości mostkowania złączek PE przy pomocy mostków grzebieniowych!wskazówka dot. bezpieczeństwa 2: Przy wymianie złączki 3-przewodowej na 4-przewodową lub na odwrót należy zastosować ściankę końcową.

Dane techniczne

Inne	
łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*żółto-zielony*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
Nominal cross section 1	*2.5 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG*

Dane techniczne	
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.112 [MJ]*
ciężar [g]	*8.865 [g]*
szerokość	*5.2 mm / 0.205 in*
wys. [mm]	*38.9 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*38.9 mm / 1.531 in*
gł.	*51.3 mm / 2.031 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy



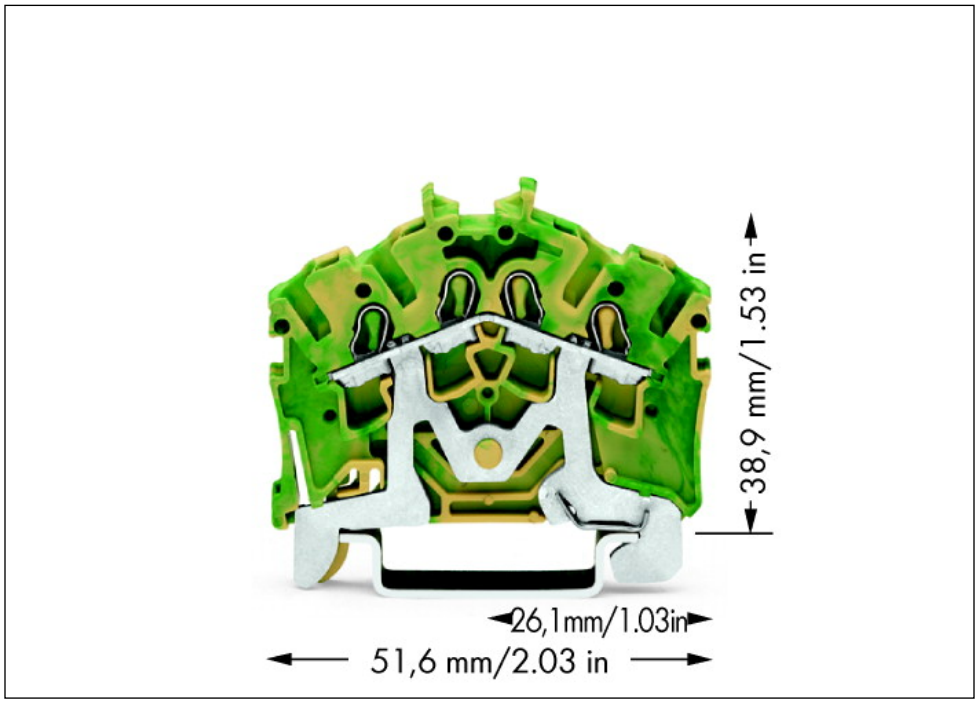
38,9 mm/1.53 in
26,1mm/1.03in
51,6 mm/2.03 in

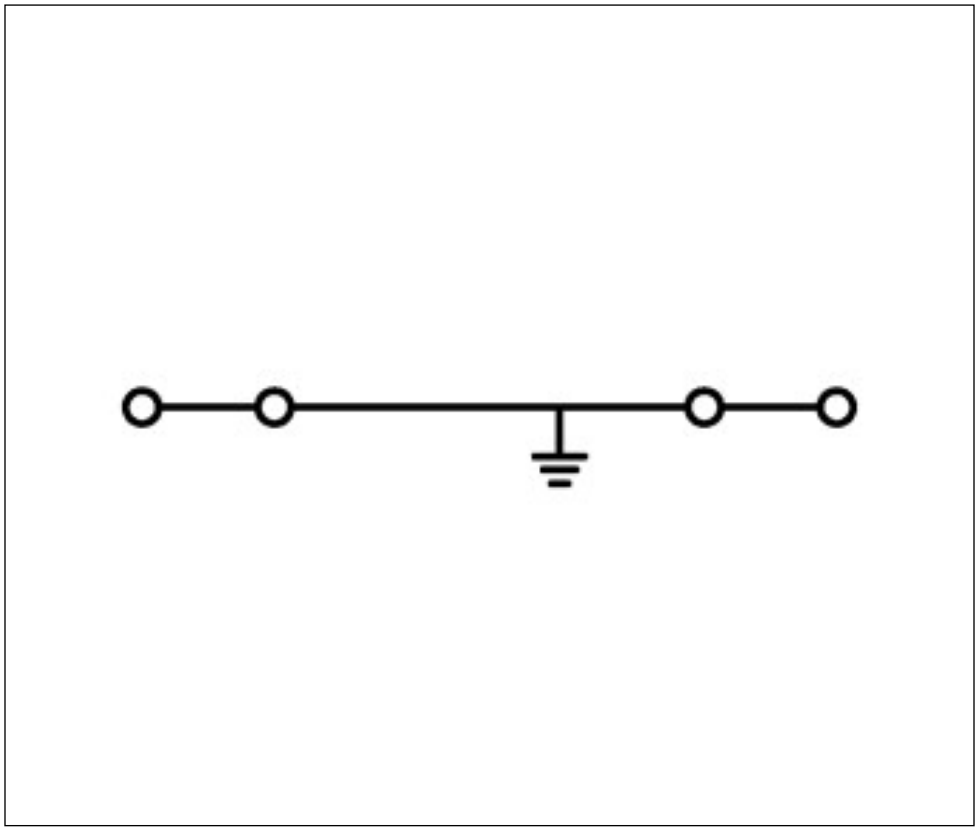

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.