ERKO®

NOWOŚCI











Nowości EEQ





Dławnice DK

ERKO EQUIPMENT

Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiału. Łatwe w montażu.







Cechy szczególne:

- Materiał poliamid PA6
- Temperatura pracy od -40°C do 100°C
- Stopień ochrony IP68
- Klasa palności UL94V-2
- Dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
- Dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
- Posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne

Taśmy elektroizolacyjne TPVC

Uniwersalne taśmy elektroizolacyjne znajdujące zastosowanie do izolowania przewodów, kabli elekrycznych, telekomunikacyjnych oraz cechowania drutów i wiązek przewodów dla napięcia do 6kV. Stosowane w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre własności elektroizolacyjne.







Cechy szczególne:
- Elastyczne
- Samogasnące
- Klasa termiczna 105°C
- Odporne na czynniki chemiczne

Rękawy naprawcze termokurczliwe RNT

Termokurczliwe rękawy naprawcze znajdują zastosowanie do szybkiej, trwałej i efektywnej naprawy uszkodzonej powłoki kabla bez konieczności jego przecinania. Powszechnie są stosowane w celu ochrony mechanicznej oraz antykorozyjnej kabli, wodociągów i gazociągów. Wewnętrzna powierzchnia rękawa pokryta jest warstwą kleju termotopliwego, który powoduje dokładne i odporne na warunki zewnętrzne spojenie z powłoką kabla a także wypełnienie ewentualnych nierówności. Zastosowanie rękawów naprawczych termokurczliwych jest najszybszym, ekonomicznym i trwałym systemem naprawy kabli. Rękaw zapewnia odporność na ścieranie i warunki pogodowe oraz ochronę przed korozją.







NOWOŚCI

Rura termokurczliwa samogasnąca RTCS

Samogasnące, bezhalogenowe rury termokurczliwe ogólnego zastosowania o zwiększonej elastyczności i współczynniku skurczu 2:1. Charakteryzują się dobrymi parametrami mechanicznymi i stosunkowo niską temperaturą obkurczania, dzięki czemu szybciej i dokładniej obkurczają się.







Podstawowe zastosowania:
- Izolacja i identyfikacja przewodów
- Ochrona mechaniczna

Spełniają wymagania dyrektyw EG: 2002/95/EG (RoHS), 2002/96/EG (WEEE) oraz 2003/11/E.

Rura termokurczliwa pogrubiana RTP i RTPK z klejem

Rury termokurczliwe pogrubiane wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, odpornych na oddziaływania atmosferyczne. Wewnętrzna strona rury RTPK pokryta jest warstwą kleju termoplastycznego. Stosowane są do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnętrznej kabli nN i SN. Zapewniają odporne, elastyczne uszczelnienie i ochronę połączeń kabli. Współczynnik skurczu do 3:1 gwarantuje szeroki zakres zastosowań, a grubość rury po obkurczeniu wynosząca do 3,3 mm zapewnia bardzo dobre parametry izolacyjne i dużą odporność mechaniczną.







Cechy szczególne:
- Samogasnące
- Odporne na UV
- Odporne na czynniki chemiczne

Rura termokurczliwa grubościenna RTG i RTGK z klejem

Rury termokurczliwe grubościenne wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, odpornych na oddziaływania atmosferyczne. Wewnętrzna strona rury RTGK pokryta jest warstwą kleju termoplastycznego. Stosowane są do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnętrznej kabli nN i SN. Zapewniają odporne i elastyczne uszczelnienie i ochronę połączeń kabli. Współczynnik skurczu do 3:1 gwarantuje szeroki zakres zastosowań, a grubość rury po obkurczeniu wynosząca do 4 mm zapewnia bardzo dobre parametry izolacyjne i dużą odporność mechaniczną. Przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach, wymagających podwyższonej wytrzymałości na urazy.







Cechy szczególne:
- Samogasnące
- Odporne na UV
- Odporne na czynniki chemiczne

Palczatka termokurczliwa PT2,PT3,PT4,PT5

Palczatki termokurczliwe gwarantują wydajne uszczelnienie rozgałęzień żył kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych, gumy lub papieru przesycanego. Obkurczona na kablach palczatka zabezpiecza przed wnikaniem do wnętrza rury osłonowej: wody, pyłów, insektów oraz innych zanieczyszczeń. Mogą być stosowane jako bezpośrednia izolacja elektryczna do napięcia do 0,6/1kV a jako komponenty głowic do 18/30kV. Wykonana ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów oraz pokryta od wewnątrz warstwą kleju termotopliwego zapewnia dodatkowe uszczelnienie i zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci.





Cechy szczególne:
- Odporne na ścieranie
- Odporne na czynniki atmosferyczne
- Odporne na UV
- Odporne na czynniki chemiczne

NOWOŚCI

Mufa przelotowa termokurczliwa do kabli jednożyłowych MPT

Ułatwia odbudowanie uszkodzonego kabla. Możliwe wykonanie zestawów ze złączkami zaprasowywanymi bądź śrubowymi o odpowiednim zakresie.





Ściągacz izolacji multi SI 28 S

Ściągacz izolacji do kabli o przekrojach od 4 do 28 mm z regulowanym ostrzem.







Zastosowanie:
- Przekrój przewodów od 4 - 28 mm²
- Regulowane oraz wymienne wewnętrzne ostrza

Nóż drewniany NSD

Nóż z dwoma ostrzami i rozwiertakiem oraz drewnianą rękojeścią.



Wymiary:
- Długość noża: 172 mm
- Długość ostrza: 77mm
- Długość rozwiertaka: 46 mm
- Waga: 92 mm

Nóż monterski NM 30

Nóż monterski do zdejmowania izolacji z izolowaną rękojeścią do 1000V.





Wymiary:
- Długość ostrza: 30 mm
- Długość noża: 180 mm
- Waga: 100g

Nóż monterski NMZS 50

Nóż monterski do zdejmowania izolacji ze stopką i izolowaną rekojeścią do 1000v.





Wymiary:
- Długość ostrza: 50 mm
- Długość noża: 200 mm
- Waga: 100g

Nożyce do cięcia kabli RCO 32

Nożyce do cięcia
- Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- Średnica zewnętrzna do 32 mm

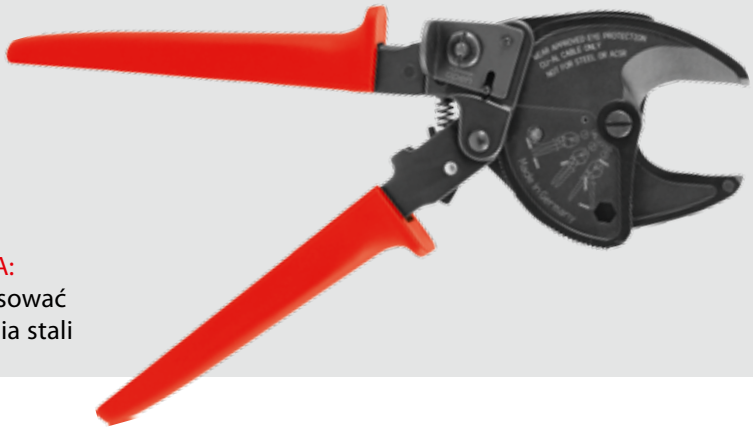

UWAGA:
nie stosować
do cięcia stali



NOWOŚCI

Nożyce do cięcia kabli RC 54

Nożyce do cięcia
- Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- Średnica zewnętrzna do 54 mm
- Mechanizm zapadkowy





UWAGA: nie stosować do cięcia stali

Nożyce do cięcia kabli RC 54S

Nożyce do cięcia
- Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- Średnica zewnętrzna do 54 mm
- Mechanizm zapadkowy





UWAGA:
Stosować do kabli wzmocnionych stalą do przekroju 477m²
Przecina linki stalowe do 9,5mm (3/8")

Nożyce do cięcia kabli RC 100T

Nożyce do cięcia
- Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- Średnica zewnętrzna do 100 mm
- Mechanizm zapadkowy
- Teleskopowe rękojeści

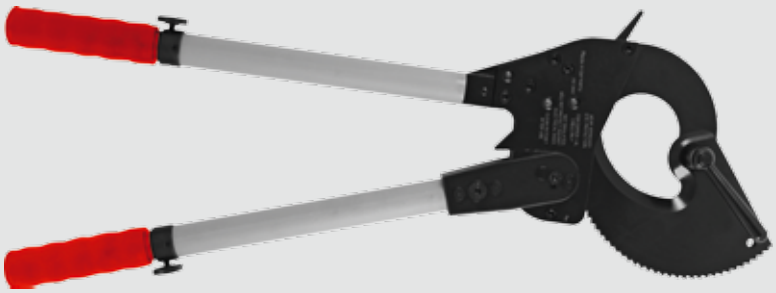



UWAGA: nie stosować do cięcia stali

Taśmy perlonowe + stalki

Taśmy perlonowe odznaczają się wysoką wytrzymałością i odpornością. Wysoka elastyczność pozwala na łatwe umieszczanie taśmy w rurze o średnicy Ø20-25 ułatwiając i przyspieszając czas umieszczania kabli w rurach. Taśma perlonowa jest zakończona wymiennymi stalkami prowadzącymi i ciągnącym, które są montowane bezpośrednio na nagwintowanym perlonie.







Wymiary:
- Średnica taśmy 4 mm

Taśmy stalowe

Taśma stalowa charakteryzuje się większą wytrzymałością i elastycznością i jest okuta z dwóch stron stalkami z mosiądzu. Wysoka elastyczność pozwala na łatwe umieszczanie taśmy w rurze o średnicy Ø20-25 przyspieszając czas umieszczania kabli w rurach.







Wymiary:
- Średnica taśmy 3 mm

ERKO sp.j., 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7, Polska
tel./fax +48 89 512 92 73, dział sprzedaży: sprzedaz@erko.pl, www.erko.pl