ROZDZIELNICE LICZNIKOWE

TYP RL



Dostępne kolory: RAL 9002

MONTAŻ PODTYNKOWY

IP31

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nN, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.

Standardowe wyposażenie:

Tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe:	Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji:	Ui = 500V
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP31

Sposób montażu: zabudowa w ścianie

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronna powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.

Dostępne wersje:











TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

OBUDOWY NA LICZNIK 1-FAZOWY


TYP	WERSJA				ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	bez wyposażenia	z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
	BW		Z	ZS					
RL 1F		✓			BRAK	180	250	180	2-046
			✓						2-047
			✓	✓					2-048
RL 1F 1		✓			1	180	430	180	2-049
			✓						2-050
			✓	✓					2-051
RL 1F 3		✓			3	180	430	180	2-052
			✓	✓					2-054
RL 1F 6	✓	✓			6	180	430	180	2-055
	✓		✓						2-056
		✓							2-057
		✓		✓					2-058
			✓						2-059
			✓	✓					2-060
RL 1F 6E pod licznik elektroniczny	✓	✓			6	180	430	120	2-055E
	✓		✓						2-056E
		✓							2-057E
		✓		✓					2-058E
			✓						2-059E
			✓	✓					2-060E
RL 1F 12		✓			12	180	540	180	2-061
		✓		✓					2-130
			✓						2-062
			✓	✓					2-063




RL 1F
(z szybą i zamkiem)

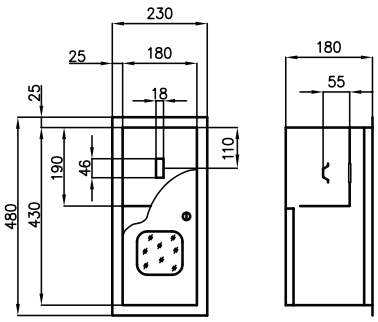


RL 1F 1
(z szybą i zamkiem)

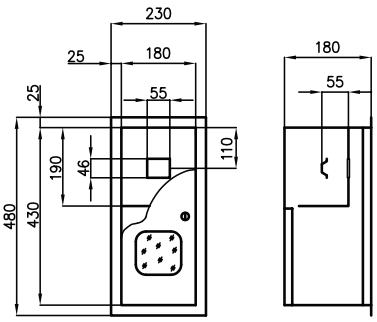

RL 1F 3
(z szybą i zamkiem)

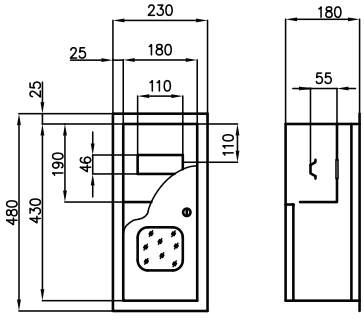

RL 1F 6
(z szybą i zamkiem)

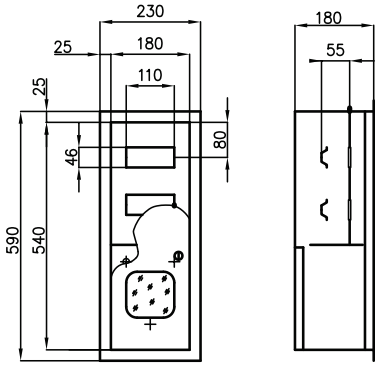

RL 1F 12
(z szybą i zamkiem)


TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

OBUDOWY NA LICZNIK 3-FAZOWY


TYP	WERSJA				ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	bez wyposażenia	z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
	BW		Z	ZS					
RL 3F		✓			BRAK	270	370	210	2-064
		✓		✓					2-065
			✓						2-066
			✓	✓					2-067
RL 3		✓			3	270	540	210	2-070
			✓						2-071
			✓	✓					2-072
RL 3 BIS		✓			3	270	735	210	2-073
			✓	✓					2-074
RL 6		✓			6	270	540	210	2-075
			✓						2-076
			✓	✓					2-077
RL 12	✓	✓			12	270	540	210	2-078
	✓		✓						2-079
		✓							2-080
		✓		✓					2-081
			✓						2-082
			✓	✓					2-083
RL 12E pod licznik elektroniczny	✓	✓			12	270	540	120	2-078E
	✓		✓						2-079E
		✓							2-080E
		✓		✓					2-081E
			✓						2-082E
			✓	✓					2-083E
RL 24	✓	✓			24	400	500	210	2-084
	✓		✓						2-085
		✓							2-086
		✓		✓					2-087
			✓						2-088
			✓	✓					2-089
RL 24 BIS	✓		✓		24	270	735	210	2-090
		✓							2-091
		✓		✓					2-092
			✓						2-093
			✓	✓					2-094
RL 36		✓			36	545	540	210	2-746
			✓						2-159
			✓	✓					2-196
RL 48	✓	✓			48	545	540	210	2-095
	✓		✓						2-096
		✓							2-097
		✓		✓					2-098
			✓						2-099
			✓	✓					2-100

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.


OBUDOWY NA LICZNIK 3-FAZOWY




RL 3F
(z szybą i zamkiem)




RL 3
(z szybą i zamkiem)




RL 3 BIS
(z szybą i zamkiem)




RL 6
(z szybą i zamkiem)




RL 12
(z szybą i zamkiem)

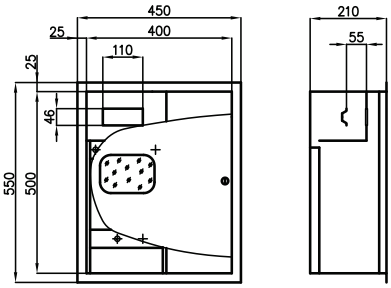


RL 24
(z szybą i zamkiem)



RL 24 BIS
(z szybą i zamkiem)

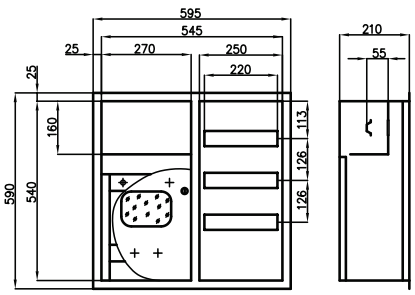

RL 36
(z szybą i zamkiem)

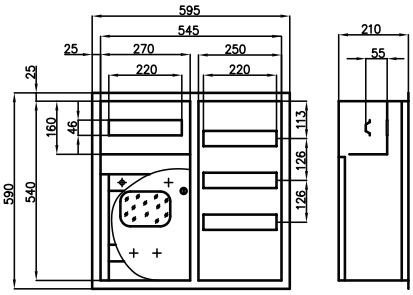

RL 48
(z szybą i zamkiem)

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

OBUDOWY WIELOLICZNIKOWE

TYP	WERSJA				ILOŚĆ MODUŁÓW	RODZAJ LICZNIKA	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	bez wyposażenia	z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą			szer.	wys.	głęb.	
	BW		Z	ZS						
RL 3F 1F			✓		BRAK	3F, 1F	400	370	210	2-068
			✓	✓						2-069
RL 3L 1F 3		✓			3	3 x 1F	590	430	210	2-127
			✓	✓						2-128
RL 2L 1F 6			✓	✓	6	2 x 1F	365	430	210	2-103
RL 2L 1F 12		✓			12	2 x 1F	365	430	210	2-104
			✓							2-106
			✓	✓						2-107
RL 2L 6		✓			6	2 x 3F	545	540	210	2-108
			✓							2-109
			✓	✓						2-110
RL 2L 12		✓			12	1F, 3F	400	500	210	2-111
			✓							2-112
			✓	✓						2-113
RL 2L 18		✓			18	1F, 3F	400	540	210	2-114
			✓							2-115
			✓	✓						2-116
RL 2L 24	✓	✓			24	2 x 3F	545	540	210	2-117
	✓		✓							2-118
		✓								2-119
		✓		✓						2-120
			✓							2-121
			✓	✓						2-122
RL 2L 36		✓			36	1F, 3F	545	540	210	2-123
		✓		✓						2-124
			✓							2-125
			✓	✓						2-126

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.