WAGO online catalog / eShop

złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; z podstawką oznacznika; kolor obudowy niebieski; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; do zastosowań Ex e II; do zastosowań Ex i

Numer wyrobu: 2002-2239



złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; z podstawką oznacznika; kolor obudowy niebieski; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; do zastosowań Ex e II; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-2239*
GTIN / EAN	*4044918989800*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*1*
Potentialkennzeichnung	*N*
liczba poziomów	*2*
kolor	*niebieski*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*


Podgląd wydruku: złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; z podstawką oznacznika; kolor obudowy niebieski; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; do zastosowań Ex e II; do zastosowań Ex i - Numer wyrobu: 2002-2239

Dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*24 [A]*
prąd nominalny (2) [A]	*28 [A]*
napięcie znamionowe EN (Ex e II) [V]	*440 [V]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*20 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) z mostkiem [A]	*18 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
Nominal cross section 1	*2.5 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.223 [MJ]*
ciężar [g]	*11.166 [g]*
szerokość	*5.2 mm / 0.205 in*
wys. [mm]	*61.8 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*61.8 mm / 2.433 in*
gł.	*69.7 mm / 2.744 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

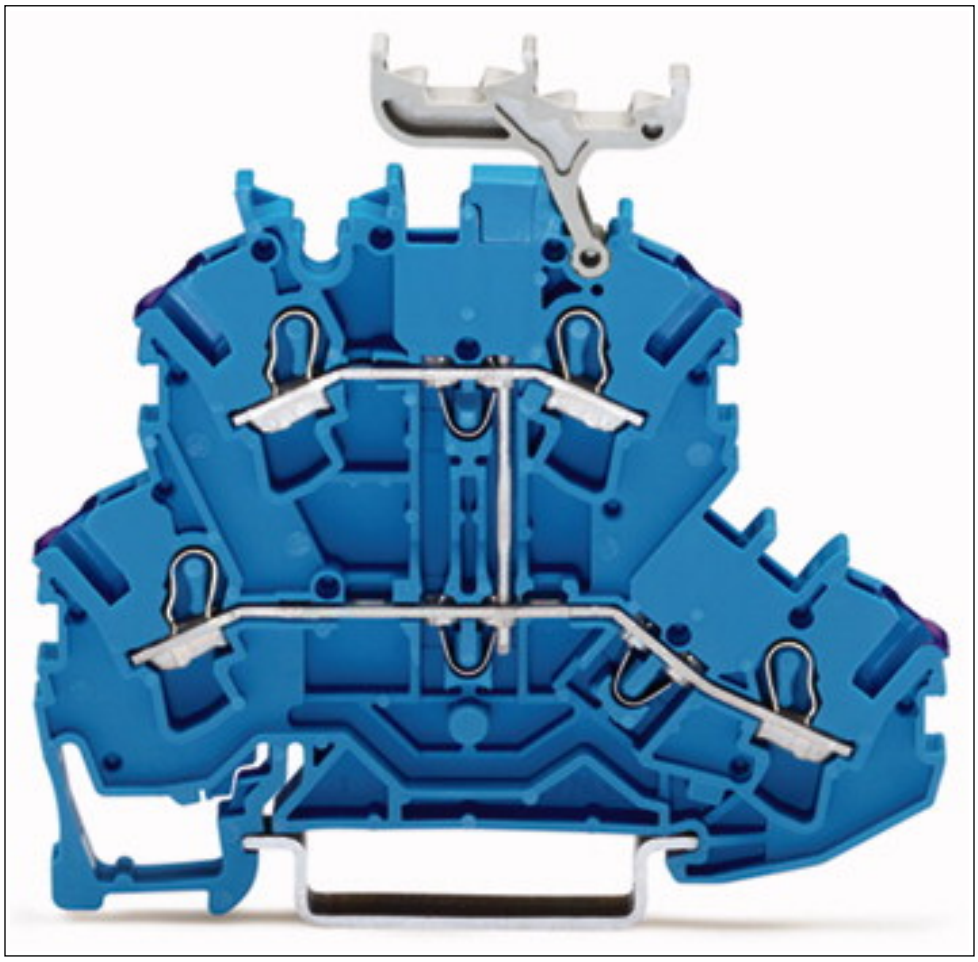

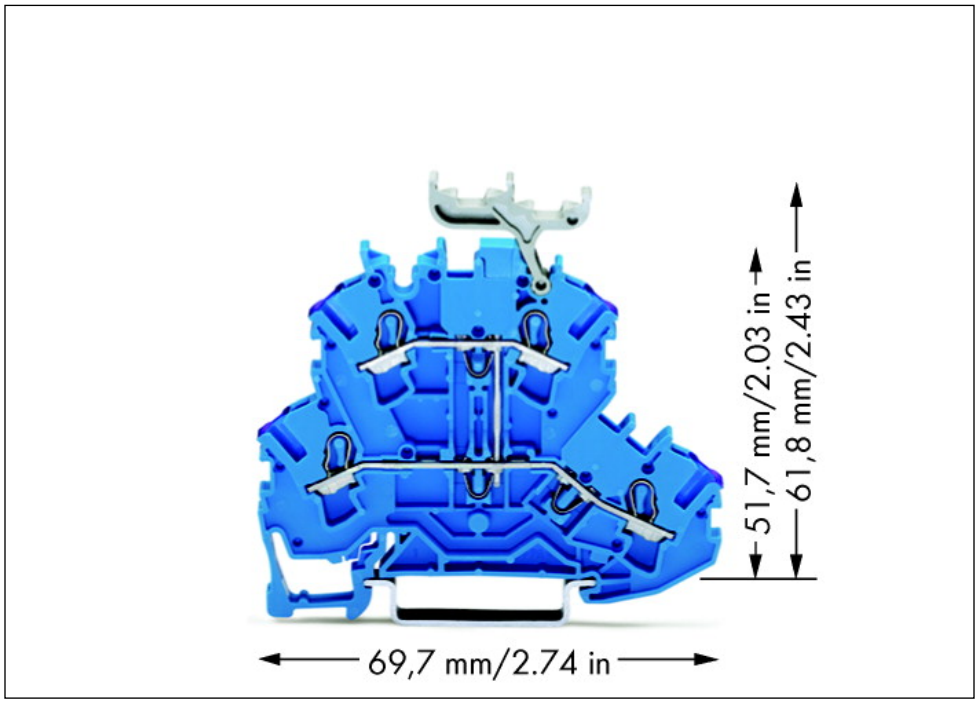
51,7 mm/2.03 in
61,8 mm/2.43 in
69,7 mm/2.74 in

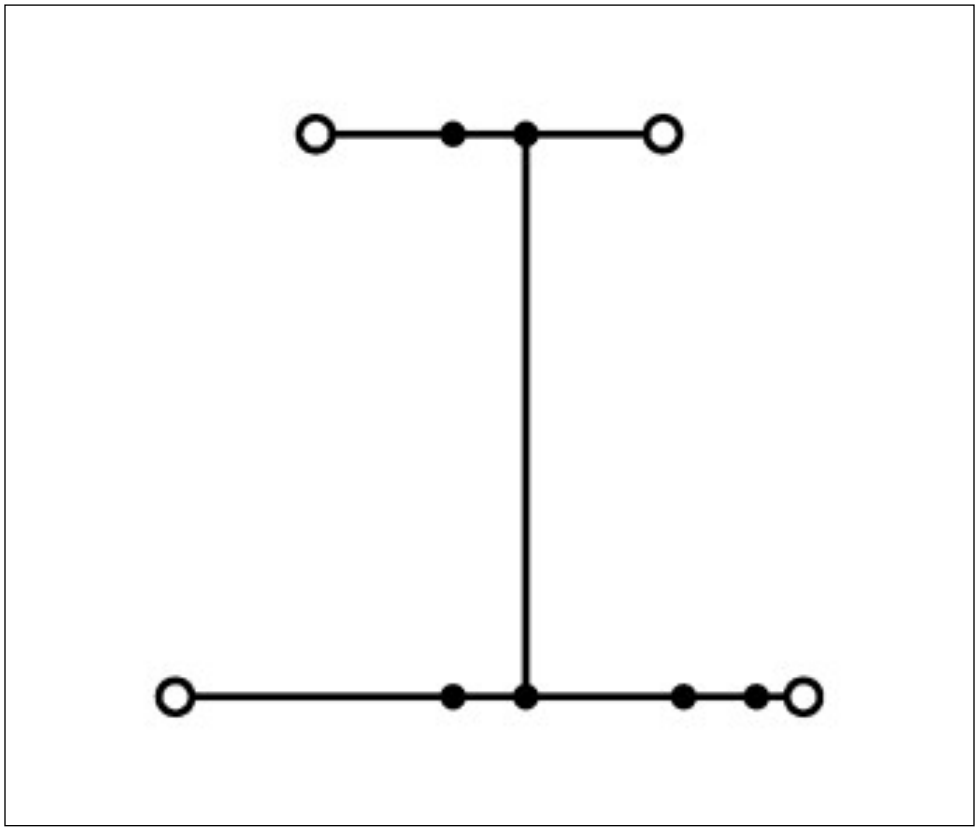

Podgląd wydruku: złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; N; z podstawką oznacznika; kolor obudowy niebieski; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; do zastosowań Ex e II; do zastosowań Ex i - Numer wyrobu: 2002-2239

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.