WAGO online catalog / eShop

2-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 870-909



2-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex e II

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*870-909*
GTIN / EAN	*4044918691680*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*jasnoszary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*420 [V]*
prąd nominalny (1) [A]	*22 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP® COMPACT*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*

Dane techniczne	
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.08 [MJ]*
ciężar [g]	*4.313 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*27.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*27.5 mm / 1.083 in*
gł.	*44.5 mm / 1.752 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*

Zdjęcia i schematy

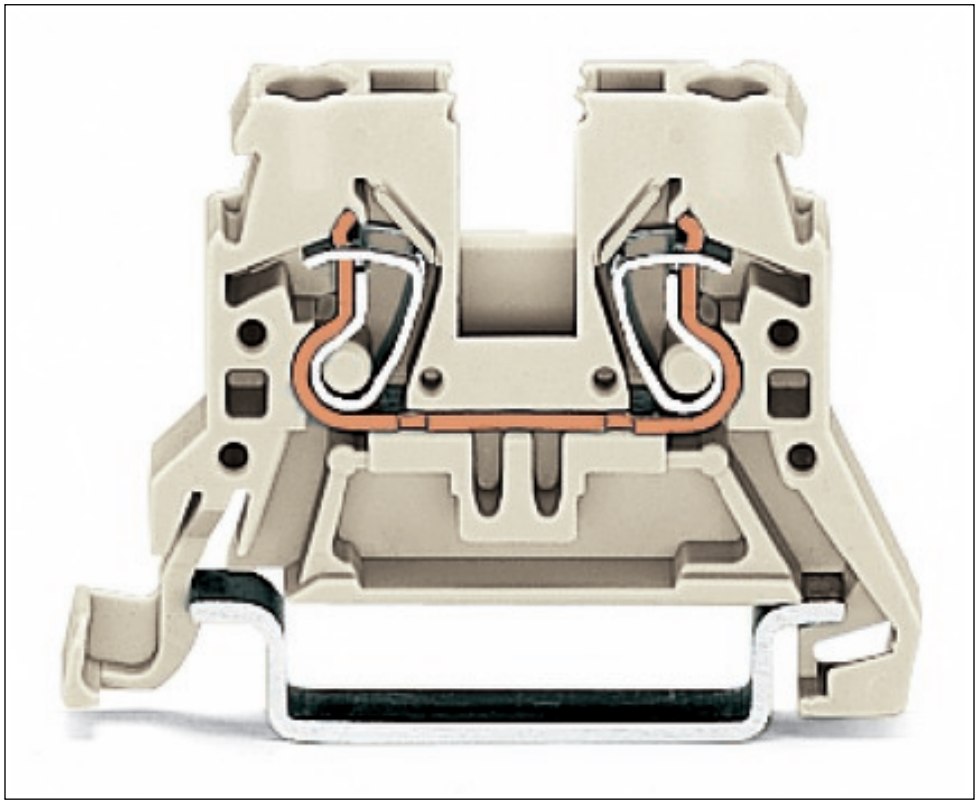

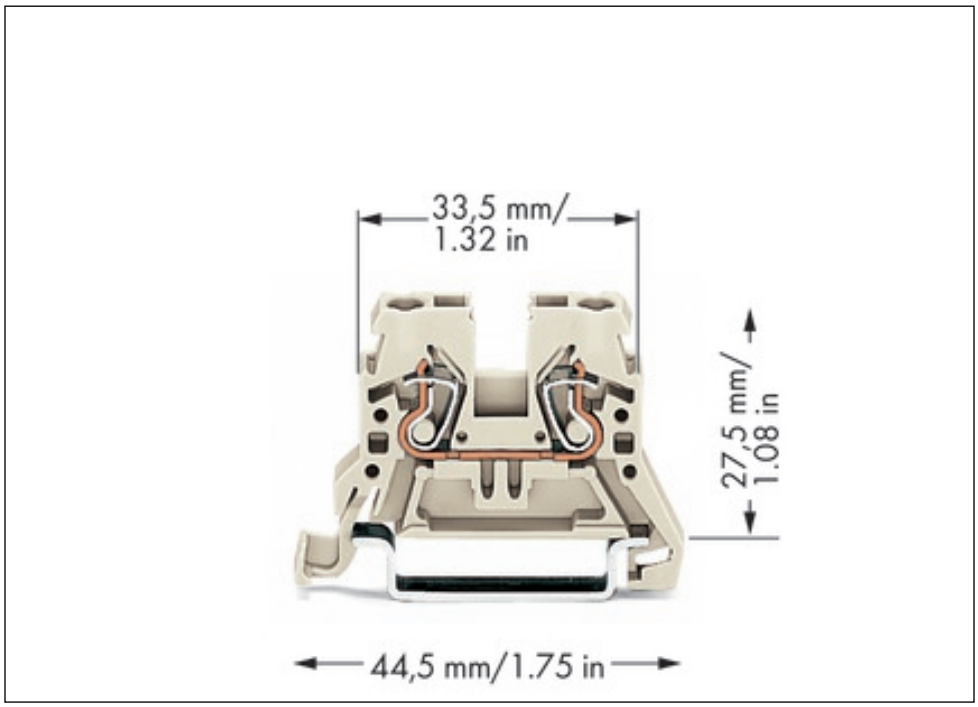

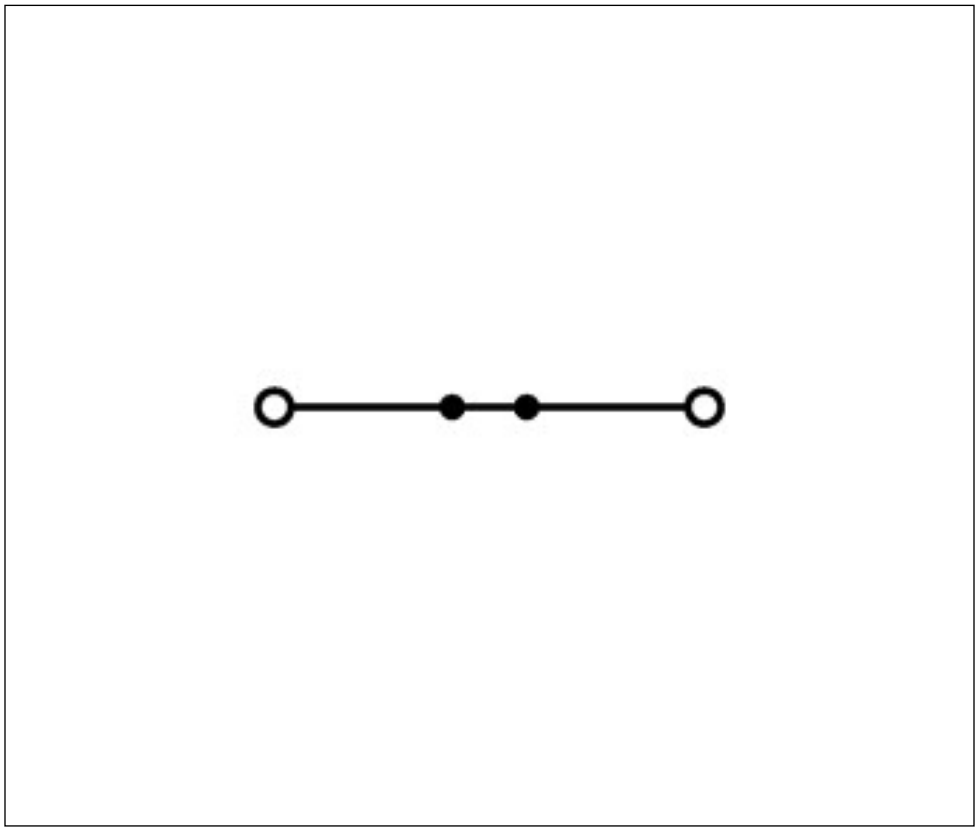

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.