
Karta produktu
Parametry

VW3A4555
dławik liniowy - 0,5 mH - 60A

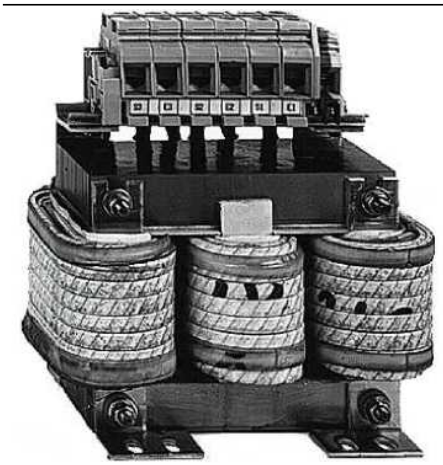

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Dławik linii/silnika
Kompatybilność produktu	Dławik silnikowy du/dt - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik silnikowy du/dt - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik silnikowy du/dt - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik silnikowy du/dt - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd
Liczba faz w sieci	Trzy fazy/trójfazowy
Kompatybilność rodziny	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Lexium 32
Specjalne zastosowanie produktu	Ograniczenie przepięć na zaciskach silnika Redukcja harmonicznych prądu
Wartość indukcyjności	0.5 mH
[In] prąd znamionowy	60 A
Straty cieplne	94 W
Połączenie elektryczne	Zacisk 35 mm² / AWG 0, 2.5...3 N.m

Parametry Uzupełniające

Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Maksymalna wartość prądu	1.65 x prąd znamionowy dla 60 s
Spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym	3...5 %
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa F
Zakres czyszczenia	5.5 mm zgodnie z IEC 60664
Długość drogi upływu	11.5 mm zgodnie z IEC 60664
Masa produktu	11 kg
Szerokość	180 mm
Wysokość	210 mm
Głębokość	165 mm

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Normy	EN 50178 IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 poziom 1
Stopień ochrony IP	IP10 (zaciski) IP00 (dławik)
Charakterystyka środowiskowa	3S1 zgodnie z IEC 721-3-3 3C2 zgodnie z IEC 721-3-3 3B1 zgodnie z IEC 721-3-3
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN 50178
Odporność na wibracje	1.5 mm międzyszczytowe (f = 3...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wilgotność względna	<= 95 %
Temperatura otoczenia dla pracy	0...45 °C bez zmniejszania wartości znamionowej prądu > 45...< 55 °C zmniejszenie wartości prądu o 2% na °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy