
WAGO online catalog / eShop

# 4-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex e II

*Numer wyrobu: 2004-1402*



*4-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex e II*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *2004-1402* |
| *GTIN / EAN* | *4017332071802* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi


## Dane techniczne


### *Inne*


| | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *4* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *kolor* | *pomarańczowy* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60947-7-1* |
| *stopień zanieczyszczenia (1)* | *3* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *800 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]* | *8 [kV]* |
| *prąd nominalny (1) [A]* | *32 [A]* |
| *prąd nominalny (2) [A]* | *41 [A]* |
| *napięcie znamionowe EN (Ex e II) [V]* | *550 [V]* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *prąd nominalny (Ex e II) [A]* | *30 [A]* |
| *technika podłączania przewodu (1)* | *Push-in CAGE CLAMP®* |
| *Nominal cross section 1* | *4 mm²* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG* |
| *jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi* | *1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG* |
| *linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi* | *0.75 mm² / 18 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis na środku / z boku* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.181 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *10.476 [g]* |
| *szerokość* | *6.2 mm / 0.244 in* |
| *wys. [mm]* | *32.9 [mm]* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *32.9 mm / 1.295 in* |
| *gł.* | *78.7 mm / 3.098 in* |
| *rodzaj montażu* | *szyna TS 35* |

## Zdjęcia i schematy

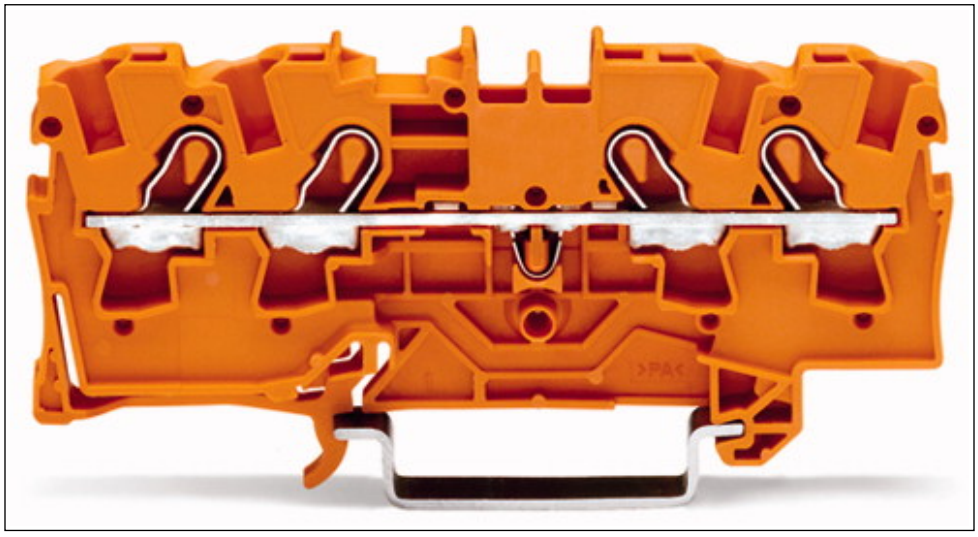

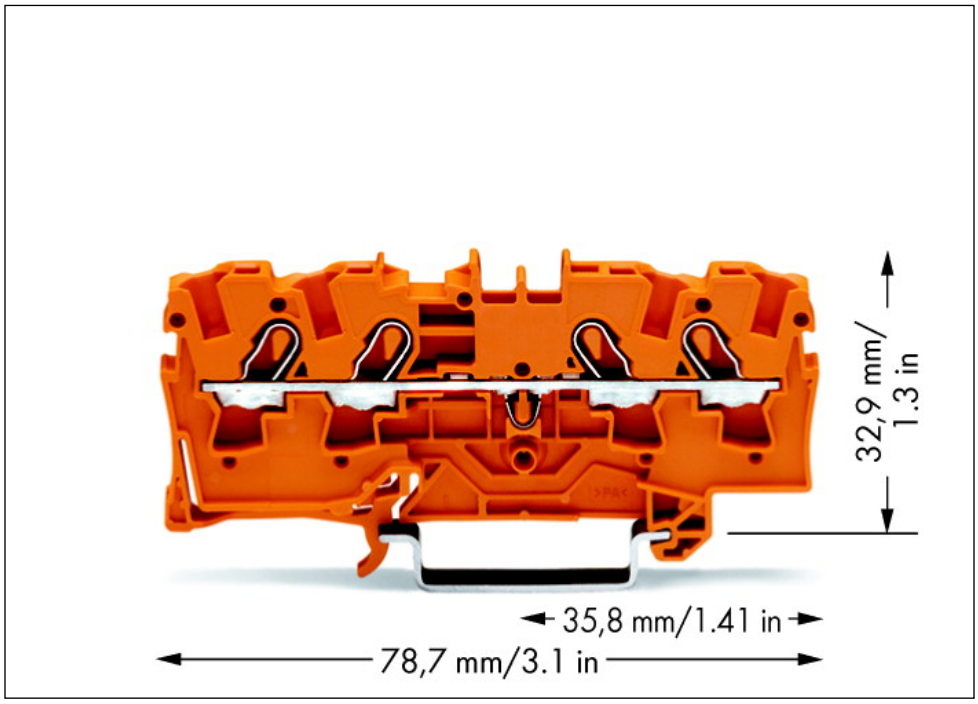

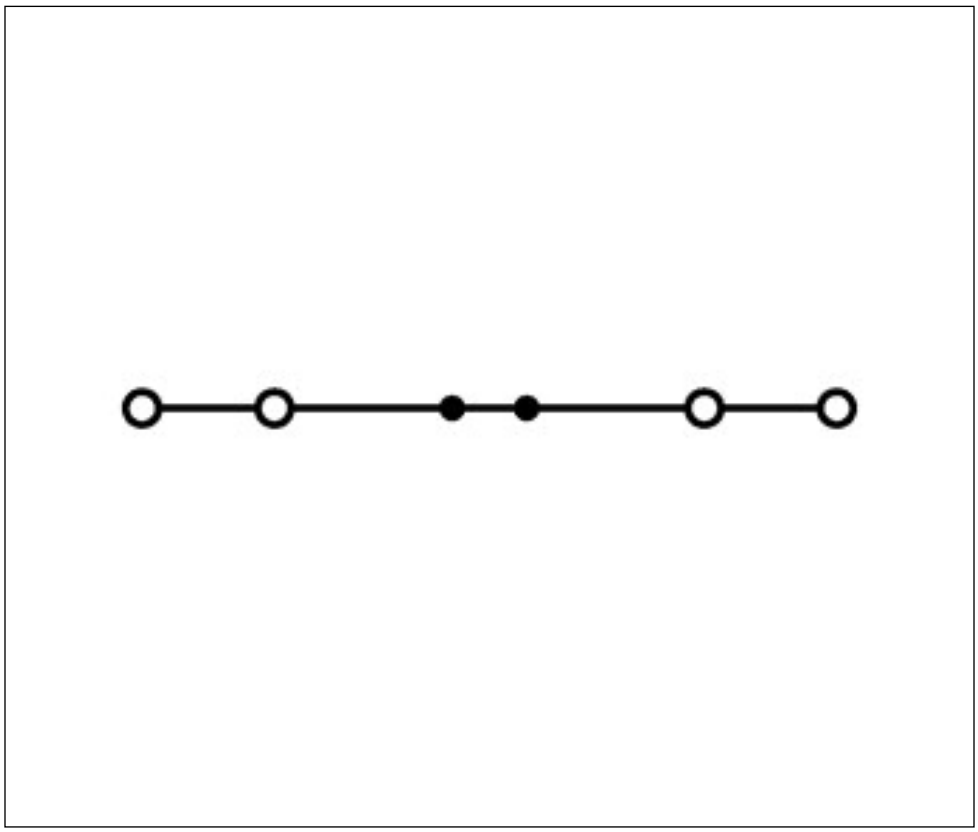

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.