wtyczka sieci obiektowej PROFIBUS; z wtykiem D-Sub; 9-bieg.

Numer wyrobu: 750-960



wtyczka sieci obiektowej PROFIBUS; z wtykiem D-Sub; 9-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-960*
GTIN / EAN	*4045454320157*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Wtyczka służy do podłączania urządzeń PROFIBUS do sieci obiektowej PROFIBUS.Wtyczka sieci obiektowej wyróżnia się następującymi cechami:2 równoległe wyprowadzenia przewodów (wejście i wyjście)zacisk CAGE CLAMP®, niewymagający serwisowania, umożliwiający szybki montaż przewodów przy pomocy suwakówzewnętrzny przełącznik do załączania/wyłączania terminacjiNa pierwszym i ostatnim urządzeniu w sieci przełącznik należy ustawić w pozycji „ON“. Rezystor terminujący zostaje dołączony. Na pozostałych urządzeniach przełącznik należy ustawić w pozycji „OFF“. Rezystor terminujący zostaje odłączony.


Dane techniczne


Inne

kolor	*jasnoszary*
zasilanie	*4,75 V ... 5,25 V DC*
maks. wewnętrzny pobór prądu [mA]	*5 [mA]*
podwójny otwór na przewody	*min. Ø 4,5 mm / maks. Ø 9,5 mm*

Dane techniczne	
prędkość transmisji danych	*zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS; do 12 Mbit/s*
dop. temperatura otoczenia	*0 °C ... +60 °C*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.623 [MJ]*
ciężar [g]	*31.055 [g]*
szerokość	*54 mm / 2.126 in*
wys.	*16 mm / 0.63 in*
gł.	*45 mm / 1.772 in*
śruba mocująca	*UNC- 2 A 4-40*
maks. moment dokręcenia [Nm]	*0.4 [Nm]*
materiał obudowy	*PA66-105-V2*
kolor obudowy	*jasnoszary*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*

Zdjęcia i schematy

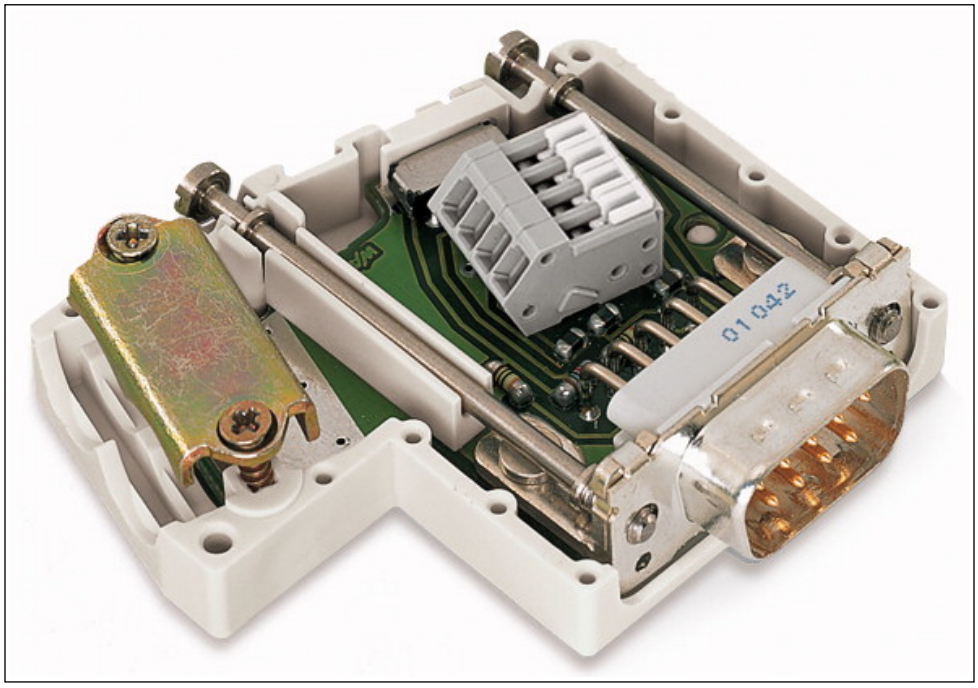

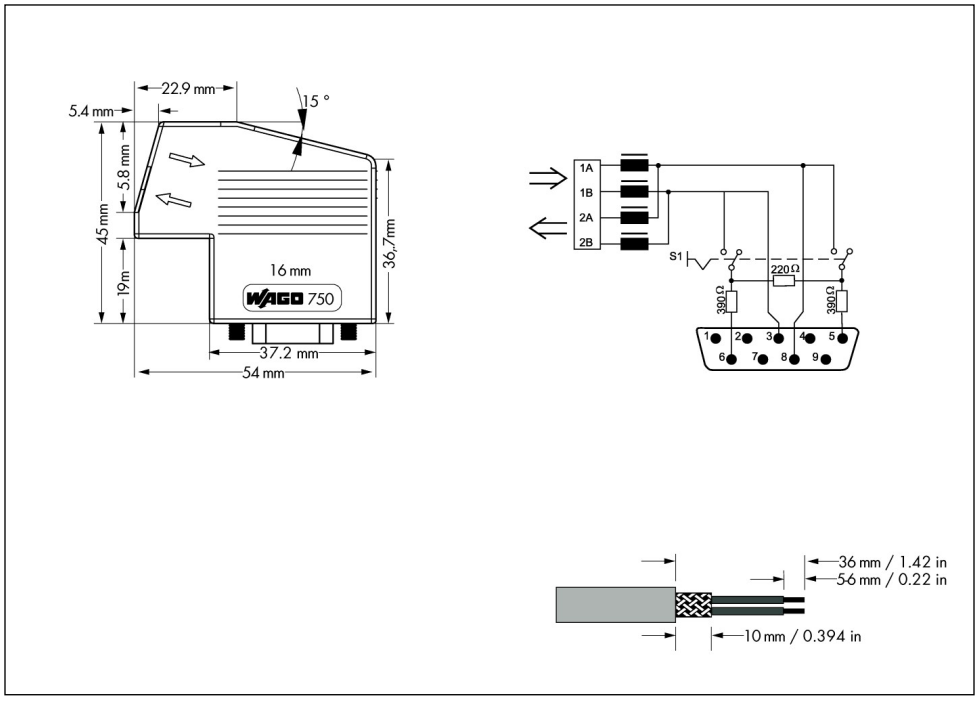

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.