Narzędzia do cięcia



Nożyce	str. 24 - 25
Głowice hydrauliczne	str. 26
Zestawy do bezpiecznego cięcia	str. 26

Nożyce do cięcia kabli RC 15



Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 15 mm
- przekrój do 50 mm²

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- cięcie bez gniecenia i deformacji kabla

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 170 mm; Masa: 210 g

Nożyce ze sprężyną do cięcia kabli RC 15 S





Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 15 mm
- przekrój do 50 mm²

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- specjalny profil ostrzy umożliwia łatwe cięcie jedną ręką
- cięcie bez gniecenia i deformacji kabla

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 170 mm; Masa: 210 g

Nożyce do cięcia kabli RC 20

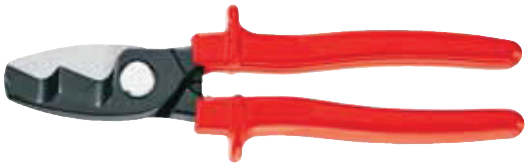





Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 20 mm
- przekrój do 70 mm²

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- podwójny profil noży ułatwia cięcie grubych kabli
- nacięcie kabla w gnieździe zewnętrznym, właściwe cięcie w gnieździe bliżej osi obrotu

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 200 mm; Masa: 340 g

Nożyce do cięcia kabli RC 27







Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 27 mm
- przekrój do 150 mm²

Cechy szczególne:
- nożyce wyposażone w ostrza o nowej geometrii pozwalającej na zminimalizowanie siły potrzebnej do przecięcia kabla
- ramiona wykonane są ze specjalnej rurki aluminiowej

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych taśmą stalową oraz linek stalowych.
Długość: 500 mm; Masa: 1,1 kg

Nożyce do cięcia kabli RC 38

Nożyce do cięcia:
- regulowany kąt ustawienia ramion umożliwia optymalną regulację szerokości uchwytu, idealny zwłaszcza do pracy w trudnodostępnych miejscach
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna od 28÷38 mm
- przekrój do 280 mm^2

Cechy szczególne:
- odpowiednia geometria ostrzy zapewnia bardzo wysoką jakość cięcia
- rękojeści teleskopowe, aluminiowe o długości 550÷700 mm
- mechanizm zapadkowy

UWAGA: nie stosować do cięcia lin i drutu.
Masa: 1,98 kg







Nożyce do cięcia kabli RC 52

Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 52 mm
- przekrój do 380 mm^2

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej, odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- dwustopniowy mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o różnych średnicach, minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla
- nożyce nadają się do prac w miejscach trudno dostępnych
- możliwość pracy jedną ręką

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych oraz linek stalowych.
Długość: 280 mm; Masa: 854g







Nożyce do cięcia kabli RC 100

Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 100 mm
- przekrój do 960 mm^2

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej, odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- dwustopniowy mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o różnych średnicach, minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla
- nożyce nadają się do cięcia kabli napowietrznych oraz do prac w miejscach trudno dostępnych

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych oraz linek stalowych, natomiast można stosować do cięcia kabli opancerzonych taśmą stalową.
Długość: 720 mm; Masa: 5,64 kg





Głowica hydrauliczna GC 50



Głowica do cięcia:
- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 50 mm
- w przypadku przewodów zbrojonych drutem (w tym AFL) lub taśmą stalową, maksymalna średnica nie może przekraczać 30 mm

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatem AH 500, AH 550.
Długość: 355 mm; Masa: 3,4 kg; Nacisk: 80 kN



Przykład cięcia.

Głowica hydrauliczna GC 100





Głowica do cięcia:
- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 96 mm

UWAGA: nie stosować do cięcia przewodów napowietrznych ze stalową linką nośną.
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatem AH 500, AH 550.
Długość: 455 mm; Masa: 7,0 kg; Nacisk: 80 kN



Przykład cięcia.

Zestawy do bezpiecznego cięcia GC 50-H800-E, GC 100-H800-E

NOWOŚĆ

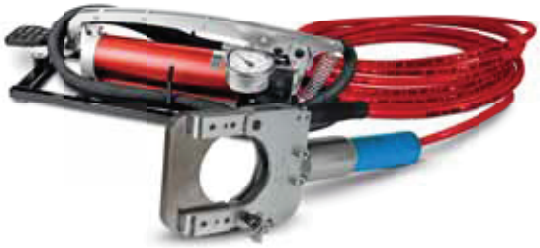

Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów Al i Cu w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie stanu beznapięciowego. Wyposażone w głowicę, pompę nożną z manometrem i automatycznym spustem, linkę uziemiającą, przewód hydrauliczny 10m. Maksymalne napięcie znamionowe – 60 kV. Na zamówienie dostarczamy z uziomem prętowym (stal ocynkowana, długość: 0,82 m; ø 16mm; masa: 2,5 kg).

Dane techniczne:
GC 50-H 800-E
Maksymalna średnica przewodu 50 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową. W przypadku przewodów zbrojonych drutem lub taśmą stalową, maksymalna średnica nie może przekraczać 30 mm.
Masa pompy: 8,4 kg; Masa głowicy: 3,6 kg; Nacisk: 80 kN

GC 100-H 800-E
Maksymalna średnica przewodu 96 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową.
UWAGA: nie stosować do przewodów zbrojonych drutem stalowym.
Masa pompy: 8,4 kg; Masa głowicy: 7 kg; Nacisk: 80 kN

Zestawy posiadają atest stanowiący podstawę przyjmowania do eksploatacji przez zakłady energetyczne, elektrownie i zakłady przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa wytwarzające, przesyłające lub użytkujące energię elektryczną.

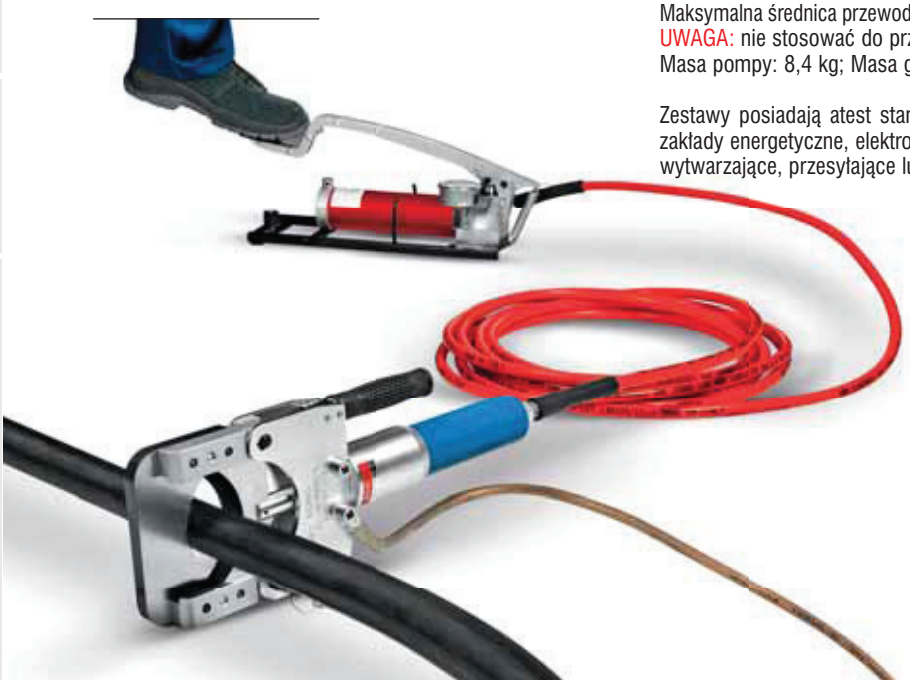



uziom prętowy
- na zamówienie