WAGO online catalog / eShop

wtyczka PROFINET RJ-45 IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; do montażu na obiekcie

Numer wyrobu: 750-976



wtyczka PROFINET RJ-45 IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; do montażu na obiekcie

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-976*
GTIN / EAN	*4045454988173*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Wtyczka RJ-45 do podłączania przewodów w budynkach, biurach i obiektach przemysłowych.Wtyczka PROFINET RJ-45, przeznaczona do montażu na obiekcie, wyróżnia się prostym i łatwym w obsłudze zaciskiem nacinającym izolację IDC oraz kompaktową konstrukcją. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Wtyczka jest kompatybilna z wymaganymi standardami i można do niej podłączać żyły jednodrutowe i linkowe. Wtyczka odpowiada kategorii 5e.normy / wymagania: - norma bazowa: IEC 60603-7 RJ-45 Category 5 - CD ISO/IEC 11801: 2002 - EN 50173: 2002 - EIA/TIA 568B: 2002

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*8*
materiał zestyków	*brąz (CuSn6)*
wytrzymałość napięciowa	*(styk-styk) > 1000 V, 1 min.; (ekran-styk) > 1500 V, 1 min.*
rezystancja izolacji	*(100 V) > 1 GΩ*

Dane techniczne	
materiał izolacyjny	*wtyczka - poliwęglan (UL-94-V0)*
cykle łączeniowe	*min. > 1000*
rezystancja przejścia	*(drut - IDC) < 1 mΩ; (linka - IDC) < 5 mΩ*
ekran wtyczki [mΩ]	*< 20 [mΩ]*
prąd nominalny	*1,75 A / 20 °C*
dop. temperatura otoczenia	*-20 °C ... +70 °C*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*złącze z zaciskiem nacinającym izolację IDC, wg 60352-4*
powierzchnia styku	*> 1,2 µm Au na 1,2 µm Ni*
ciężar [g]	*13.4 [g]*
szerokość	*59 mm / 0.0 in*
materiał obudowy	*tworzywo sztuczne, szare (UL94-V0)*
temperatura składowania	*-40 °C ... +70 °C*
powierzchnia styku IDC	*cynowana, ok. 5 µm*
dopuszczalna średnica izolacji [mm]	*≤ 1.6 [mm]*
średnica płaszcza przewodu	*4,5 mm ... 8,0 mm*
odciążenie naciągu żyły	*przy pomocy żebrowanej płytki dociskowej z tworzywa*
odciążenie naciągu kabla	*> 50 N*
styk ekranu	*wielkopowierzchniowy > 180° (na ekranie przewodu)*
materiał ekranu	*mosiądz (CuZn), cynkowany ogniowo 3 µm*

Zdjęcia i schematy

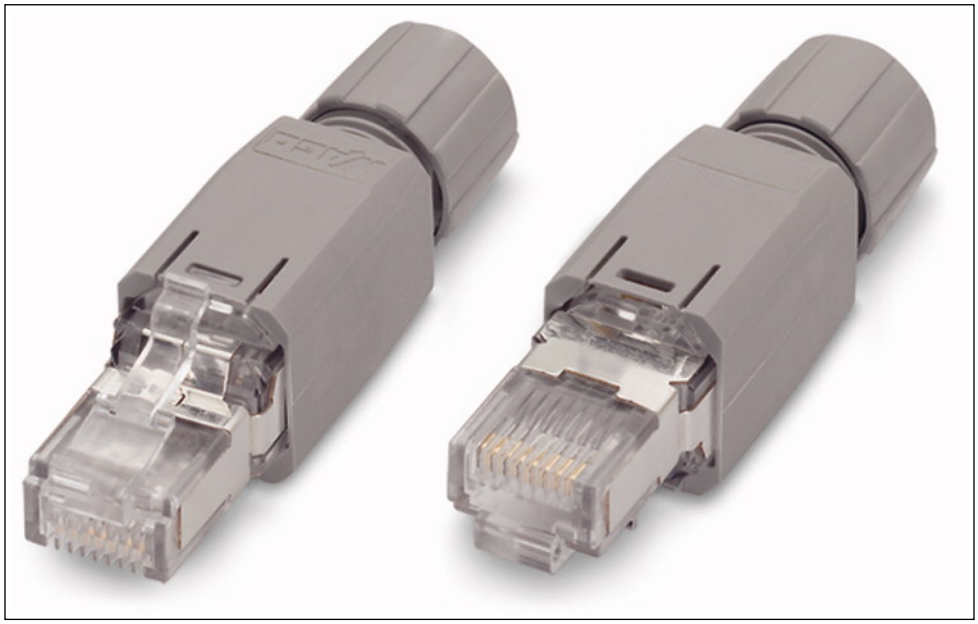

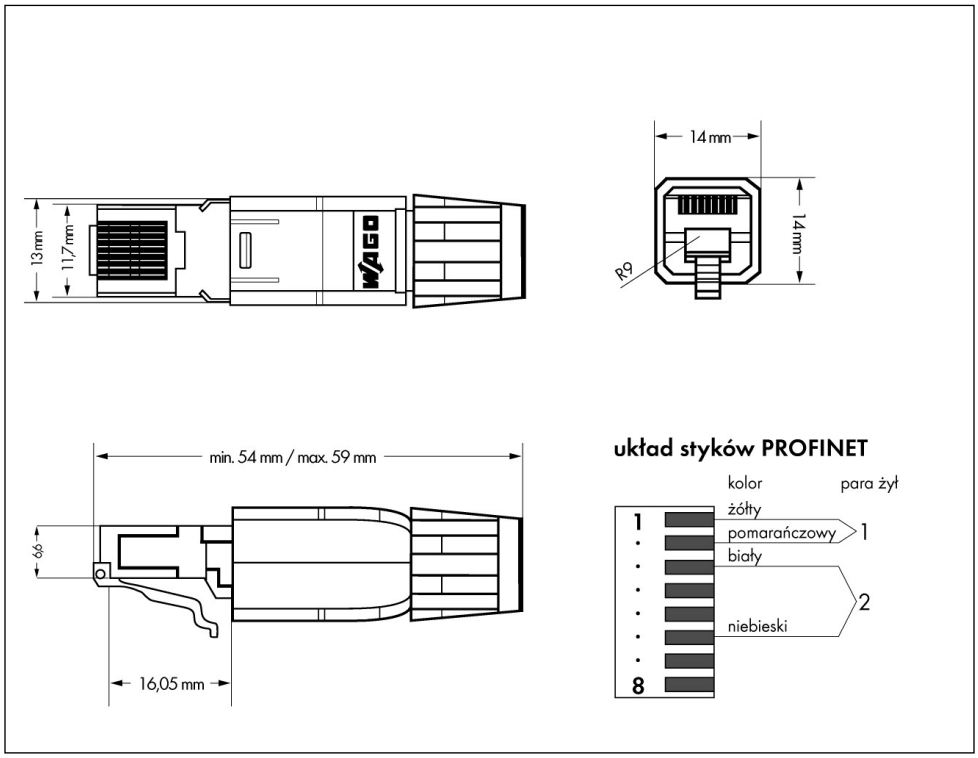

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.