Karta produktu
Parametry

LA4DWB
moduł interfejsowy wzmacniacza TeSys - stały - 24 V DC / 250 V AC

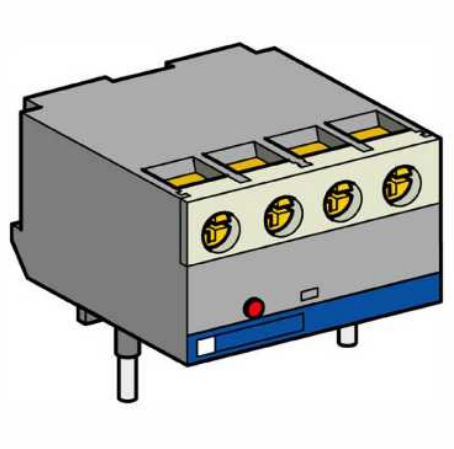

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Opis skrócony	LA4D
Liczba biegunów	3P
Typ produktu	Moduł interfejsu
Kompatybilność produktu	LC1D09...D115

Parametry Uzupełniające

Sposób montażu	Montaż u góry
Rodzaj technologii	Stałe
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia sterującego	5...30 V przy 20 °C DC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V - dla Obwody sterowania - zgodny z IEC 60947-5-1
Rodzaj zacisków	Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu
[Ue] znamionowe napięcie pracy	380...415 V AC dla Obwody sterowania 24...250 V AC dla Obwody sterowania
Zużycie prądu	8.5...15 mA 20 °C
Stan prądowy 0 gwarantowany	< 2 mA
Stan napięcia 0 zagwarantowany	< 2,4 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	5 V
Trwałość elektryczna	20 Mcykli przy 240 V
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik LED
Wysokość	19 mm
Masa produktu	0.045 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60255-5
Certyfikaty	CSA UL
Rodzaj zabezpieczenia	Wbudowana dioda
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...55 °C

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Temperatura powietrza wokół urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Rozpraszanie ciepła	0,4 W dla Obwody sterowania
Odporność na krótkie zaniki zasilania	1 ms

Gwarancja

Period	18 miesiecy