Głowica hydrauliczna GC 50



Głowica do cięcia:
- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 50 mm
- w przypadku przewodów zbrojonych drutem (w tym AFL) lub taśmą stalową, maksymalna średnica nie może przekraczać 30 mm

Współpracuje z pompą hydrauliczną i H 700 i agregatem AH 500, AH 550.
Długość: 355 mm; Masa: 3,4 kg; Nacisk: 80 kN



Przykład cięcia.

Głowica hydrauliczna GC 100




Głowica do cięcia:
- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 96 mm

UWAGA: nie stosować do cięcia przewodów napowietrznych ze stalową linką nośną.
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 700 i agregatem AH 500, AH 550.
Długość: 455 mm; Masa: 7,0 kg; Nacisk: 80 kN



Przykład cięcia.

Zestawy do bezpiecznego cięcia GC 50-H700-E, GC 100-H700-E

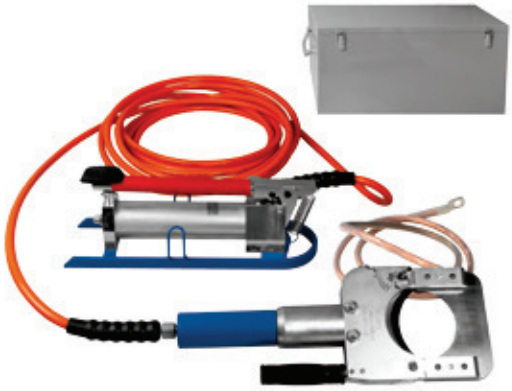

Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów Al i Cu w których nie jest możliwe określenie jednoznacznie stanu beznapięciowego. Wyposażone w głowicę, pompę nożną z manometrem, linkę uziemiającą, przewód hydrauliczny (10m). Maksymalne napięcie znamionowe – 60 kV. Na zamówienie dostarczamy z uziomem prętowym (stal ocynkowana, długość: 0,82 m; ∅ 16mm; masa: 2,5 kg).

Dane techniczne:

GC 50-H 700-E
Maksymalna średnica przewodu 50 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową. W przypadku przewodów zbrojonych drutem lub taśmą stalową, maksymalna średnica nie może przekraczać 30 mm.
Masa pompy: 9,2 kg; Masa głowicy: 3,6 kg; Nacisk: 80 kN

GC 100-H 700-E
Maksymalna średnica przewodu 96 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową.
UWAGA: nie stosować do przewodów zbrojonych drutem stalowym.
Masa pompy: 9,2 kg; Masa głowicy: 7 kg; Nacisk: 80 kN

Zestawy posiadają atest stanowiący podstawę przyjmowania do eksploatacji przez zakłady energetyczne, elektrownie i zakłady przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa wytwarzające, przesyłające lub użytkujące energię elektryczną.





uziom prętowy
- na zamówienie

Narzędzia i osprzęt elektroinstalacyjny



Szczypce do cięcia i odizolowywania	str.	28 - 29
Ściągacze izolacji	str.	30
Noże monterskie	str.	31
Wkrętaki	str.	31
Pasy monterskie	str.	32
Torby monterskie	str.	32
Opaski kablowe	str.	33
Rury termokurczliwe	str.	34

Szczypce uniwersalne SUN 160

1000 V



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu twardego i bardzo twardego:
- średnica drutu o średniej twardości - 2,5 mm
- średnica drutu twardego - 1,8 mm
- średnica kabla Al i Cu - 10,0 mm
- przekrój kabla Al i Cu - 16,0 mm^2

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 160 mm; Masa: 210 g

Szczypce uniwersalne SUN 180

1000 V



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu twardego i bardzo twardego:
- średnica drutu o średniej twardości - 2,8 mm
- średnica drutu twardego - 2,5 mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 180 mm; Masa: 265 g

Szczypce wygięte STW 160

1000 V





Szczypce wydłużone wielofunkcyjne do prac elektrycznych pod napięciem do 1000 V:
- średnica drutu miękkiego - 2,5 mm
- średnica drutu o średniej twardości - 1,6 mm

Cechy szczególne:
- półokrągłe matryce
- cięcie przewodów
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 160 mm; Masa: 145 g

Szczypce STS 160

1000 V



Szczypce do cięcia drutu miękkiego i twardego:
- średnica drutu miękkiego - 4 mm
- średnica drutu o średniej twardości - 2,8 mm
- średnica drutu twardego - 2 mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- materiał: stal chromowo-wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 160 mm; Masa: 200 g

Szczypce STSI 160

Szczypce do cięcia i odizolowywania drutu miękkiego:
- średnica drutu miękkiego: 2 mm
- średnice odizolowywania: 1,5mm i 2,5mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę.

Długość - 160 mm; Masa - 220 g

1000 V





Szczypce STL 200

Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu miękkiego i średnio twardego:
- średnica drutu miękkiego - 2,8 mm
- średnica drutu o średniej twardości - 1,8 mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- matryce długie, półokrągłe
- powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 200 mm; Masa: 190 g

1000 V



Szczypce SI 10S

Szczypce do odizolowywania oraz cięcia przewodów i drutu pod napięciem do 1000 V:
- odizolowywanie przewodów do 10 mm^2

Cechy szczególne:
- łatwa regulacja
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
- odkute matrycowo

Długość: 160 mm; Masa: 165 g

1000 V









Ściągacz izolacji SI 6



Ściągacz izolacji do odizolowywania i cięcia:
- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów od 0,2 ÷ 6 mm^2
- długość odizolowania regulowana od 5 ÷ 12 mm
- automatyczny regulator siły nacisku noży
- cięcie kabli Cu i Al do 2 mm^2
- automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
- obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Długość: 200 mm; Masa: 125 g

Ściągacz izolacji SI 10



Ściągacz izolacji do odizolowywania i cięcia:
- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów od 0,08 ÷ 10 mm^2
- do kabli płaskich jednowarstwowych o szerokości do 10 mm
- długość odizolowania regulowana od 3 ÷ 18 mm
- automatyczny regulator siły nacisku noży
- cięcie kabli Cu i Al do 10 mm^2 (dla kabli jednodrutowych - do 6 mm^2)
- automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
- wymienne szczęki zaciskowe oraz noże
- obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Długość – 195 mm; Masa – 210 g






Ściągacz izolacji SI 28



Ściągacz izolacji do odizolowywania wszystkich popularnych przewodów okrągłych:
- przekrój przewodów od 4 ÷ 28 mm^2
- korpus z udaroodpornego tworzywa sztucznego






Ściągacz izolacji SIO 13



Ściągacz izolacji do odizolowywania izoalcji zewnętrznej:
- przekrój przewodów od 8 ÷ 13 mm^2
- dwuczęściowy korpus z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym
- sprężyna rozwierająca i blokada otwarcia



Nóż do zdejmowania izolacji NI 28

Nóż do odizolowywania wszystkich popularnych przewodów okrągłych:
- przekrój przewodów od 4 ÷ 28 mm^2
- korpus z udaroodpornego tworzywa sztucznego
- zapasowe ostrze wewnątrz rękojeści

Długość: 170 mm; Masa: 80g



Nóż monterski składany NMS

Nóż monterski do nacinania i odizolowywania przewodów:
- ostrze ze stali nierdzewnej o podwyższonej twardości
- posiada specjalne miejsce do nacinania i ściągania izolacji



Wkrętak izolowany płaski WIP

Wkrętak izolowany do wkrętów z rowkiem. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-A, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900

Symbol	Końcówka trzpienia Grubość [mm]	Końcówka trzpienia Szerokość [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIP 2,5-80	0,4	2,5	80	84
WIP 3,5-100	0,6	3,5	100	84
WIP 4,0-100	0,8	4,0	100	84
WIP 5,5-125	1,0	5,5	125	98
WIP 6,5-150	1,2	6,5	150	98
WIP 8,0-175	1,2	8,0	175	108

1000 V





Wkrętak izolowany krzyżowy WIK

Wkrętak izolowany krzyżowy do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips/Pozidriv. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-PH/PZ, ISO 8764-PH/PZ, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900

Symbol	Końcówka trzpienia [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIK PH1-80	PH1	80	84
WIK PH2-100	PH2	100	98
WIK PZ1-80	PZ1	80	84
WIK PZ2-100	PZ2	100	98

1000 V

PH Phillips PZ Pozidriv







Zestawy wkrętaków

WIPPH_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętaków: 4 wkrętaki płaskie WIP i 2 wkrętaki krzyżowe PH Phillips
WIP_2,5-80 Wkrętak izolowany płaski
WIP_3,5-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_4,0-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_5,5-125 Wkrętak izolowany płaski
WIK_PH1-80 Wkrętak izolowany krzyżowy PH
WIK_PH2-100 Wkrętak izolowany krzyżowy PH

WIPPZ_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętaków: 4 wkrętaki płaskie WIP i 2 wkrętaki krzyżowe PZ Pozidriv
WIP_2,5-80 Wkrętak izolowany płaski
WIP_3,5-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_4,0-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_5,5-125 Wkrętak izolowany płaski
WIK_PZ1-80 Wkrętak izolowany krzyżowy PZ
WIK_PZ2-100 Wkrętak izolowany krzyżowy PZ





Pas biodrowy wzmacniany M PBW

NOWOŚĆ



- umożliwia konfigurowanie zestawów wg indywidualnych potrzeb
- zawiera czarny pasek wykonany z bydlęcej skóry
- od wewnątrz miękka tkanina dystansowa dla lepszego obiegu powietrza, szczególnie przydatne przy dużym obciążeniu pasa
- od zewnątrz wykonany z poliestru
- wzmacniany nitami

Długość: 1380 mm

Kompletacja wg zamówienia



Kabura na wkrętarkę M KW



- wykonana z poliestru
- małe kieszonki na bity
- skórzany pasek do unieruchamiania wkrętarki w kaburze
- uchwyt na kabel do wkrętarki
- nity wzmacniające całe wykonanie

Kieszeń elektryka M KE



- wykonana z poliestru
- pojemna przegroda wewnątrz kieszeni (szczelna)
- metalowy uchwyt na łańcuchu pozwalający zawiesić taśmę izolacyjną
- skórzane uchwyty na wkrętaki i nóż
- wzmocniona nitami

Pokrowiec pionowy na telefon M TEL



- doskonała ochrona telefonu podczas pracy
- klapka zapinana na rzep
- metalowy karabinek umożliwiający zawieszenie pokrowca
- gumowy uchwyt na długopis z boku pokrowca
- wykonany z poliestru

Uchwyt na młotek M UM



- wykonany z poliestru
- wahliwy uchwyt pozwalający utrzymać narzędzie zawsze w pionowej pozycji
- metalowe klipy przy uchwycie ułatwiające wkładanie młotka bokiem
- nity wzmacniające całe wykonanie

Torba okuwana M TNO

NOWOŚĆ





Torba okuwana:
- wykonana z wysokiej jakości poliestru
- wewnątrz torby przegrody na narzędzia
- kieszeń na dokumenty z przodu torby
- regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem
- rączka ułatwiająca przenoszenie
- metalowe zatrzaski ułatwiające szybkie zapinanie i otwieranie torby, z kluczykiem
- nity jako dodatkowe wzmocnienie
- aluminiowe wzmocnienie krawędzi chroniące przed uszkodzeniem torby oraz jej deformacją

Wymiary (DxSxW): 500 x 250 x 250 mm



Torba otwarta na narzędzia M TNOK

NOWOŚĆ





Torba otwarta na narzędzia:
- metalowa rączka z piankowym uchwytem dla lepszego komfortu noszenia
- regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem
- liczne kieszonki na zewnątrz oraz wewnątrz torby
- wzmacniane dno chroniące narzędzia
- odpinana klapa osłaniająca wnętrze torby

Wymiary (DxSxW): 450 x 285 x 335 mm