Narzędzia i osprzęt elektroinstalacyjny



Szczypce do cięcia i odizolowywania	str. 28 - 29
Ściągacze izolacji	str. 30 - 31
Noże monterskie	str. 31
Wkrętaki	str. 32
Pasy monterskie	str. 33
Torby monterskie	str. 33
Opaski kablowe	str. 34
Rury termokurczliwe	str. 35
Dławnice kablowe	str. 36
Taśmy elektroizolacyjne	str. 36

Szczypce uniwersalne SUN 160

ERKO EQUIPMENT

1000 V



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu twardego i bardzo twardego:
- średnica drutu o średniej twardości - 2,5 mm
- średnica drutu twardego - 1,8 mm
- średnica kabla Al i Cu - 10,0 mm
- przekrój kabla Al i Cu - 16,0 mm^2

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 160 mm; Masa: 210 g

Szczypce uniwersalne SUN 180

ERKO EQUIPMENT

1000 V



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu twardego i bardzo twardego:
- średnica drutu o średniej twardości - 2,8 mm
- średnica drutu twardego - 2,5 mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 180 mm; Masa: 265 g

Szczypce SI 10S

ERKO EQUIPMENT

1000 V







Szczypce do odizolowywania oraz cięcia przewodów i drutu pod napięciem do 1000 V:
- odizolowywanie przewodów do 10 mm^2

Cechy szczególne:
- łatwa regulacja
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
- odkute matrycowo

Długość: 160 mm; Masa: 165 g

Szczypce STS 160

ERKO EQUIPMENT

1000 V



Szczypce do cięcia drutu miękkiego i twardego:
- średnica drutu miękkiego - 4 mm
- średnica drutu o średniej twardości - 2,8 mm
- średnica drutu twardego - 2 mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- materiał: stal chromowo-wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 160 mm; Masa: 200 g

Szczypce STSI 160

Szczypce do cięcia i odizolowywania drutu miękkiego:
- średnica drutu miękkiego: 2 mm
- średnice odizolowywania: 1,5mm i 2,5mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość - 160 mm; Masa - 220 g

1000 V





Szczypce STL 200

Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu miękkiego i średnio twardego:
- średnica drutu miękkiego - 2,8 mm
- średnica drutu o średniej twardości - 1,8 mm

Cechy szczególne:
- twardość ostrzy ok. 60 HRc
- matryce długie, półokrągłe
- powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 200 mm; Masa: 190 g

1000 V



Szczypce wygięte STW 160

Szczypce wydłużone wielofunkcyjne do prac elektrycznych pod napięciem do 1000 V:
- średnica drutu miękkiego - 2,5 mm
- średnica drutu o średniej twardości - 1,6 mm

Cechy szczególne:
- półokrągłe matryce
- cięcie przewodów
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

Długość: 160 mm; Masa: 145 g

1000 V







Ściągacz izolacji SI 6



Ściągacz izolacji do odizolowywania i cięcia:
- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów od 0,2 ÷ 6 mm^2
- długość odizolowania regulowana od 5 ÷ 12 mm
- automatyczny regulator siły nacisku noży
- cięcie kabli Cu i Al do 2 mm^2
- automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
- obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Długość: 200 mm; Masa: 125 g

Ściągacz izolacji SI 10



Ściągacz izolacji do odizolowywania i cięcia:
- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów od 0,08 ÷ 10 mm^2
- do kabli płaskich jednowarstwowych o szerokości do 10 mm
- długość odizolowania regulowana od 3 ÷ 18 mm
- automatyczny regulator siły nacisku noży
- cięcie kabli Cu i Al do 10 mm^2 (dla kabli jednodrutowych - do 6 mm^2)
- automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
- wymienne szczęki zaciskowe oraz noże
- obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Długość – 195 mm; Masa – 210 g







Ściągacz izolacji SI 28



Ściągacz izolacji do odizolowywania wszystkich popularnych przewodów okrągłych:
- przekrój przewodów od 4 ÷ 28 mm^2
- korpus z udaroodpornego tworzywa sztucznego







Ściągacz izolacji SIO 13

Ściągacz izolacji do odizolowywania izoalcji zewnętrznej:
- przekrój przewodów od 8 ÷ 13 mm^2
- dwuczęściowy korpus z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym
- sprężyna rozwierająca i blokada otwarcia



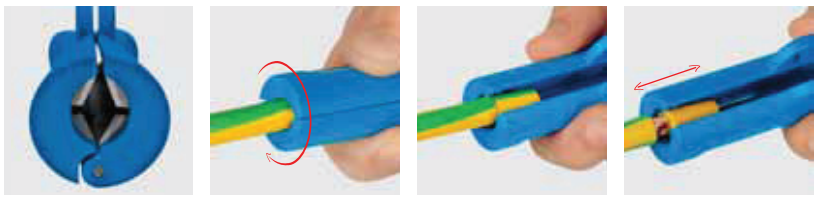

Nóż do zdejmowania izolacji NI 28

Nóż do odizolowywania wszystkich popularnych przewodów okrągłych:
- przekrój przewodów od 4 ÷ 28 mm^2
- korpus z udaroodpornego tworzywa sztucznego
- zapasowe ostrze wewnątrz rękojeści

Długość: 170 mm; Masa: 80g



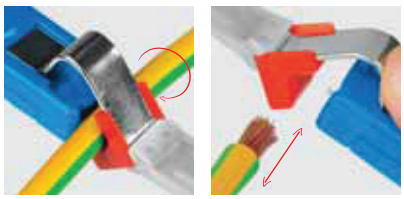

Nóż monterski składany NSE

Nóż monterski do nacinania i odizolowywania przewodów:
- ostrze ze stali nierdzewnej o podwyższonej twardości
- posiada specjalne miejsce do nacinania i ściągania izolacji
- zatrzask na rękojeści blokuje samoczynne składanie się noża

Długość: 195 mm; Masa: 50g

NOWOŚĆ



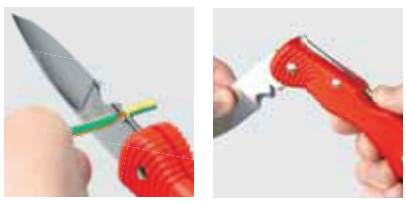

Wkrętak izolowany płaski WIP

1000 V





Wkrętak izolowany do wkrętów z rowkiem. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-A, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900.

Symbol	Końcówka trzpienia Grubość [mm]	Końcówka trzpienia Szerokość [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIP 2,5-80	0,4	2,5	80	84
WIP 3,5-100	0,6	3,5	100	84
WIP 4,0-100	0,8	4,0	100	84
WIP 5,5-125	1,0	5,5	125	98
WIP 6,5-150	1,2	6,5	150	98
WIP 8,0-175	1,2	8,0	175	108

Wkrętak izolowany krzyżowy WIK

1000 V

PH Phillips PZ Pozidriv







Wkrętak izolowany krzyżowy do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips/Pozidriv. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-PH/PZ, ISO 8764-PH/PZ, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900.

Symbol	Końcówka trzpienia [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIK PH1-80	PH1	80	84
WIK PH2-100	PH2	100	98
WIK PZ1-80	PZ1	80	84
WIK PZ2-100	PZ2	100	98

Zestawy wkrętaków

1000 V





WIPPH_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętaków: 4 wkrętaki płaskie WIP i 2 wkrętaki krzyżowe PH Phillips
WIP_2,5-80 Wkrętak izolowany płaski
WIP_3,5-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_4,0-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_5,5-125 Wkrętak izolowany płaski
WIK_PH1-80 Wkrętak izolowany krzyżowy PH
WIK_PH2-100 Wkrętak izolowany krzyżowy PH

WIPPZ_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętaków: 4 wkrętaki płaskie WIP i 2 wkrętaki krzyżowe PZ Pozidriv
WIP_2,5-80 Wkrętak izolowany płaski
WIP_3,5-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_4,0-100 Wkrętak izolowany płaski
WIP_5,5-125 Wkrętak izolowany płaski
WIK_PZ1-80 Wkrętak izolowany krzyżowy PZ
WIK_PZ2-100 Wkrętak izolowany krzyżowy PZ

Pas biodrowy wzmacniany M PBW

- umożliwia konfigurowanie zestawów wg indywidualnych potrzeb
- zawiera czarny pasek wykonany z bydlęcej skóry
- od wewnątrz miękka tkanina dystansowa dla lepszego obiegu powietrza, szczególnie przydatne przy dużym obciążeniu pasa
- od zewnątrz wykonany z poliestru
- wzmacniany nitami

Długość: 1380 mm

Kompletacja wg zamówienia.





Kabura na wkrętarkę M KW

- wykonana z poliestru
- małe kieszonki na bity
- skórzany pasek do unieruchamiania wkrętarki w kaburze
- uchwyt na kabel do wkrętarki
- nity wzmacniające całe wykonanie



Kieszeń elektryka M KE

- wykonana z poliestru
- pojemna przegroda wewnątrz kieszeni (szczelna)
- metalowy uchwyt na łańcuchu pozwalający zawiesić taśmę izolacyjną
- skórzane uchwyty na wkrętaki i nóż
- wzmocniona nitami



Pokrowiec pionowy na telefon M TEL

- doskonała ochrona telefonu podczas pracy
- klapka zapinana na rzep
- metalowy karabinek umożliwiający zawieszenie pokrowca
- gumowy uchwyt na długopis z boku pokrowca
- wykonany z poliestru



Uchwyt na młotek M UM

- wykonany z poliestru
- wahliwy uchwyt pozwalający utrzymać narzędzie zawsze w pionowej pozycji
- metalowe klipy przy uchwycie ułatwiające wkładanie młotka bokiem
- nity wzmacniające całe wykonanie



Torba okuwana M TNO



Torba okuwana:
- wykonana z wysokiej jakości poliestru
- wewnątrz torby przegrody na narzędzia
- kieszeń na dokumenty z przodu torby
- regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem
- rączka ułatwiająca przenoszenie
- metalowe zatrzaski ułatwiające szybkie zapinanie i otwieranie torby, z kluczykiem
- nity jako dodatkowe wzmocnienie
- aluminiowe wzmocnienie krawędzi chroniące przed uszkodzeniem torby oraz jej deformacją

Wymiary (DxSxW): 500 x 250 x 250 mm





Torba otwarta na narzędzia M TNOK

Torba otwarta na narzędzia:
- metalowa rączka z piankowym uchwytem dla lepszego komfortu noszenia
- regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem
- liczne kieszonki na zewnątrz oraz wewnątrz torby
- wzmacniane dno chroniące narzędzia
- odpinana klapa osłaniająca wnętrze torby

Wymiary (DxSxW): 450 x 285 x 335 mm





Opaski kablowe OPK

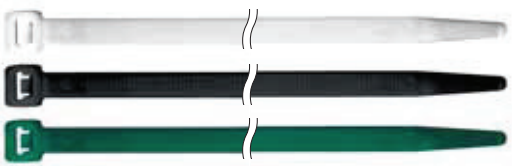

Opaski kablowe do wiązania, unieruchamiania i spajania:
- okablowań elektrycznych
- zamocowań nieotwieralnych

Cechy szczególne:
- materiał - poliamid 66
- kolor naturalny - do użytku wewnętrznego
- kolor czarny - do użytku zewnętrznego (odporny na promieniowanie UV)
- kolor zielony - do użytku zewnętrznego (odporny na długotrwałe promieniowanie UV)
- zgodność z normami europejskimi UE







Właściwości		
Fizyczne	Odporność na czynniki zewnętrzne	Tak
	Odporność na ogień (wykorzystanie materiałów klasyfikowanych UL94V2)	Tak
	Wchłanianie wilgoci przy ekspozycji na powietrzu z 50% U.R.	2,7%
Termiczne	Temperatura zastosowania	-40°C ÷ +85°C
	Temperatura montażu	-10°C ÷ +60°C
	Maksymalna chwilowa temperatura pracy	+110°C
	Temperatura stopienia	+256°C
Chemiczne	Odporność na działanie olei, tłuszczy, środków piorących, produktów rafineryjnych, rozpuszczalników chlorowych i alkoholi	Tak
	Odporność na fenole	Nie

Indeks dla koloru naturalnego	Indeks dla koloru czarnego	Indeks dla koloru zielonego	Wymiary (dł. x szer.) [mm]	Maksymalna średnica wiązki	Wytrzymałość na zerwanie [kg]
OPK 2,4-80-N/100	OPK 2,4-80-C/100		80x2,4	15	8,0
OPK 2,5-100-N/100	OPK 2,5-100-C/100		100x2,5	22	8,1
OPK 2,5-140-N/100	OPK 2,5-140-C/100		140x2,5	33	8,1
OPK 2,5-160-N/100	OPK 2,5-160-C/100		160x2,5	38	8,1
OPK 2,5-200-N/100	OPK 2,5-200-C/100		200x2,5	53	8,1
OPK 3,6-140-N/100	OPK 3,6-140-C/100	OPK 3,6-140-UV/100	140x3,6	33	18,2
OPK 3,6-200-N/100	OPK 3,6-200-C/100		200x3,6	53	18,2
OPK 3,6-290-N/100	OPK 3,6-290-C/100		290x3,6	76	18,2
OPK 3,6-360-N/100	OPK 3,6-360-C/100		360x3,6	102	18,2
OPK 4,8-160-N/100	OPK 4,8-160-C/100		160x4,8	38	22,2
OPK 4,8-200-N/100	OPK 4,8-200-C/100	OPK 4,8-200-UV/100	200x4,8	50	22,2
OPK 4,8-250-N/100	OPK 4,8-250-C/100		250x4,8	65	22,2
OPK 4,8-290-N/100	OPK 4,8-290-C/100		290x4,8	76	22,2
OPK 4,8-360-N/100	OPK 4,8-360-C/100		360x4,8	102	22,2
OPK 4,8-430-N/100	OPK 4,8-430-C/100		430x4,8	110	25,8
OPK 4,8-530-N/100	OPK 4,8-530-C/100		530x4,8	140	25,8
OPK 7,6-200-N/100	OPK 7,6-200-C/100		200x7,6	50	54,4
OPK 7,6-250-N/100	OPK 7,6-250-C/100	OPK 7,6-250-UV/100	250x7,6	65	54,4
OPK 7,6-290-N/100	OPK 7,6-290-C/100		290x7,6	76	54,4
OPK 7,6-360-N/100	OPK 7,6-360-C/100		360x7,6	102	54,4
OPK 7,6-450-N/100	OPK 7,6-450-C/100		450x7,6	132	54,4
OPK 7,6-540-N/100	OPK 7,6-540-C/100		540x7,6	140	54,4
OPK 9,0-530-N/100	OPK 9,0-530-C/100		530x9,0	140	79,8
OPK 9,0-780-N/100	OPK 9,0-780-C/100		780x9,0	228	79,8

Narzędzie NOPK 4,8





Narzędzie do automatycznego naciągania i obcinania opaski kablowej w trakcie jednej operacji:
- do opasek od 2,2 ÷ 4,8 mm szerokości
- wykonany z lakierowanej stali

Długość: 160 mm; Masa: 350 g

Rury termokurczliwe cienkościenne RTC

Rury termokurczliwe do celów izolacyjnych, ochronnych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do identyfikacji kabli i przewodów:

- zmniejszają średnicę w procesie kurczenia, dopasowują się do kształtu przedmiotu
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo dobrze chronią przed wilgocią
- odporne na grzyby, chemikalia i korozję
- posiadają właściwości samogasnące wg normy UL 94-HB
- wyrób zgodny z dyrektywami REACH i RoHS
- wolny od związków halogenu





Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Ilość szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTC 1,6-0,8-C/1 RTC 1,6-0,8-M/1	czarna mix*	1,60	0,80	0,43	100
RTC 3,2-1,6-C/1 RTC 3,2-1,6-M/1 RTC 3,2-1,6-ZZT/1	czarna mix* zielono-żółta	3,20	1,60	0,51	100
RTC 4,8-2,4-C/1 RTC 4,8-2,4-M/1	czarna mix*	4,80	2,40	0,51	40
RTC 6,4-3,2-C/1 RTC 6,4-3,2-M/1 RTC 6,4-3,2-ZZT/1	czarna mix* zielono-żółta	6,40	3,20	0,65	40
RTC 9,5-4,8-C/1 RTC 9,5-4,8-M/1 RTC 9,5-4,8-ZZT/1	czarna mix* zielono-żółta	9,50	4,80	0,65	20
RTC 12,7-6,4-C/1 RTC 12,7-6,4-M/1 RTC 12,7-6,4-ZZT/1	czarna mix* zielono-żółta	12,7	6,40	0,65	20
RTC 19,1-9,5-C/1 RTC 19,1-9,5-M/1	czarna mix*	19,1	9,50	0,77	10
RTC 25,4-12,7-C/1 RTC 25,4-12,7-M/1	czarna mix*	25,4	12,7	0,89	10

* - mix zawiera kolor: czerwony, niebieski, biały i żółty

Właściwości		
Fizyczne	Wytrzymałość na rozciąganie	10 N/mm²
	Wydłużenie przy zerwaniu	200%
	Zmiana na długości	≤+5%, ≤-10%
	Nasiąkliwość wodą	<0,5%
	Gęstość	1.20 g/cm³
Termiczne	Temperatura pracy ciągłej	-30°C do +105°C
	Min. temperatura kurczenia	>90°C
	Szok termiczny (4 godz. w temp. 250°C)	nie kapie, nie pęka, nie rozpuszcza się
	Starzenie cieplne (168 godz. w temp.175°C)	wydłużenie 100%
	Elastyczność dla niskich temp. (-55°C)	nie pęka
	Temperatura magazynowania	zalecana ≤40°C
Elektryczne	Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/m

Rury termokurczliwe cienkościenne z klejem RTCK

Rury termokurczliwe z klejem do celów izolacyjnych, ochronnych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do identyfikacji kabli i przewodów:

- zawierają klej ulegający upłynnieniu pod wpływem wysokiej temperatury uszczelniający zaaplikowane elementy
- doskonale izolują i chronią przed wilgocią
- chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- posiadają wysoki stosunek kurczliwości 3:1
- posiadają dobrą przyczepność do stali, tworzyw sztucznych i innych materiałów
- temperatura obkurczania > 100°C
- temperatura pracy od -55°C do + 110°C





Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Ilość szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTCK_3-1-C/1 RTCK_3-1-T/1	czarna transparentna	3,0	1,0	1,0	40
RTCK_4,8-1,6-C/1 RTCK_4,8-1,6-T/1	czarna transparentna	4,8	1,6	1,0	40
RTCK_6-2-C/1 RTCK_6-2-T/1	czarna transparentna	6,0	2,0	1,1	20
RTCK_9-3-C/1 RTCK_9-3-T/1	czarna transparentna	9,0	3,0	1,3	20
RTCK_12-4-C/1 RTCK_12-4-T/1	czarna transparentna	12,0	4,0	1,7	20
RTCK_18-6-C/1 RTCK_18-6-T/1	czarna transparentna	18,0	6,0	2,0	10
RTCK_24-8-C/1 RTCK_24-8-T/1	czarna transparentna	24,0	8,0	2,5	10

Właściwości		
Fizyczne	Wytrzymałość na rozciąganie	11 N/mm²
	Wydłużenie przy zerwaniu	300%
	Zmiana na długości	≤+1%, ≤-15%
	Nasiąkliwość wodą	<0,5%
	Gęstość	1.45 g/cm³
Termiczne	Temperatura pracy ciągłej	-55°C do +110°C
	Min. temperatura kurczenia	>90°C
	Szok termiczny (4 godz. w temp. 250°C)	nie kapie, nie pęka, nie rozpuszcza się
	Starzenie cieplne (168 godz. w temp.175°C)	wydłużenie 250%
	Elastyczność dla niskich temp. (-55°C)	nie pęka
	Palność	spełnia
Elektryczne	Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/m

Dławnice DK

NOWOŚĆ

RoHS Compliant

REACH



Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiałów. Łatwe w montażu.

Cechy szczególne:

- Materiał poliamid PA6
- Temperatura pracy od -40°C do 100°C
- Stopień ochrony IP68
- Klasa palności UL94V-2
- Dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
- Dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
- Posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne



Symbol	Gwint metryczny	ø	Kolor	L1 [mm]	L2 [mm]	Lmax [mm]	⬡A [mm]	⬡B [mm]	⬡C [mm]	øB1	Zakres przewodów
DK_M-12-C/1 DK_M-12-S/1	M12×1.5	12	czarny szary	7,9	6	21	18	16	16	7,5	3-6.5
DK_M-16-C/1 DK_M-16-S/1	M16×1.5	16	czarny szary	15	6	25	22	19	19	8,8	5-10
DK_M-20-C/1 DK_M-20-S/1	M20x1.5	20	czarny szary	15	7	21	27	24	24	12,5	6-12
DK_M-25-C/1 DK_M-25-S/1	M25×1.5	25	czarny szary	15	7	33	33	33	33	19	13-18
DK_M-32-C/1 DK_M-32-S/1	M32×1.5	32	czarny szary	15	8	33	39	35	35	21	18-25
DK_M-40-C/1 DK_M-40-S/1	M40×1.5	40	czarny szary	18	10	45	51	47	50	32,2	25-32

Symbol	Gwint PG	ø	Kolor	L1 [mm]	L2 [mm]	Lmax [mm]	⬡A [mm]	⬡B [mm]	⬡C [mm]	øB1	Zakres przewodów
DK_PG-7-C/1 DK_PG-7-S/1	7	12,2	czarny szary	8	5,5	21	18	16	16	6,9	3.5-6
DK_PG-9-C/1 DK_PG-9-S/1	9	15,3	czarny szary	8,7	6,5	24	22	19	19	8,9	4-8
DK_PG-11-C/1 DK_PG-11-S/1	11	18,3	czarny szary	8,9	6	25	24	22	22	11,3	5-10
DK_PG-13,5-C/1 DK_PG-13,5-S/1	13,5	20,3	czarny szary	8,9	7	27	27	24	24	12,8	6-12
DK_PG-16-C/1 DK_PG-16-S/1	16	22,3	czarny szary	10	7	29	29	27	27	13,7	10-14
DK_PG-21-C/1 DK_PG-21-S/1	21	28,3	czarny szary	11,1	7	35	36	34	32	17,4	13-18
DK_PG-29-C/1 DK_PG-29-S/1	29	37	czarny szary	11,9	8	40	46	42	42	25,3	18-25
DK_PG-36-C/1 DK_PG-36-S/1	36	47	czarny szary	14	9	45	58	52	52	31,9	22-32
DK_PG-42-C/1 DK_PG-42-S/1	42	53	czarny szary	14	9	49	64	62	60	37,1	32-38
DK_PG-48-C/1 DK_PG-48-S/1	48	58,5	czarny szary	14	10	56	70	68	68	45,1	37-44

Taśmy elektroizolacyjne TPVC

NOWOŚĆ

RoHS Compliant



Uniwersalne taśmy elektroizolacyjne znajdujące zastosowanie do izolowania przewodów, kabli elekrycznych, telekomunikacyjnych oraz cechowania drutów i wiązek przewodów dla napięcia do 6kV. Stosowane w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre własności izolacyjne.

Cechy szczególne:

- Klasa termiczna 1050
- Samogasnące
- Elastyczne
- Łatwo rozciągliwe
- Odporne na czynniki chemiczne





Symbol	Kolor	Szerokość [mm]	Długość [m]	Ilość sztuk w opakowaniu
TPVC 15-10	Biała	15	10	10
	Brązowa	15	10	10
	Czarna	15	10	10
	Czerwona	15	10	10
	Fioletowa	15	10	10
	Multi	15	10	10
	Niebieska	15	10	10
	Orange	15	10	10
	Szara	15	10	10
	Zielona	15	10	10
	Żółta	15	10	10
	Żółto-Zielona	15	10	10

Symbol	Kolor	Szerokość [mm]	Długość [m]	Ilość sztuk w opakowaniu
TPVC 19-20	Biała	19	20	8
	Brązowa	19	20	8
	Czarna	19	20	8
	Czerwona	19	20	8
	Fioletowa	19	20	8
	Multi	19	20	8
	Niebieska	19	20	8
	Orange	19	20	8
	Szara	19	20	8
	Zielona	19	20	8
	Żółta	19	20	8
	Żółto-Zielona	19	20	8