Karta danych technicznych
Dławik kablowy, obszar EX, gwint metryczny



Dławik kablowy z atestem wzoru konstrukcyjnego UE dla urządzeń i systemów ochronnych do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/EG
Nr atestu wzoru konstrukcyjnego: PTB 99 ATEX 3112X i ... 3113X.
Z gwintem metrycznym według IEC 423.
Wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność.
Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint, atest VDE
Stopień ochrony IP 68 przy 5 barach.

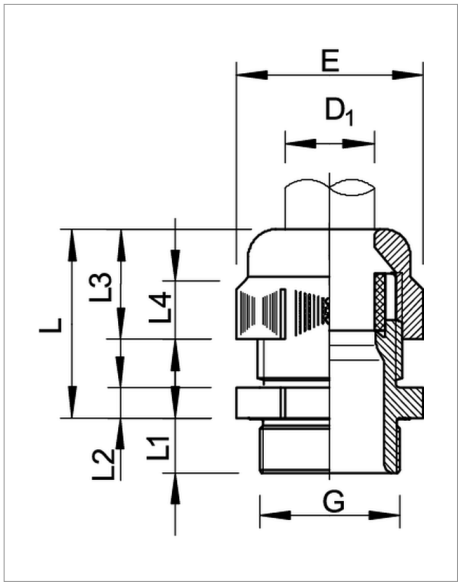

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5	czarny	600	50	0.360	2050307
VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5	czarny	500	50	0.630	2050315
VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5	czarny	400	50	1.000	2050323
VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5	czarny	300	25	2.350	2050331
VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5	czarny	240	20	3.900	2050358
VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5	czarny	120	10	7.500	2050366
VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5	czarny	60	5	9.200	2050374
VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5	czarny	60	5	9.460	2050382

PA poliamid

zł/10