helios led

uniwersalna, jednostronna oprawa oświetlenia awaryjnego

Wykonanie:
- obudowa z białego poliwęglanu,
- klosz z opalizowanego lub przeźroczystego poliwęglanu

Montaż:
- bezpośrednio na ścianie lub suficie

Charakterystyka techniczna:
- zasilanie 220-240VAC 50-60Hz, 24VDC
- czas ładowania akumulatora 24 h
- dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- akumulatory niklowo-kadmowe, wysokotemperaturowe
- źródło światła LED
- klasa izolacji II lub III
- stopień ochrony IP42 lub 65
- temperatura otoczenia 0°C do +40°C
- elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny
- odległość rozpoznawania 25 m
- zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²
- zgodność z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838
- opcjonalnie wykonanie PT lub RS
- Opcjonalnie możliwość montażu podtynkowego



CNBOP

24V | 220-240V 50-60Hz | IP42 | IP65 | LED | EVG

Legenda
SE - awaryjna (ciemna)
SA - sieciowo-awaryjna (jasna)
PT - przyciska testu
AT - autotest
RS - rubic system
CB - centralna bateria
FZLV - centralna bateria 24V

Wymiary gabarytowe

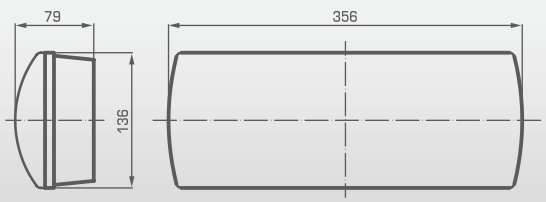

STANDARD
Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		opcje dodatkowe	
HEL	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HL	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HWEM	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HWM	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HWES	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HWS	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HWED	1	2	3	SE	SA	PT	RS
HWD	1	2	3	SE	SA	PT	RS

AUTOTEST
Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		autotest
HEL	1	2	3	SE	SA	AT
HL	1	2	3	SE	SA	AT
HWEM	1	2	3	SE	SA	AT
HWM	1	2	3	SE	SA	AT
HWES	1	2	3	SE	SA	AT
HWS	1	2	3	SE	SA	AT
HWED	1	2	3	SE	SA	AT
HWD	1	2	3	SE	SA	AT

CENTRALNA BATERIA
Konfiguracja oprawy

typ	central bat.	central bat. 24V
HEL	CB	FZLV
HL	CB	FZLV
HWEM	CB	FZLV
HWM	CB	FZLV
HWES	CB	FZLV
HWS	CB	FZLV
HWED	CB	FZLV
HWD	CB	FZLV







HWD, HWED – montaż do 12m HWS, HWES – montaż do 7m HWM, HWEM – montaż do 3m