
WAGO online catalog / eShop

piętrowa złączka instalacyjna; z uchylnym łącznikiem nożowym; NT/L/PE

Numer wyrobu: 2003-6641



piętrowa złączka instalacyjna; z uchylnym łącznikiem nożowym; NT/L/PE

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2003-6641*
GTIN / EAN	*4050821322030*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	


Uwagi


Dane techniczne


Inne	
łączna liczba zacisków	*5*
łączna liczba potencjałów	*3*
Potentialkennzeichnung	*NTi/L/PE*
liczba poziomów	*3*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*20 [A]*


Dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia (2)	*3*
napięcie znamionowe EN (2) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (2) [kV]	*6 [kV]*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
Nominal cross section 1	*2.5 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.316 [MJ]*
ciężar [g]	*20.946 [g]*
szerokość	*5.2 mm / 0.205 in*
wys. [mm]	*54.7 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*54.7 mm / 2.154 in*
gł.	*110 mm / 4.331 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

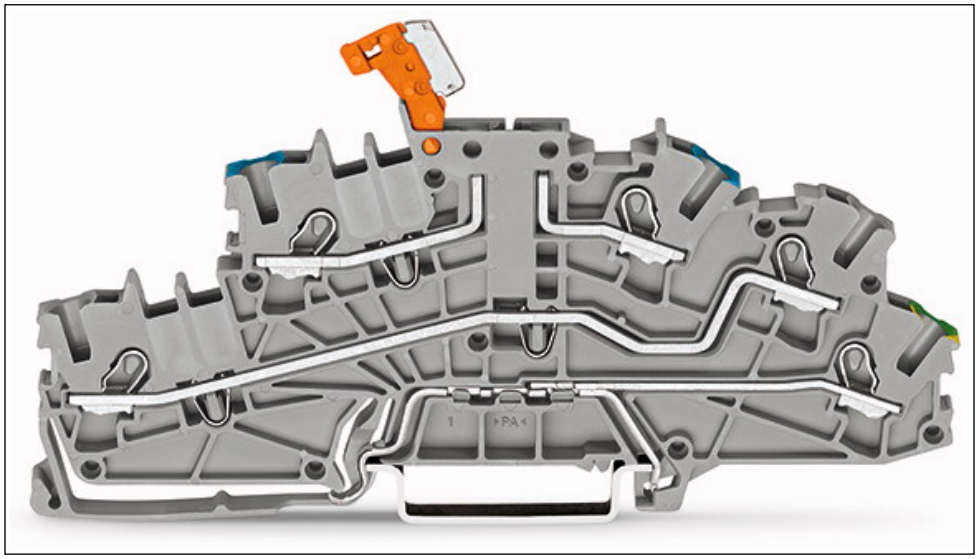

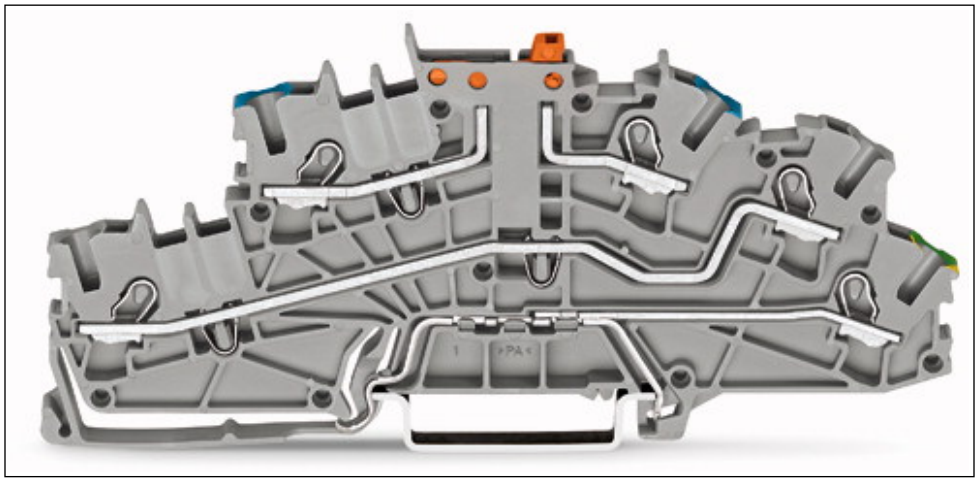

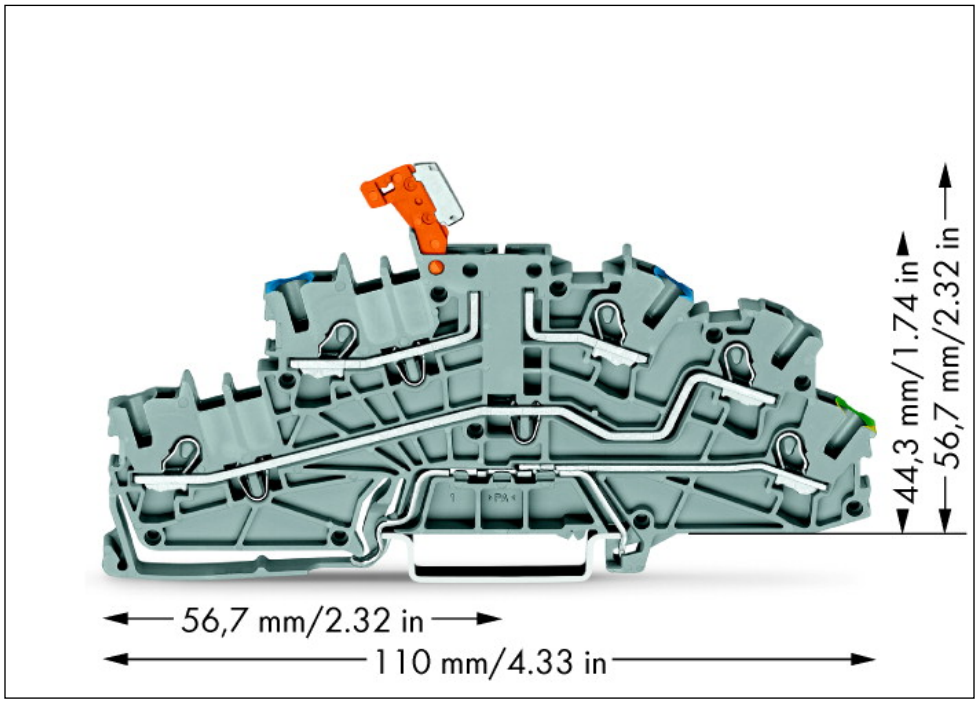
44,3 mm/1.74 in
56,7 mm/2.32 in
56,7 mm/2.32 in
110 mm/4.33 in

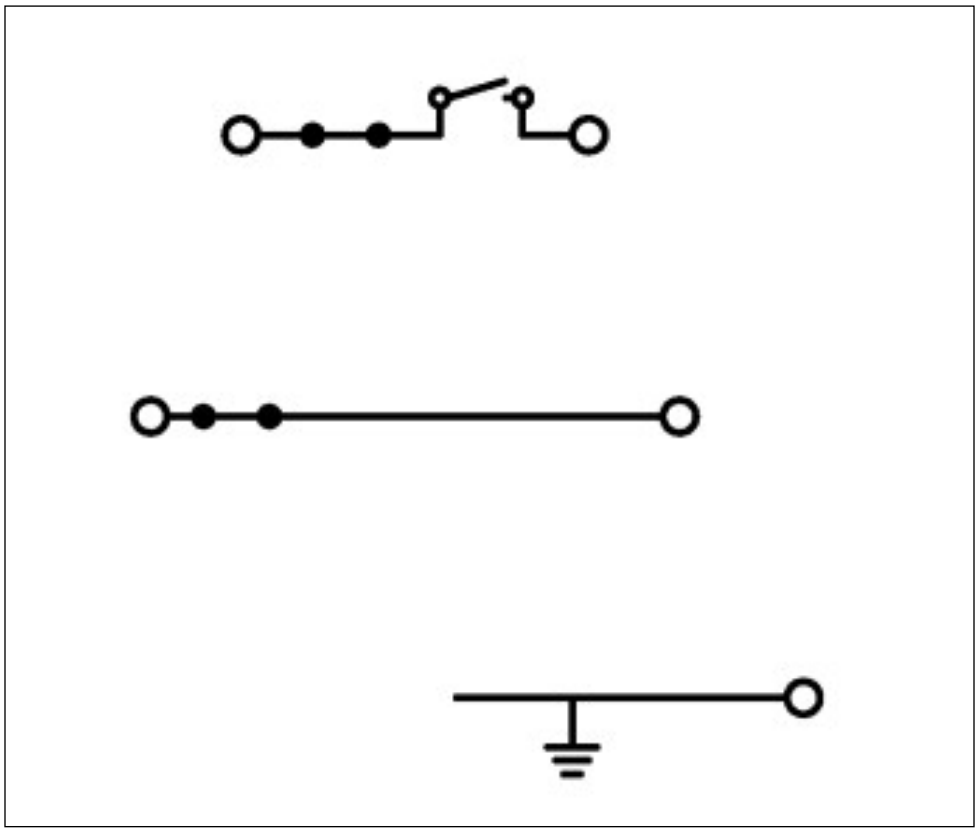

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.