WAGO online catalog / eShop

4-piętrowa złączka krosowa; bez zatrzasków; bez nadruku; 4 x łączenie par zacisków leżących na tym samym piętrze; do zastosowań Ex i; zgodnie z EN 60715

Numer wyrobu: 727-224



4-piętrowa złączka krosowa; bez zatrzasków; bez nadruku; 4 x łączenie par zacisków leżących na tym samym piętrze; do zastosowań Ex i; zgodnie z EN 60715

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*727-224*
GTIN / EAN	*4045454188948*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*16*
łączna liczba potencjałów	*4*
liczba poziomów	*4*
kolor	*niebieski*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*12 [A]*

Dane techniczne

technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.55 [MJ]*
ciężar [g]	*32.12 [g]*
szerokość	*7.62 mm / 0.3 in*
wys. [mm]	*44.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*44.5 mm / 1.752 in*
gł.	*126 mm / 4.961 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35 x 7,5*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*zastosowanie Ex i 60 V = wartość szczytowa tab. 4, EN 50020*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 2	*świadectwo wystawiane przez jednostkę certyfikującą*
nadruk	*bez nadruku*

Zdjęcia i schematy

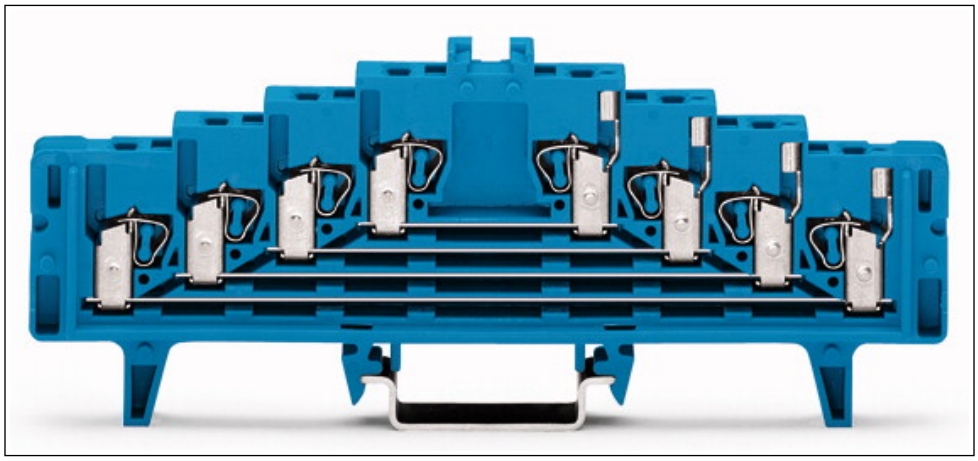

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.