
WAGO online catalog / eShop

# 8-piętrowa złączka potencjałowa; bez zatrzasków; bez nadruku; wszystkie zaciski są ze sobą połączone; NULL

*Numer wyrobu: 727-128*



*8-piętrowa złączka potencjałowa; bez zatrzasków; bez nadruku; wszystkie zaciski są ze sobą połączone; NULL*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *727-128* |
| *GTIN / EAN* | *4045454187613* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi


## Dane techniczne

*Inne*

| | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *32* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *liczba poziomów* | *8* |
| *kolor* | *jasnoszary* |
| *stopień zanieczyszczenia (1)* | *3* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *250 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]* | *4 [kV]* |
| *prąd nominalny (1) [A]* | *18 [A]* |
| *technika podłączania przewodu (1)* | *CAGE CLAMP®* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 in* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis na środku* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *1.187 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *62.12 [g]* |
| *szerokość* | *7.62 mm / 0.3 in* |
| *wys. [mm]* | *76 [mm]* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *76 mm / 2.992 in* |
| *gł.* | *226 mm / 8.898 in* |
| *rodzaj montażu* | *szyna TS 35 x 7,5* |
| *nadruk* | *bez nadruku* |

## Zdjęcia i schematy

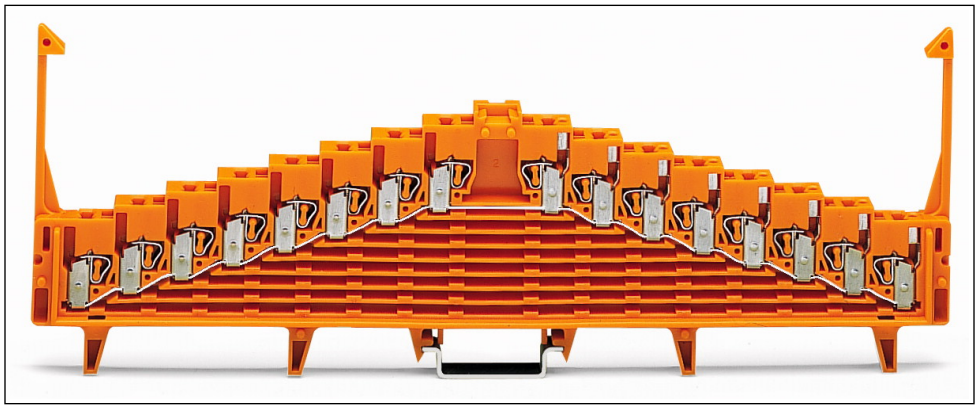

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.