PMMN Podstawa montażowa

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie Podwieszanie tras kablowych.
Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. **Na zamówienie** **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

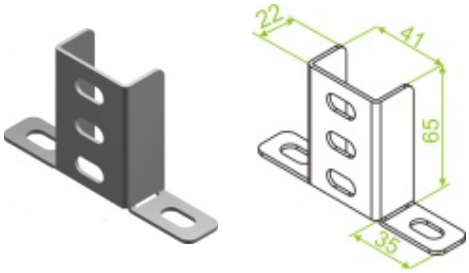

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PMMN	741007	65	0,14	50 / 3.25


BAKS