WAGO online catalog / eShop

listwa zaciskowa do płytek drukowanych; 1 pin/biegun; 10-bieg.; raster 3,81 mm / 0.15 in

Numer wyrobu: 739-340



listwa zaciskowa do płytek drukowanych; 1 pin/biegun; 10-bieg.; raster 3,81 mm / 0.15 in

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*739-340*
GTIN / EAN	*4044918301800*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

listwy zaciskowe z zaciskiem CAGE CLAMP®, obsługiwane przyrządem montażowympionowe wprowadzenie przewodu i obsługa w celu oszczędności miejsca przy montażu i zestawianiu listew w grupy

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*10*
raster	*3.81 mm / 0.15 in*
łączna liczba zacisków	*10*
łączna liczba potencjałów	*10*
kolor	*pomarańczowy*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*
kategoria przepięć EN 1	*III*
stopień zanieczyszczenia (1)	*2*

Dane techniczne	
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*17.5 [A]*
kategoria przepięć EN 2	*II*
stopień zanieczyszczenia (2)	*2*
napięcie znamionowe EN (2) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (2) [A]	*17.5 [A]*
kategoria przepięć EN 3	*III*
stopień zanieczyszczenia (3)	*3*
napięcie znamionowe EN (3) [V]	*200 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (3) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (3) [A]	*17.5 [A]*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 1,5 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0.25 … 1 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0.25 … 1.5 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
podejście przewodem do płytki drukowanej 1 [°]	*90 [°]*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
Solder pin arrangement	*in-line solder pin*
długość pinu lutowniczego [mm]	*3.4 [mm]*
szerokość pinu lutowniczego A [mm]	*0.6 [mm]*
szerokość pinu lutowniczego B [mm]	*0.8 [mm]*
średnica wierconego otworu z tolerancją [mm]	*1.1(+ 0.1) [mm]*
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
zakres temperatur granicznych	*-60 °C … 105 °C*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*

Dane techniczne	
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.134 [MJ]*
ciężar [g]	*6.872 [g]*
szerokość	*39.6 mm / 1.559 in*
wys.	*15.7 mm / 0.618 in*
wysokość od podłoża	*12.3 mm / 0.484 in*
gł.	*13.4 mm / 0.528 in*

Zdjęcia i schematy

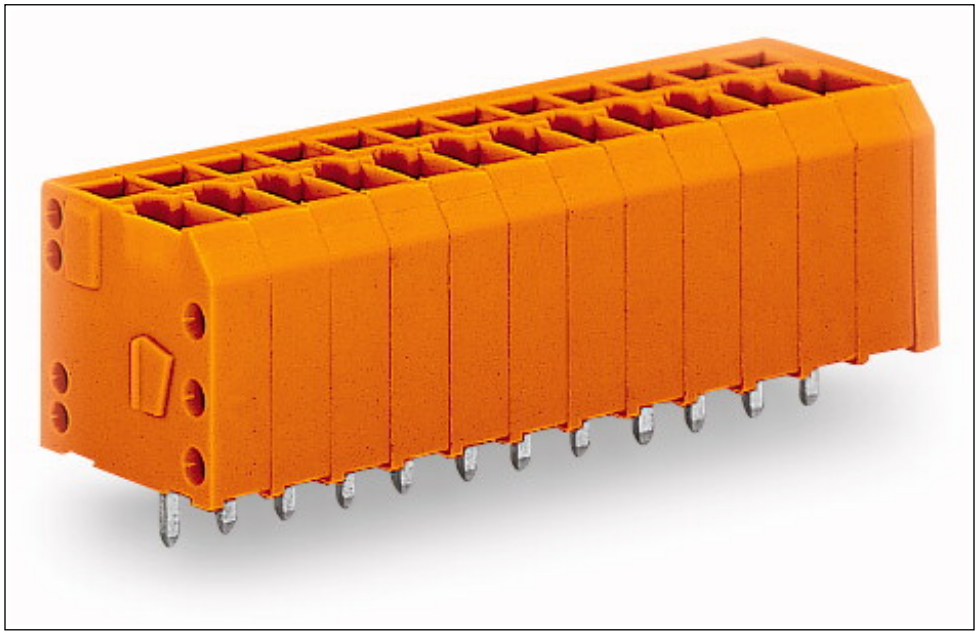

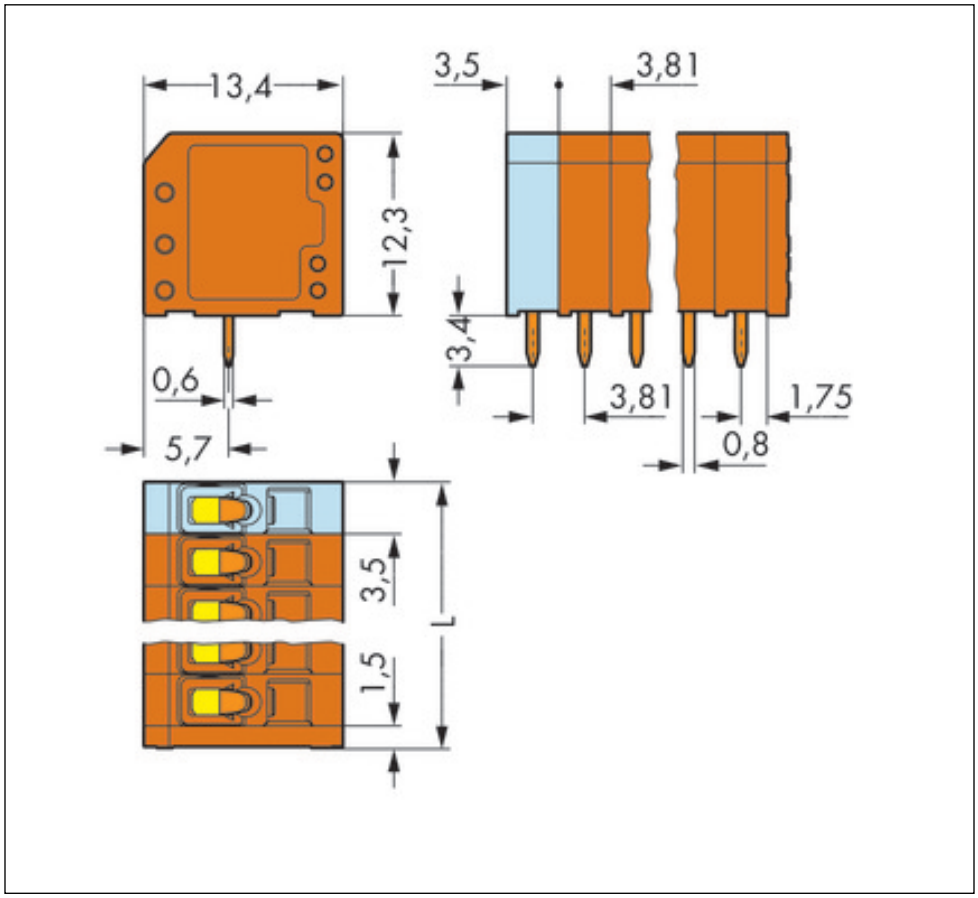

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.