WAGO online catalog / eShop

8-piętrowa złączka potencjałowa; z zatrzaskami; bez nadruku; wszystkie zaciski są ze sobą połączone; zgodnie z EN 60715

Numer wyrobu: 727-125



8-piętrowa złączka potencjałowa; z zatrzaskami; bez nadruku; wszystkie zaciski są ze sobą połączone; zgodnie z EN 60715

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*727-125*
GTIN / EAN	*4045454187422*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*32*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*8*
kolor	*pomarańczowy*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*18 [A]*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.187 [MJ]*
ciężar [g]	*61.95 [g]*
szerokość	*7.62 mm / 0.3 in*
wys. [mm]	*76 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*76 mm / 2.992 in*
gł.	*226 mm / 8.898 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35 x 7,5*
nadruk	*bez nadruku*

Zdjęcia i schematy

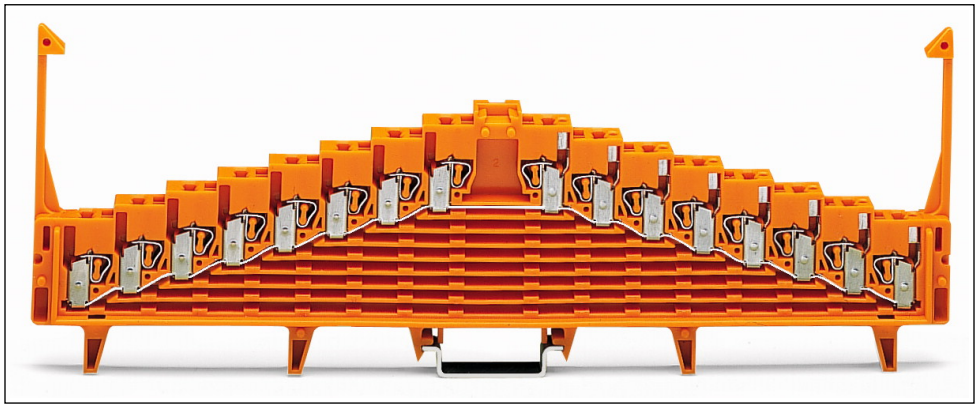

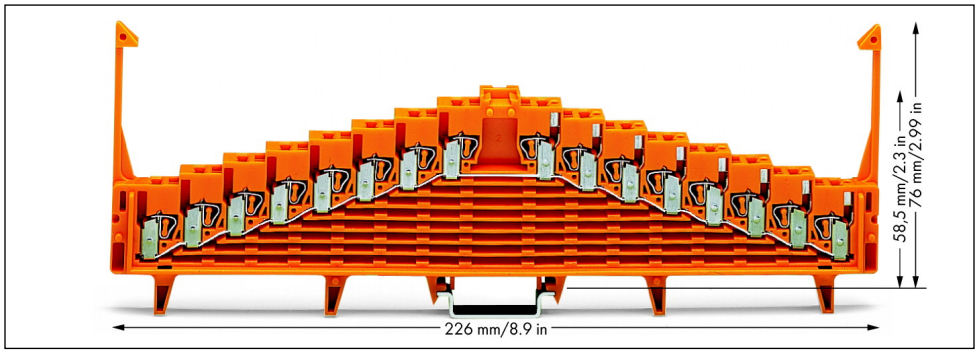

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.