WAGO online catalog / eShop

# przewód taśmowy WAGO 20/20; długość 1 m

*Numer wyrobu: 706-3057/300-100*



*przewód taśmowy WAGO 20/20; długość 1 m*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *706-3057/300-100* |
| *GTIN / EAN* | *4045454873752* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *1* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

*Przewód interfejsowy WAGO pozwala na szybkie i łatwe łączenie modułów I/O WAGO wyposażonych w wielowtyk HE 10 (np. 750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502) z modułami przejściowymi lub modułami przekaźników (16-torowych) przy użyciu 20-biegunowego wielowtyku HE 10.Przewody dostępne są w długościach 1 m, 2 m, 3 m i zakończone 20biegunowym wielowtykiem.*

## Dane techniczne

### *Inne*


| | |
|---|---|
| *złącza* | *2 x 20-bieg. wielowtyk zgodne z DIN 41651* |
| *stopień ochrony* | *IP20* |
| *ciężar [g]* | *102 [g]* |
| *długość [m]* | *1 [m]* |
| *przekrój przewodu na skrętkę* | *0,14 mm2 LiYY* |
| *kod barwny* | *zgodne z DIN VDE 47100* |
| *prąd na skrętkę* | *maks. 1 A* |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| *temperatura pracy* | *-25 °C ... +70 °C* |

## Zdjęcia i schematy



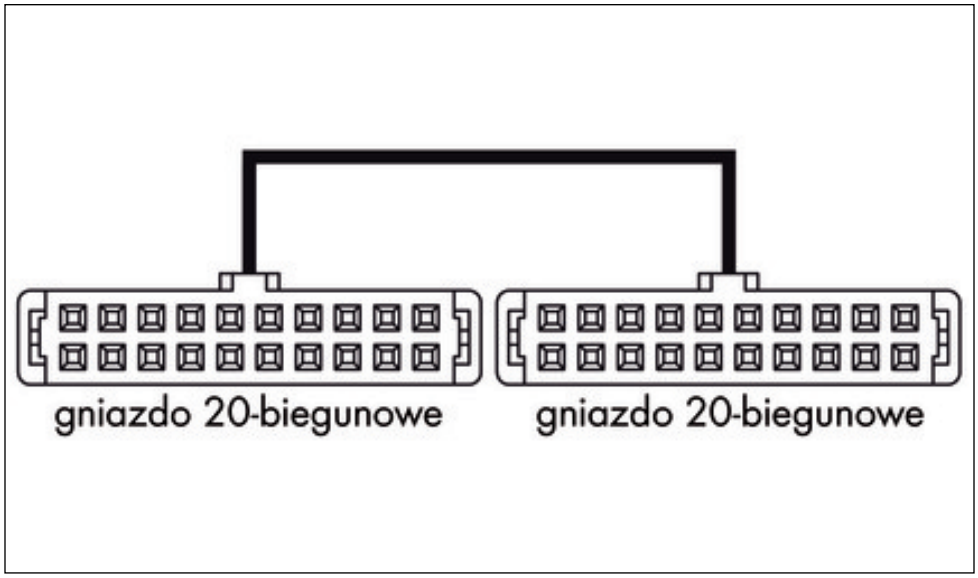

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.