
WAGO online catalog / eShop

ochronnik przeciwprzepięciowy w złączce; do ochrony 2 żył przewodowych; IT ME 24; interfejsy niesymetryczne oraz RS-485, RS-422

Numer wyrobu: 792-800



ochronnik przeciwprzepięciowy w złączce; do ochrony 2 żył przewodowych; IT ME 24; interfejsy niesymetryczne oraz RS-485, RS-422

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*792-800*
GTIN / EAN	*4017332780735*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Kod koordynacji informuje o skuteczności ochrony oraz możliwości odprowadzenia energii przepięcia przez ochronnik.


Dane techniczne


Inne	
łączna liczba zacisków	*5*
łączna liczba potencjałów	*5*
liczba poziomów	*2*
kolor	*grau*
prąd nominalny [A]	*0.5 [A]*
napięcie nominalne [V]	*DC 24 [V]*
maks. napięcie robocze	*33 V DC / 23 V AC*
nominalny prąd wyładowczy ISN (8/20) µs	*5 kA na żyłę ; 10 kA sumarycznie*
poziom ochrony przy IN kategoria C2	*≤ 65 V (żyła/ziemia); ≤ 110 V (żyła/żyła)*
poziom ochrony przy 1 kV/µs kategoria C3	*≤ 45 V (żyła/ziemia); ≤ 90 V (żyła/żyła)*

Dane techniczne	
kod koordynacji	*X / 1*
impedancja wzdłużna na żyłę [Ω]	*1.8 [Ω]*
czas zadziałania ta	*≤ 1 ns*
częstotliwość graniczna	*6 MHz (żyła/ziemia)*
pojemność poprzeczna C	*≤ 1,0 nF (żyła/ziemia); ≤ 0,5 nF (żyła/żyła)*
stopień ochrony	*IP00*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
ciężar [g]	*38.8 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wys. [mm]	*56 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*56 mm / 2.205 in*
gł.	*91 mm / 3.583 in*
temperatura składowania	*-40 °C ... +80 °C*
normy / wymagania	*IEC 61643-21*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*-40 °C ... +80 °C*
stopień ochrony ze ścianką końcową	*IP20*

Zdjęcia i schematy

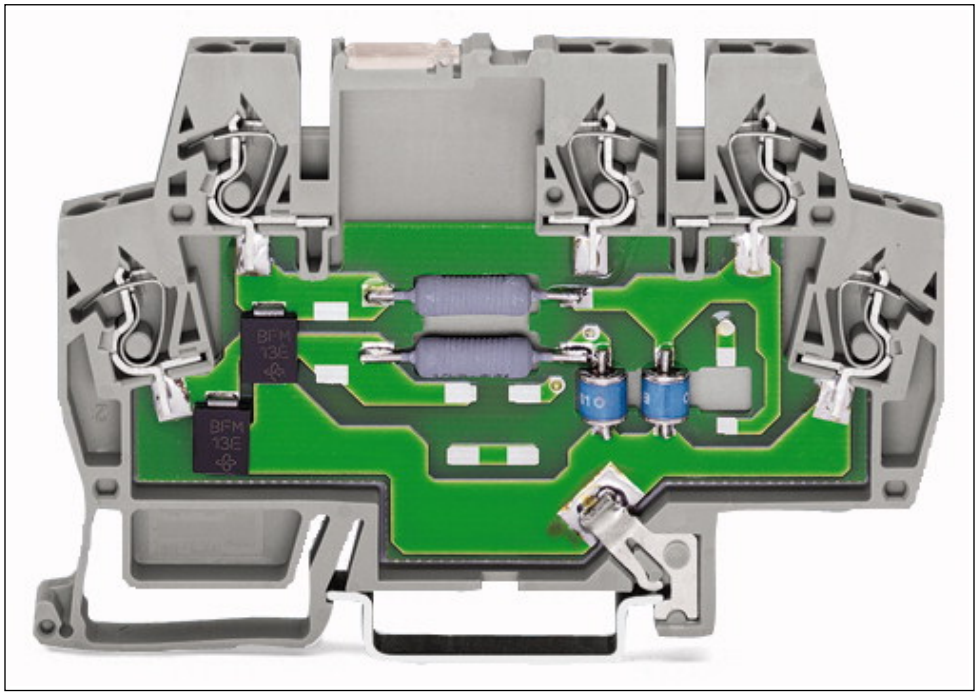

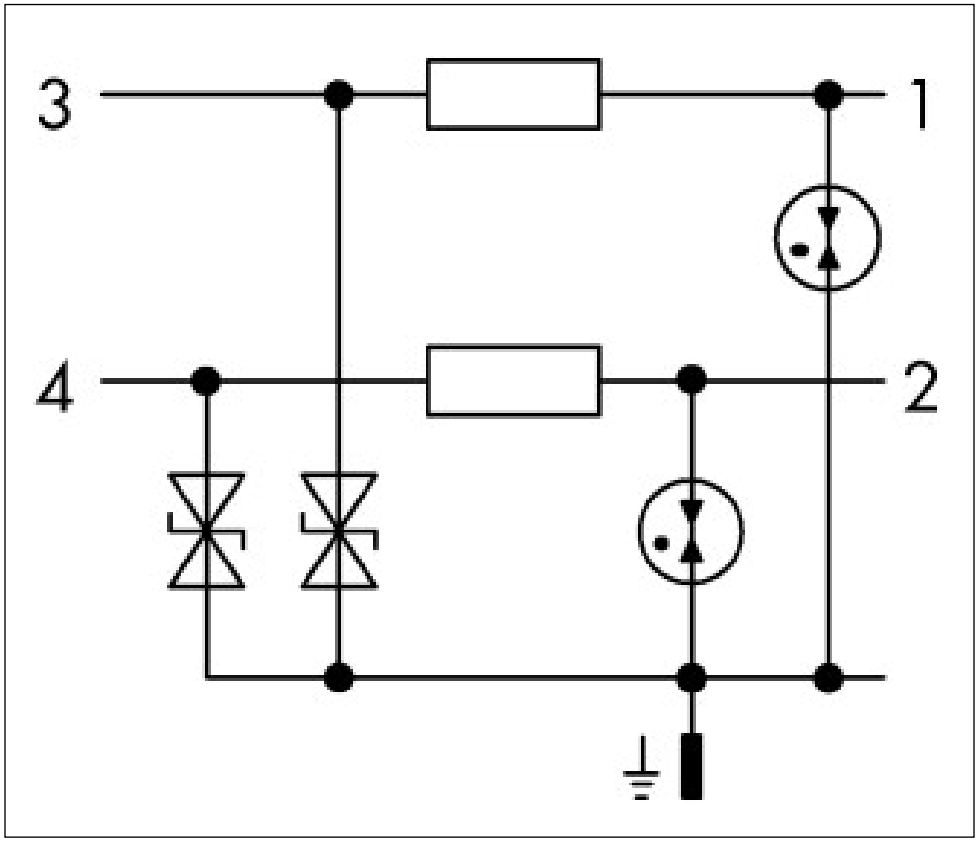

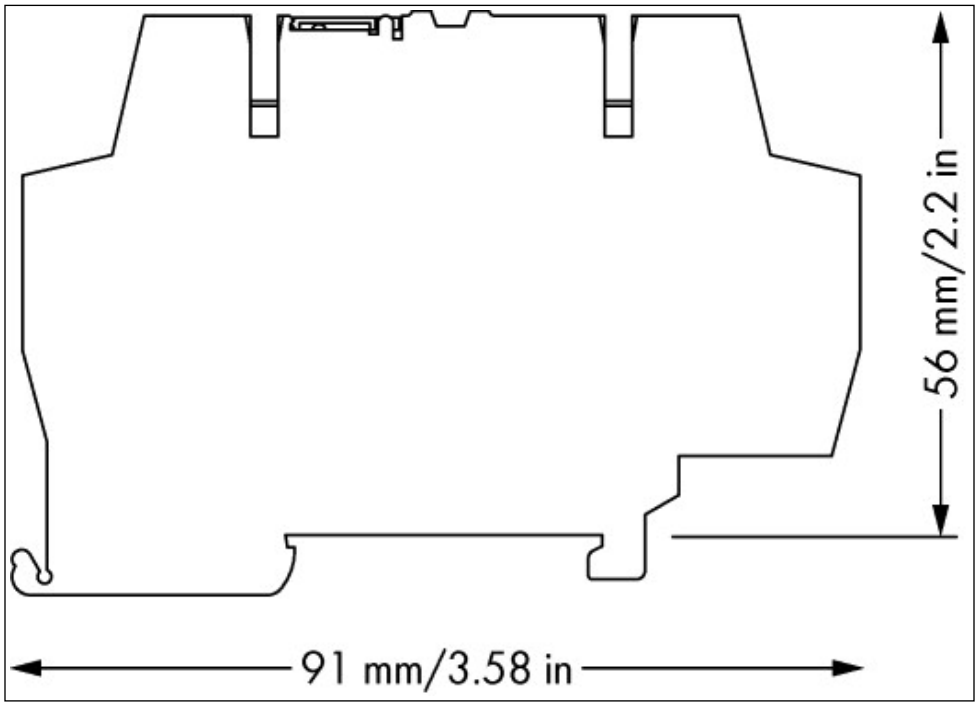

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.