
WAGO online catalog / eShop

# wielowtyk; do zastosowań EIB

*Numer wyrobu: 243-212*



*wielowtyk; do zastosowań EIB*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *243-212* |
| *GTIN / EAN* | *4044918441407* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *50* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

*kompaktowe 4-przewodowe wielowtyki do systemu KNX/EIB z zaciskiem PUSH WIRE®montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez pomocy narzędzi4 zaciski zapobiegają przerwaniu połączenia z siecią KNX/EIB przy wymianie urządzeń*


## Dane techniczne


### *Inne*


| | |
|---|---|
| *l. bieg.* | *2* |
| *łączna liczba zacisków* | *8* |
| *łączna liczba potencjałów* | *2* |
| *kolor* | *jasnoszary/żółty* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60664-1* |
| *kategoria przepięć EN 1* | *III* |
| *stopień zanieczyszczenia (1)* | *2* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *100 [V]* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *prąd nominalny (1) [A]* | *6 [A]* |
| *kategoria przepięć EN 2* | *II* |
| *stopień zanieczyszczenia (2)* | *2* |
| *kategoria przepięć EN 3* | *III* |
| *stopień zanieczyszczenia (3)* | *3* |
| *napięcie znamionowe EN (3) [V]* | *250 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (3) [kV]* | *4 [kV]* |
| *prąd nominalny (3) [A]* | *6 [A]* |
| *liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych* | *1* |
| *technika podłączania przewodu (1)* | *PUSH WIRE®* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in* |
| *średnica przewodu min. (1) [mm]* | *0.6 [mm]* |
| *średnica przewodu maks. (1) [mm]* | *0.8 [mm]* |
| *średnica przewodu maks. (2) [mm]* | *1 [mm]* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie z boku* |
| *grupa materiału izolacyjnego* | *I* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *klasa palności zgodnie z UL 94* | *V0* |
| *zakres temperatur granicznych* | *-60 °C … 105 °C* |
| *materiał sprężyny zaciskowej* | *chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)* |
| *materiał styku* | *miedź elektrolityczna (ECu)* |
| *powierzchnia styku* | *cynowana* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.024 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *1.517 [g]* |
| *szerokość* | *10 mm / 0.394 in* |
| *wys.* | *11.5 mm / 0.453 in* |
| *gł.* | *10 mm / 0.394 in* |

## Zdjęcia i schematy

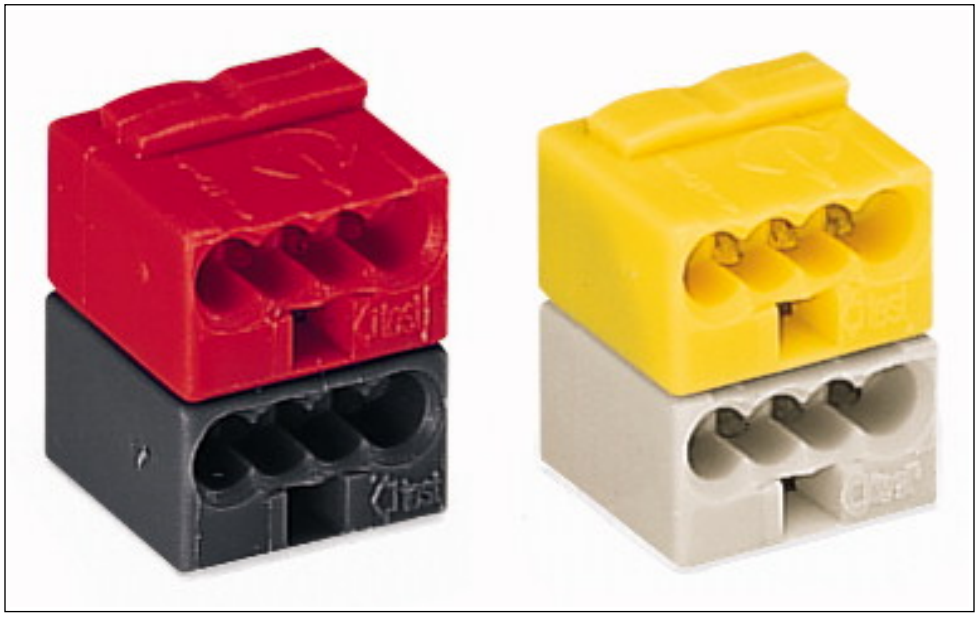

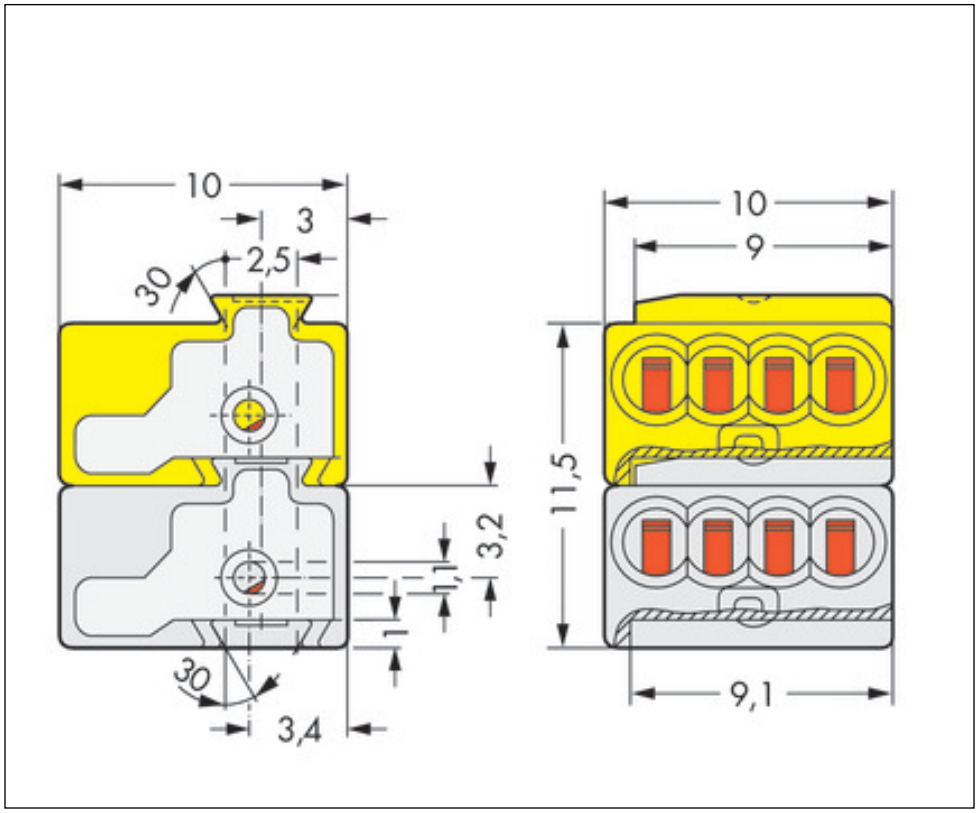

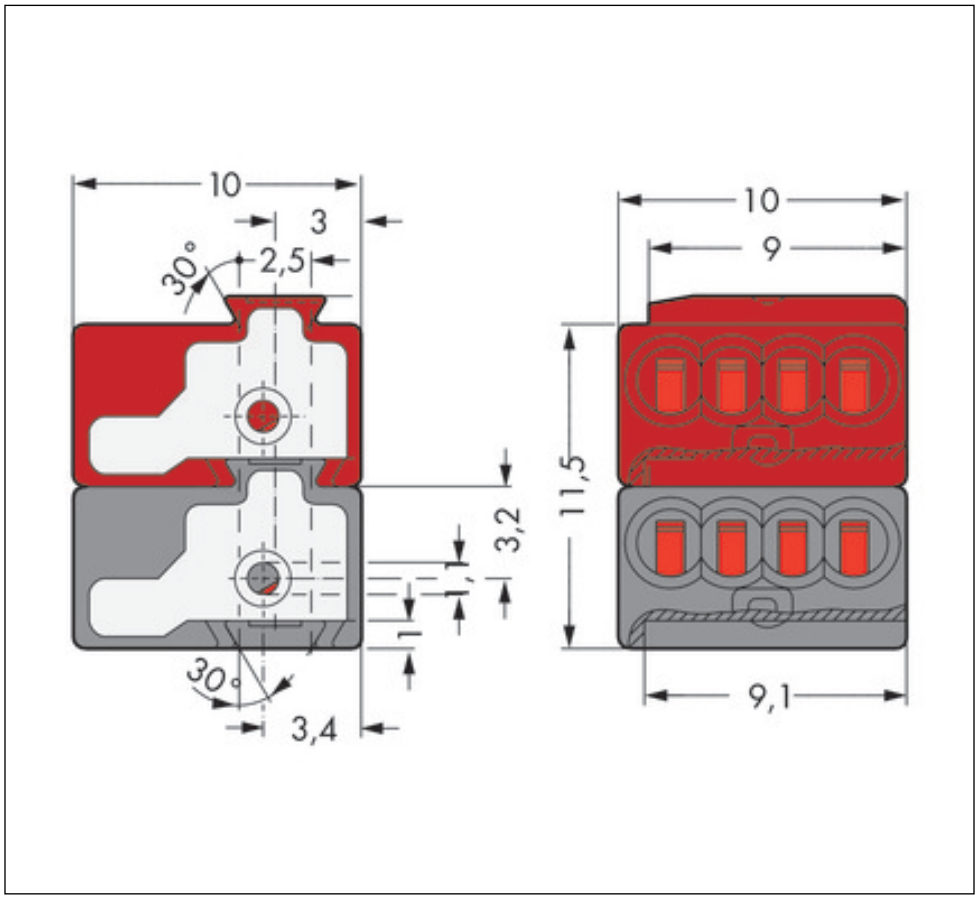


## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.