WAGO online catalog / eShop

moduł z dodatkowymi zaciskami; 24 V DC

Numer wyrobu: 750-603



moduł z dodatkowymi zaciskami; 24 V DC

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-603*
GTIN / EAN	*4045454619206*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Moduł z dodatkowymi zaciskami w połączeniu np. z 8kanałowym modułem wejściowym 750430/431 udostępnia potencjał 24 V dla wszystkich wejść.Dzięki temu nie trzeba stosować dodatkowych złączek listwowych.Do modułu dostarczane jest poprzez magistralę obiektową napięcie zasilania o potencjałach 24 V i 0 V z poprzedniego modułu. Z chwilą wpięcia modułu na szynę montażową następuje automatyczne przekazanie potencjałów do następnych modułów. Potencjał 24 V udostępniany jest na wszystkich ośmiu zaciskach CAGE CLAMP® służących do podłączania urządzeń obiektowych, a potencjał 0 V przekazywany jest dalej bez wykorzystania.


Dane techniczne


Inne	
kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
maks. obciążalność magistrali obiektowej [A]	*DC 10 [A]*
maks. napięcie magistrali obiektowej	*24 V DC (-25 % ... +30 %)*
stopień ochrony	*IP20*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
ciężar [g]	*45.5 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*64 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*64 mm / 2.52 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy

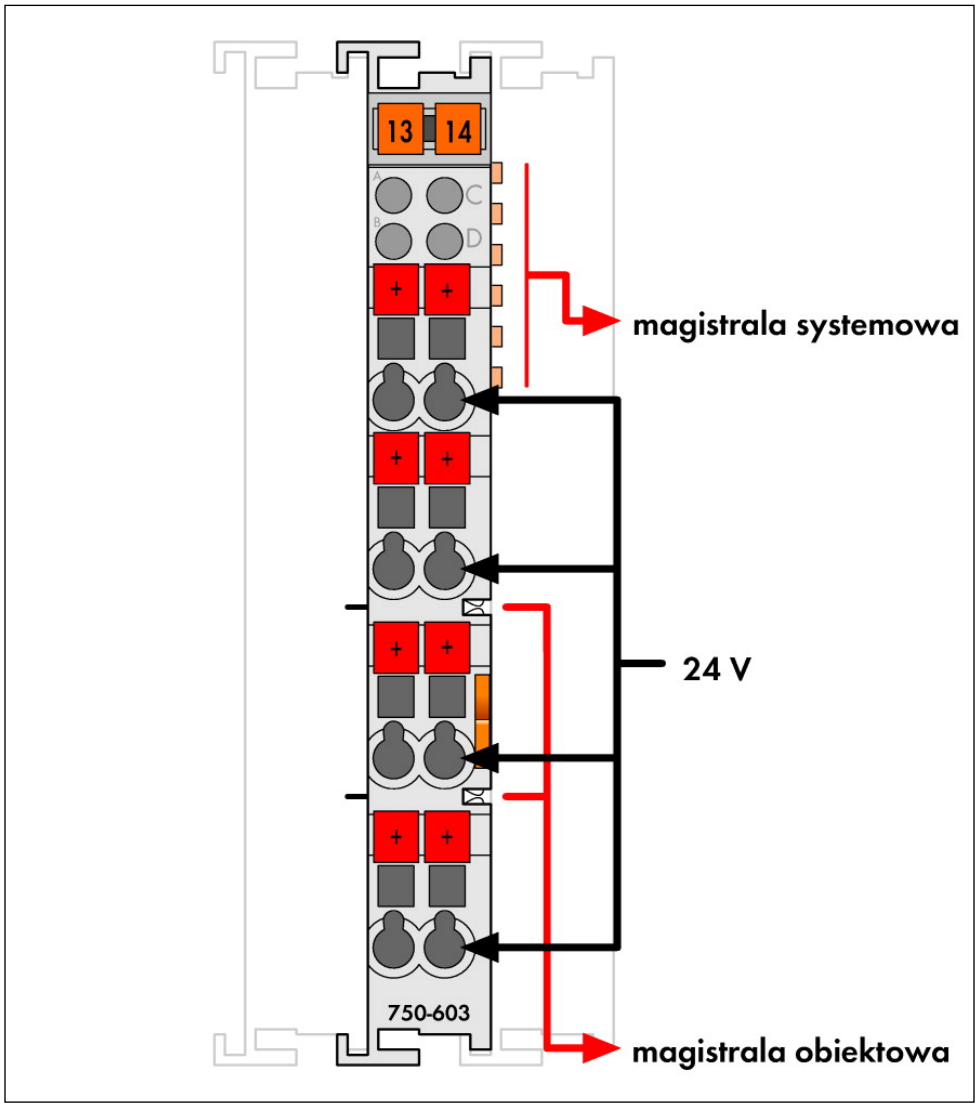


13
14
C
D
magistrala systemowa
24 V
750-603
magistrala obiektowa

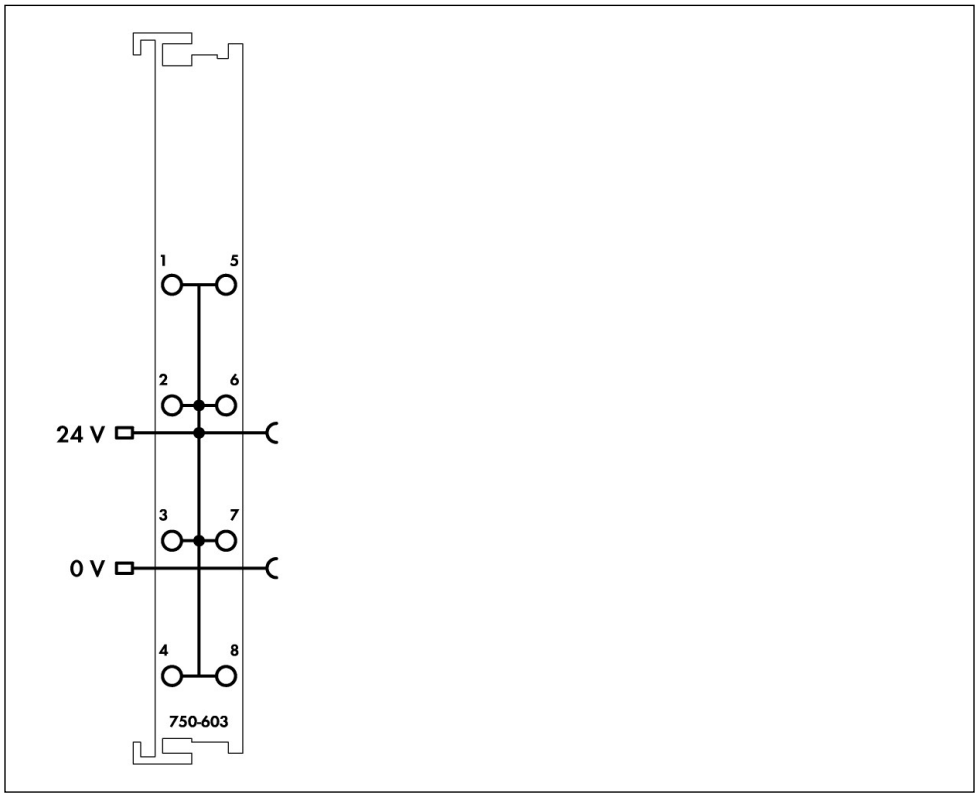

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.