WAGO online catalog / eShop

4-kanałowy moduł wyjść analogowych; 4-20 mA

Numer wyrobu: 750-555



4-kanałowy moduł wyjść analogowych; 4-20 mA

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-555*
GTIN / EAN	*4045454643089*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Moduł wyjść analogowych wytwarza sygnały o znormalizowanej wielkości 4-20 mA.Sygnał wyjściowy jest galwanicznie odseparowany od magistrali systemowej i wystawiany z rozdzielczością 12 bitów.Do zasilania wykorzystywane jest zasilanie magistrali obiektowej.Kanały wyjściowe modułu mają wspólny potencjał masy.impedancja obciążenia: 0 ... 300 Ω lub 300 ... 600 Ω (obciążenia wszystkich kanałów muszą znajdować się w tym samym przedziale)

Dane techniczne


Inne


kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
liczba wyjść	*4*
zasilanie	*napięciem magistrali systemowej DC / DC*
izolacja	*500 V system / zasilanie*
wewnętrzny pobór prądu [mA]	*60 [mA]*

Dane techniczne	
prąd sygnałowy	*4 mA ... 20 mA*
czas przetwarzania typ. [ms]	*10 [ms]*
błąd pomiaru 25 °C	*< ± 0,1 % zakresu*
współczynnik temperaturowy	*< ± 0,01 % /K zakresu*
rozdzielczość [bitów]	*12 [bitów]*
czas ustalania typ.	*100 ms*
reprezentacja w obrazie procesu	*4 x 16 bitów dane; 4 x 8 bitów sterowanie/status (opcja)*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.574 [MJ]*
ciężar [g]	*52.342 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*64 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*64 mm / 2.52 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy

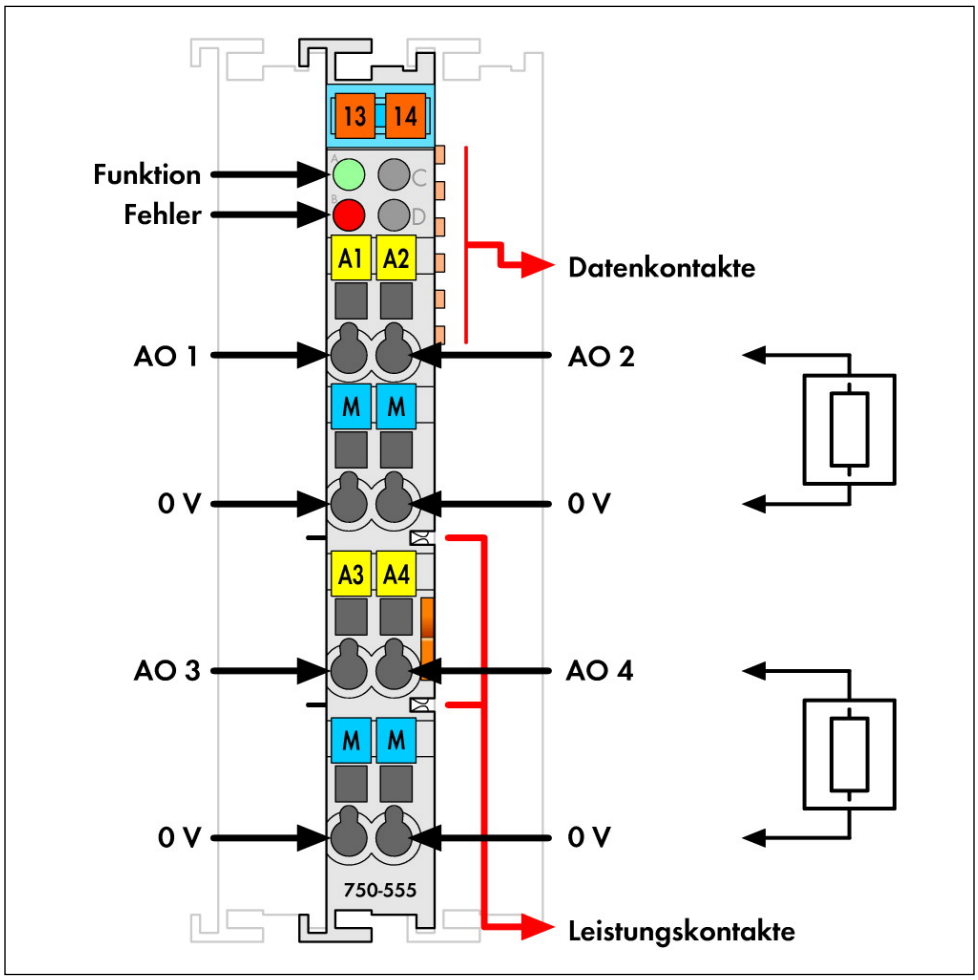


13
14
Funktion
Fehler
C
D
A1
A2
Datenkontakte
AO 1
AO 2
M
M
0 V
0 V
A3
A4
AO 3
AO 4
M
M
0 V
0 V
750-555
Leistungskontakte

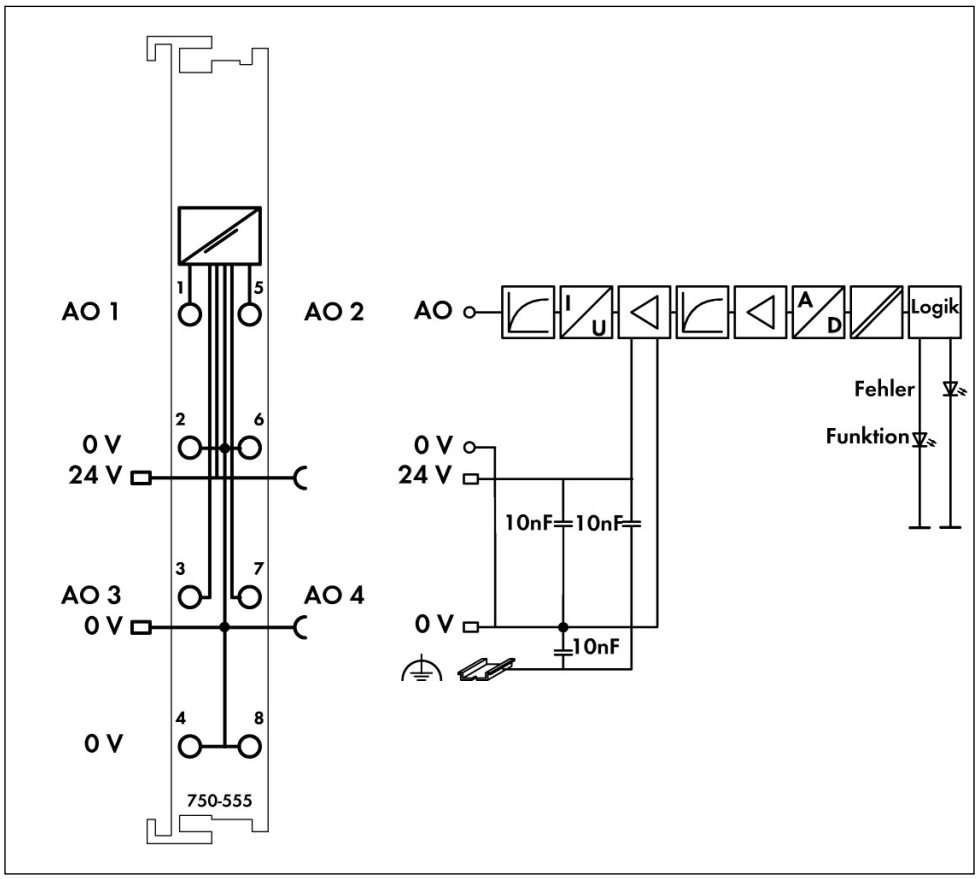

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.