WAGO online catalog / eShop

16-kanałowy moduł wyjść dwustanowych; 24 V DC; 0,5 A; przewód taśmowy; załączanie potencjałem wysokim

Numer wyrobu: 750-1500



16-kanałowy moduł wyjść dwustanowych; 24 V DC; 0,5 A; przewód taśmowy; załączanie potencjałem wysokim

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-1500*
GTIN / EAN	*4045454898267*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Moduł wyjść dwustanowych przy szerokości zaledwie 12 mm wyposażony jest w 16 kanałów.Przekazuje sygnały dwustanowe z urządzenia sterującego do podłączonych elementów wykonawczych (np. zaworów elektromagnetycznych, styczników, nadajników, przekaźników lub innych obciążeń elektrycznych).Urządzenia obiektowe podłączane są do modułu przy pomocy 20-biegunowego przewodu taśmowego.Napięcie zasilania urządzeń obiektowych 24V może być podłączane przez dwa zaciski CAGE CLAMP®.Stan każdego kanału sygnalizowany jest zieloną LED.Magistrala obiektowa i systemowa są od siebie galwanicznie odseparowane.

Dane techniczne

Inne

kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
liczba wyjść	*16*
zasilanie	*24 V DC (-25 % ...+30 %)*

Dane techniczne	
izolacja	*500 V system / obiekt*
maks. wewnętrzny pobór prądu [mA]	*40 [mA]*
pobór prądu z magistrali obiektowej typ.	*29 mA*
maks. prąd wyjściowy	*0,5 A, odporność na zwarcie*
rodzaj obciążenia	*rezystancyjne, indukcyjne, lampowe*
maks. częstotliwość łączeniowa	*1 kHz*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*wtyk 20-biegunowy*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu 2	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.013 [MJ]*
ciężar [g]	*46.529 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*73 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*73 mm / 2.874 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-3, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC gem. IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC gem. IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy

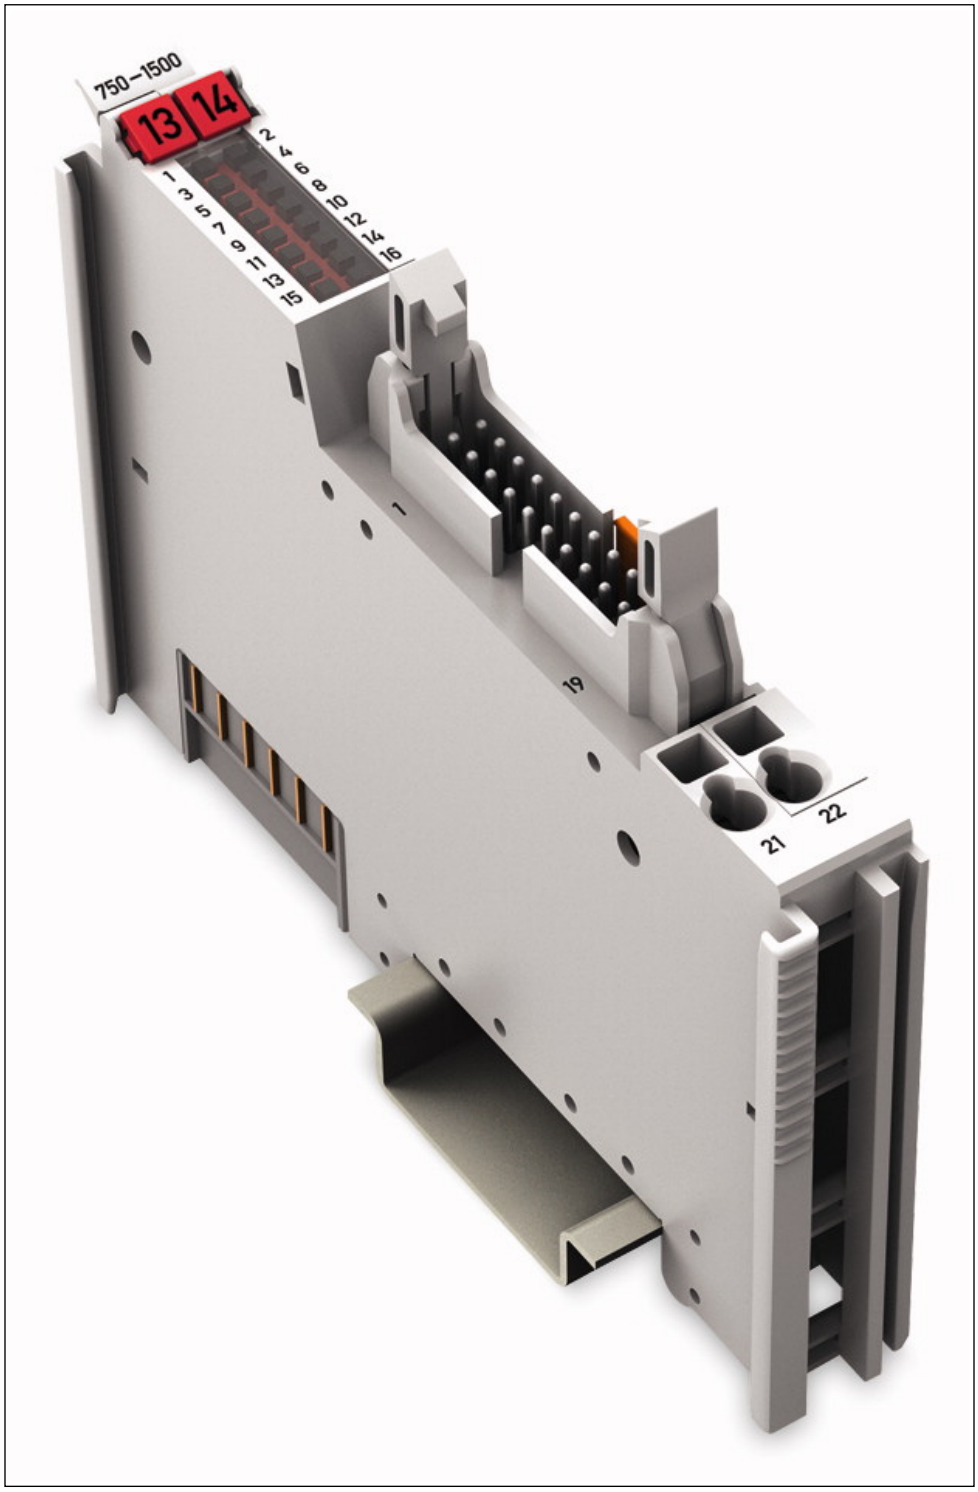

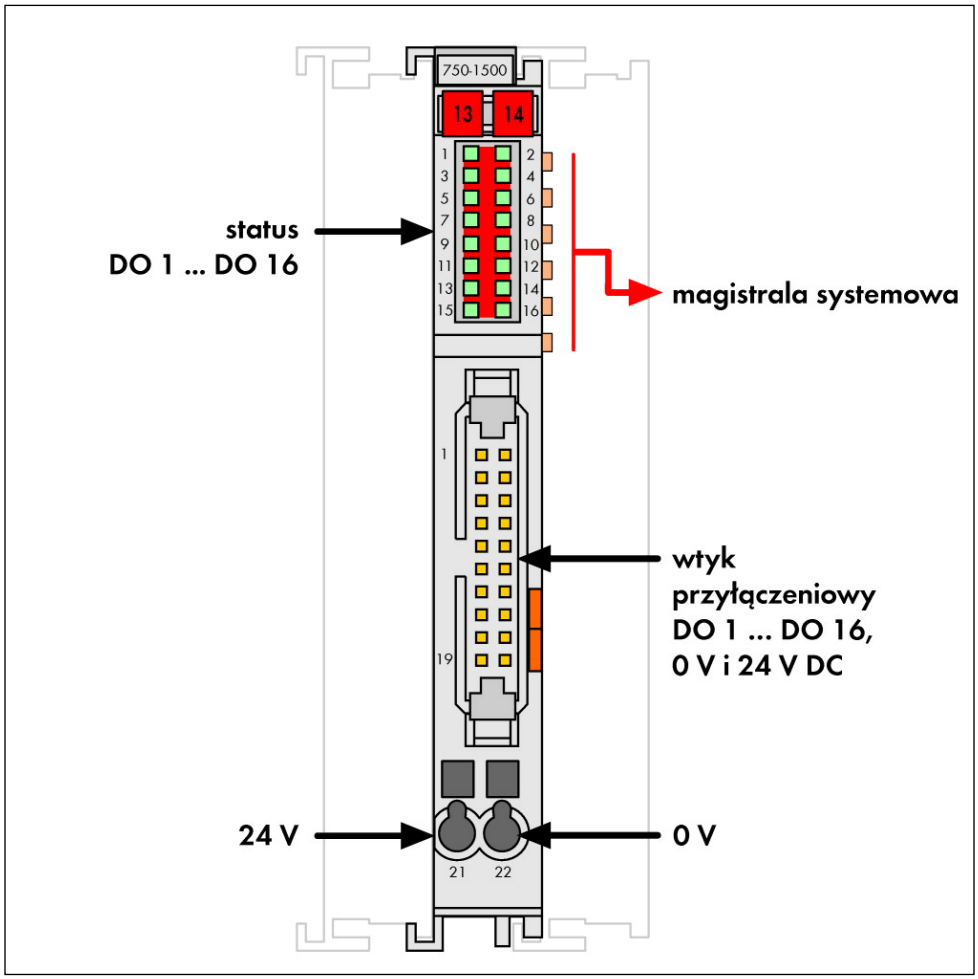
750-1500
13
14
status
DO 1 ... DO 16
magistrala systemowa
wtyk
przyłączeniowy
DO 1 ... DO 16,
0 V i 24 V DC
24 V
0 V
21
22

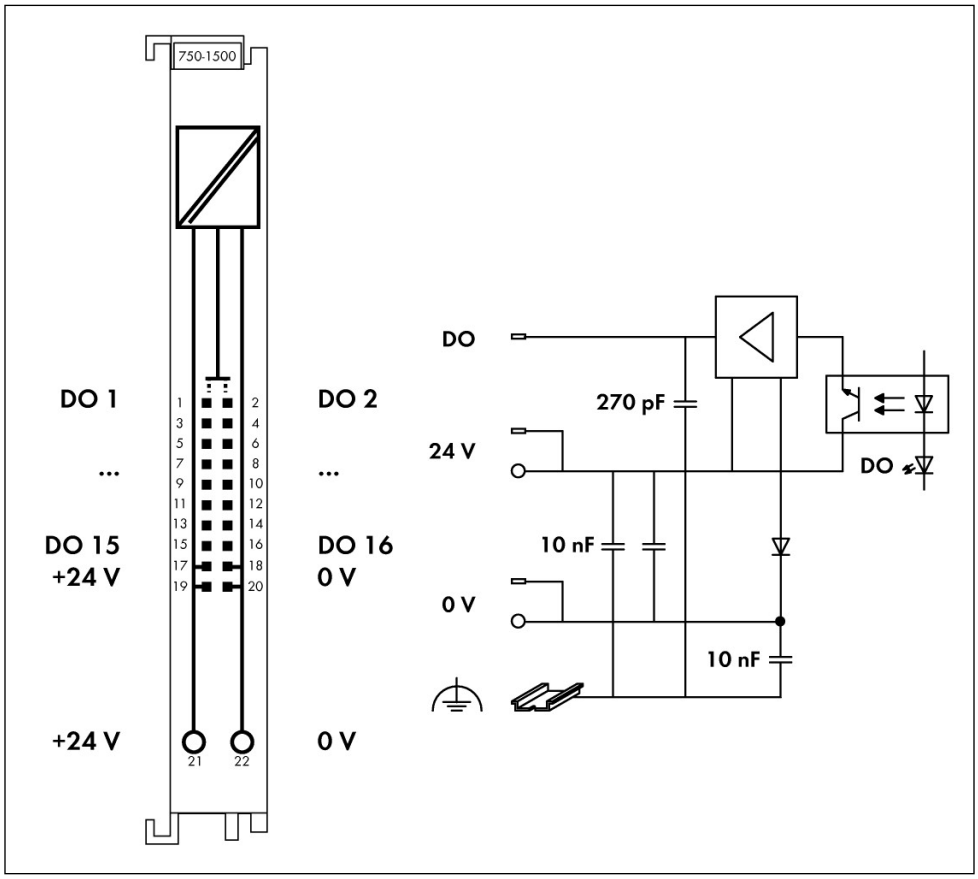

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.