WAGO online catalog / eShop

moduł zasilający; pasywny; 24 V DC

Numer wyrobu: 750-602



moduł zasilający; pasywny; 24 V DC

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-602*
GTIN / EAN	*4045454393731*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Moduł służy do zasilania magistrali obiektowej odpowiednim potencjałem.Maksymalny prąd przepływający przez moduł zasilający wynosi 10 A. Przy konfiguracji systemu należy zwrócić uwagę, aby ten prąd sumaryczny nie został przekroczony.W razie zaistnienia takiej sytuacji należy zastosować kolejny moduł zasilający.

Dane techniczne

Inne

kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
maks. obciążalność magistrali obiektowej [A]	*DC 10 [A]*
maks. napięcie magistrali obiektowej	*24 V DC*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*

Dane techniczne	
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.081 [MJ]*
ciężar [g]	*43.265 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*64 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*64 mm / 2.52 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy



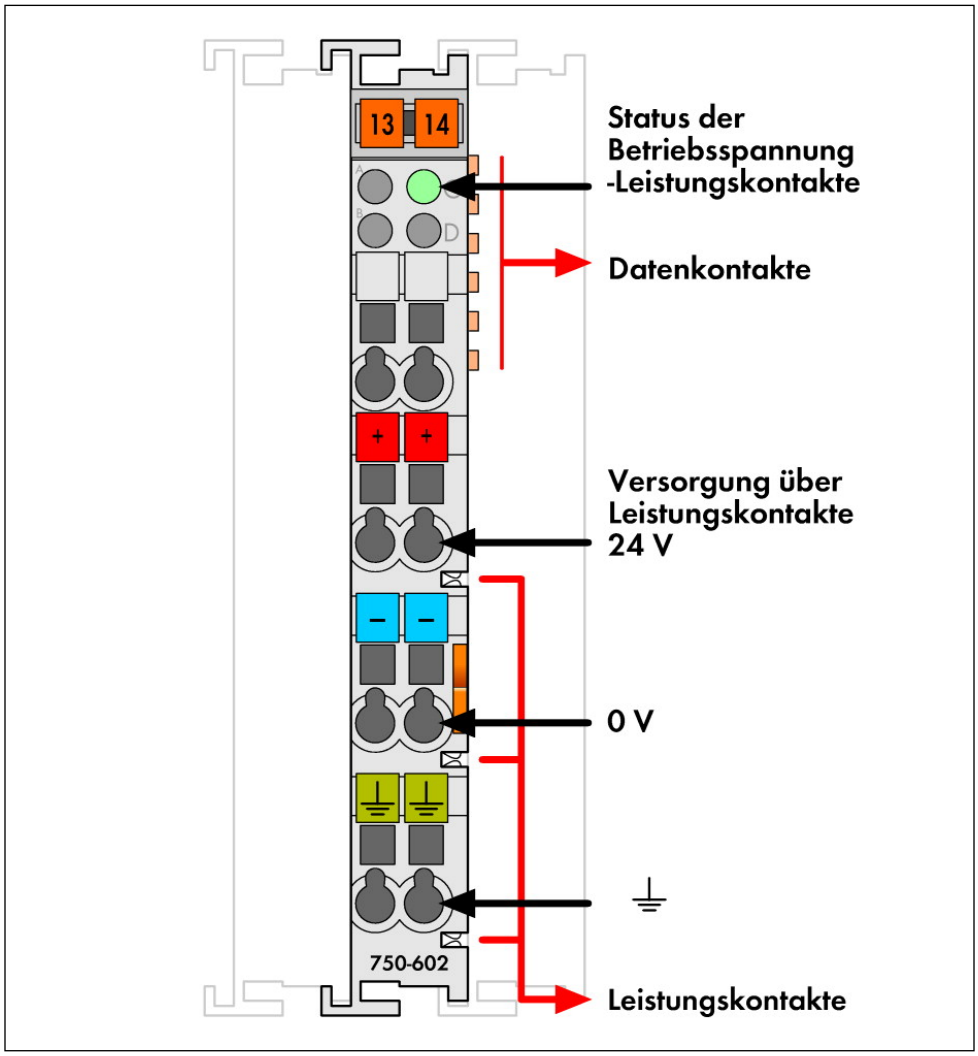
13
14
Status der
Betriebsspannung
-Leistungskontakte
Datenkontakte
+
+
Versorgung über
Leistungskontakte
24 V
–
–
0 V
750-602
Leistungskontakte

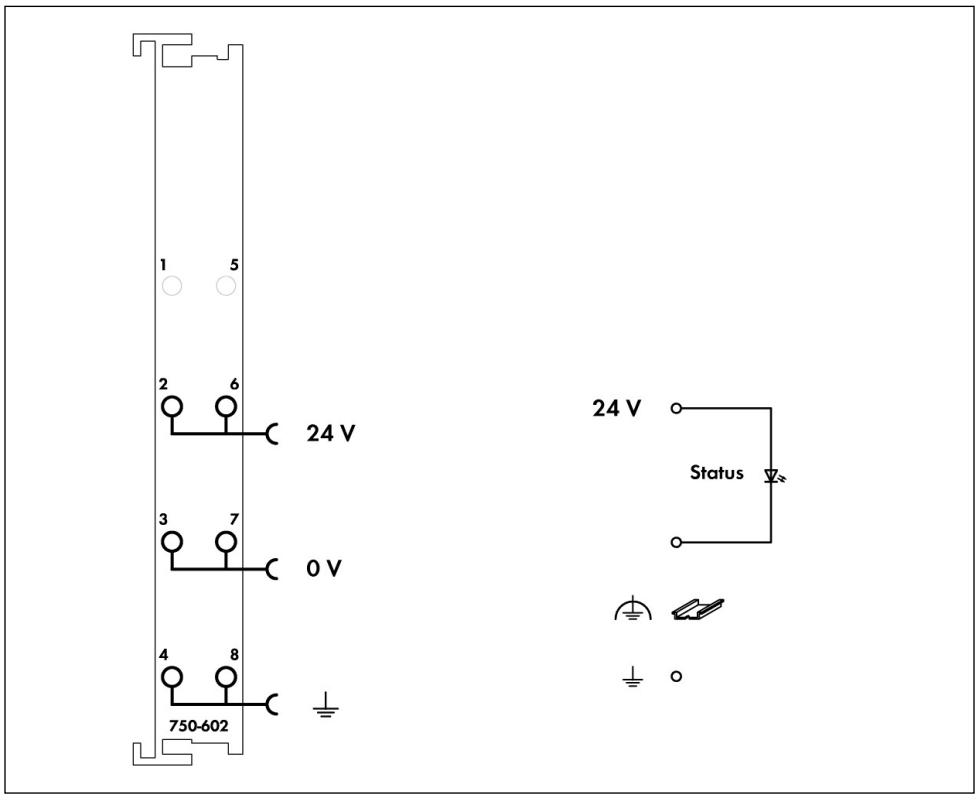

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.