WAGO online catalog / eShop

moduł zasilający; z zasilaniem magistrali systemowej; 24 V DC

Numer wyrobu: 750-613



moduł zasilający; z zasilaniem magistrali systemowej; 24 V DC

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-613*
GTIN / EAN	*4045454393823*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Moduł zasilający z zasilaniem magistrali systemowej podnosi wartość zasilania magistrali systemowej o 2 A w sytuacji, gdy suma wewnętrznego poboru prądu przez moduły I/O węzła sieciowego przekracza wartość dopuszczalną dla interfejsu/sterownika.W razie konieczności można zastosować kolejne moduły zasilające z zasilaniem magistrali systemowej.Moduł może zasilać poprzez styki mocy magistralę obiektową następnych modułów sieciowych.

Dane techniczne


Inne


kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
zasilanie	*24 V DC (-25 % ...+30 %)*
sprawność zasilacza typ. przy obc. nominalnym (24 V) [%]	*90 [%]*

Dane techniczne	
maks. obciążalność magistrali obiektowej [A]	*DC 10 [A]*
maks. prąd wejściowy [mA]	*500 [mA]*
prąd sumaryczny dla modułów [mA]	*2000 [mA]*
maks. napięcie magistrali obiektowej	*24 V DC (-25 % ...+30 %)*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.448 [MJ]*
ciężar [g]	*55 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*64 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*64 mm / 2.52 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy

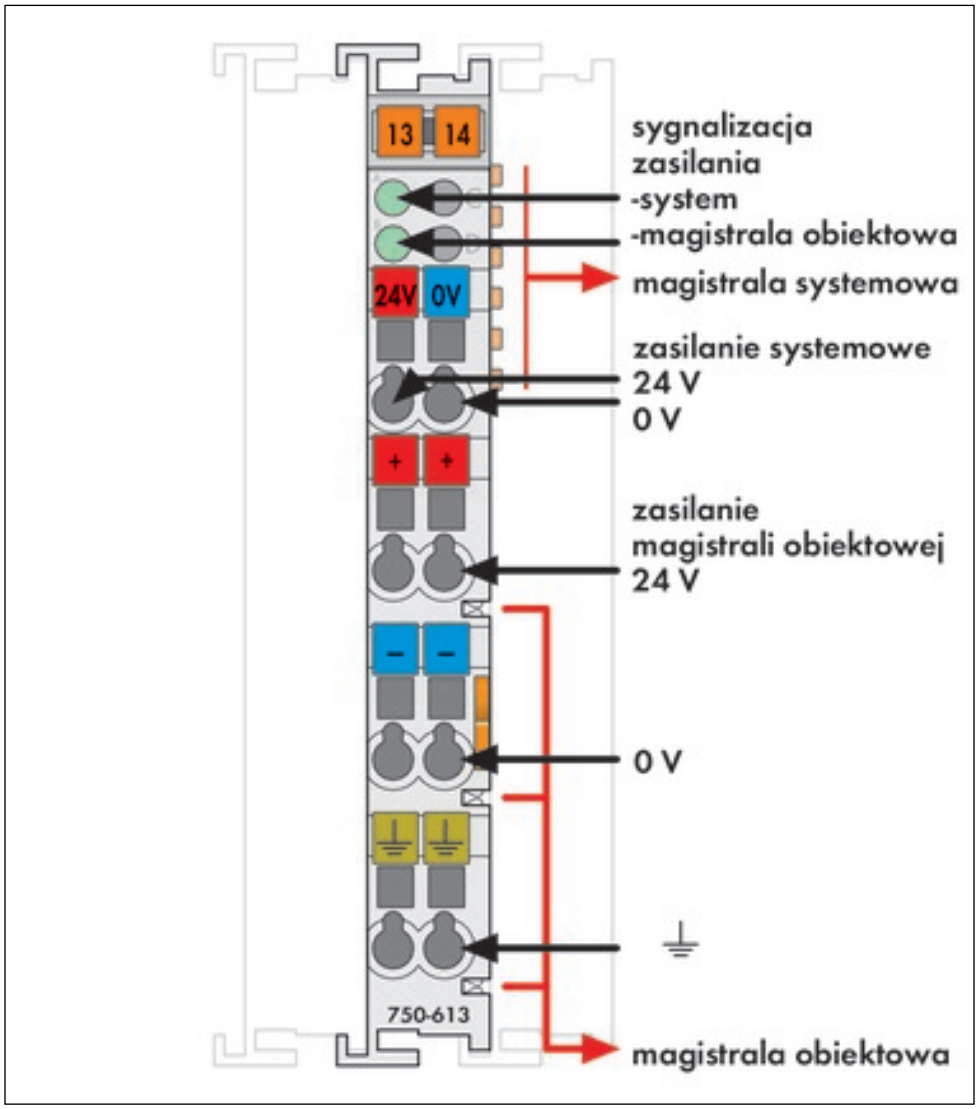


13
14
24V
0V
+
+
–
–
750-613
sygnalizacja zasilania
-system
-magistrala obiektowa
magistrala systemowa
zasilanie systemowe
24 V
0 V
zasilanie magistrali obiektowej
24 V
0 V
magistrala obiektowa

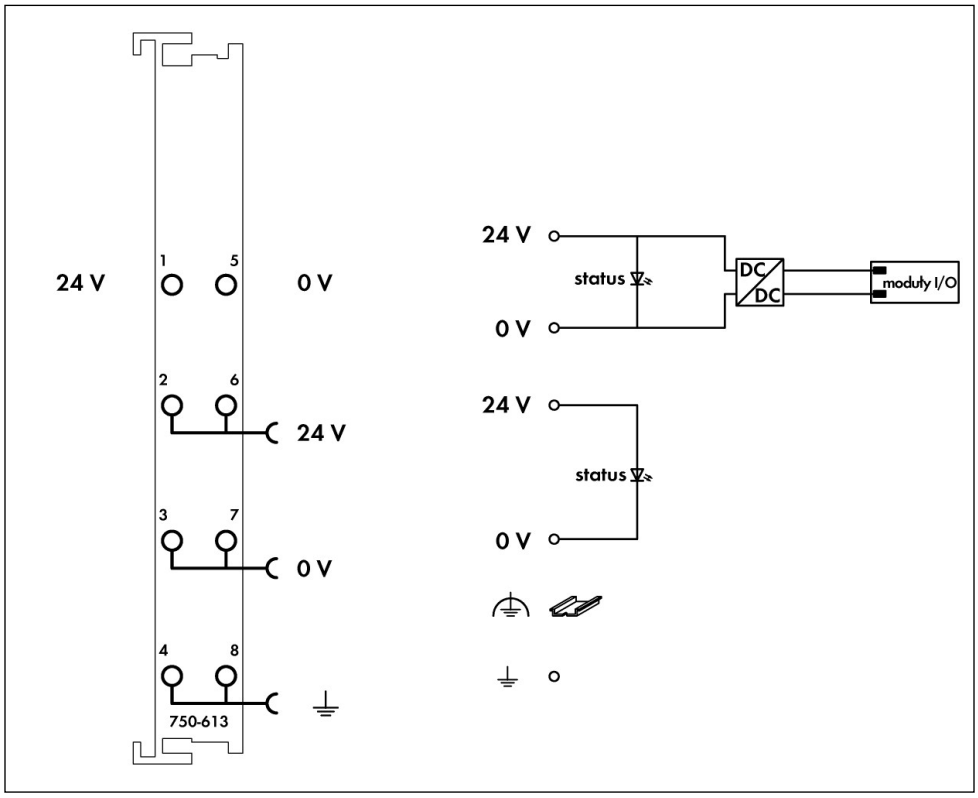

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.