WAGO online catalog / eShop

interfejs szeregowy RS; RS-232 C / do konfiguracji

Numer wyrobu: 750-650/003-000



interfejs szeregowy RS; RS-232 C / do konfiguracji

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-650/003-000*
GTIN / EAN	*4045454394271*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Zintegrowany z modułem interfejs umożliwia podłączanie urządzeń z interfejsem RS-232 C.Interfejs jest zgodny z normami TIA/EIA-F, CCITT V.28/DIN 66259-1.Podłączone urządzenie komunikuje się poprzez interfejs sieciowy bezpośrednio z systemem sterowania. Aktywny kanał komunikacji pracuje niezależnie od systemu nadrzędnego, w trybie pełnodupleksowym, z prędkością do 19200 Baud.Interfejs RS-232 C gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia dzięki galwanicznej separacji sygnałów.Ekran podłączony jest bezpośrednio do szyny montażowej.reprezentacja w obrazie procesu: 1 x 24 bity WE/WY (3 bajty dane użytkownika) 1 x 8 bitów sterowanie/status

Dane techniczne


Inne


kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
prędkość transmisji	*9600 Baud (ustawienie fabryczne) 1200 Baud ... 57600 Baud*
zasilanie	*napięciem magistrali systemowej DC / DC*

Dane techniczne	
izolacja	*500 V system / zasilanie*
maks. wewnętrzny pobór prądu [mA]	*55 [mA]*
kanały transmisji	*1 TxD / 1 RxD, pełny dupleks*
błędne bity	*< 3%*
maks. długość przewodu RS-232 C [m]	*15 [m]*
bufor	*120 bajty WE / 16 bajtów WY*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.191 [MJ]*
ciężar [g]	*48.095 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*64 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*64 mm / 2.52 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy

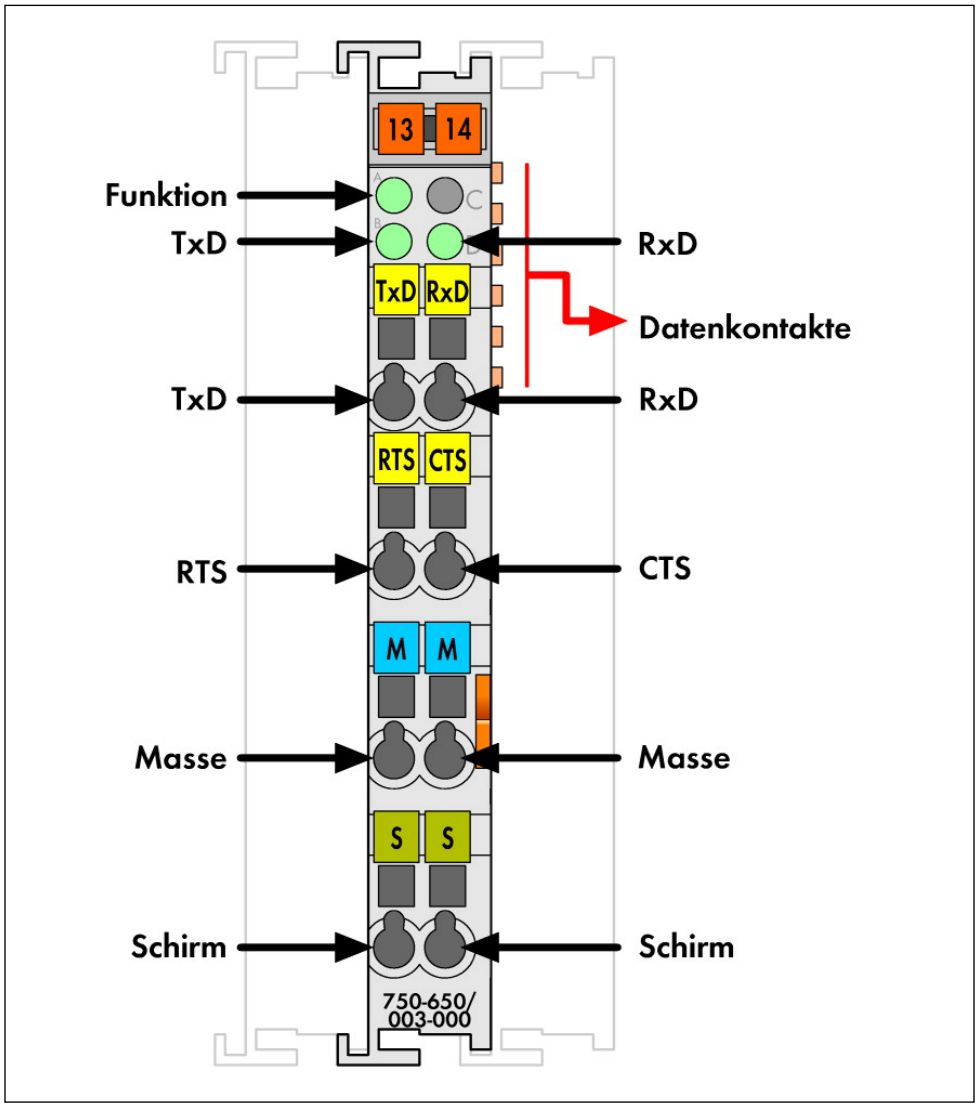


13
14
Funktion
TxD
RxD
TxD
RxD
Datenkontakte
TxD
RxD
RTS
CTS
RTS
CTS
M
M
Masse
Masse
S
S
Schirm
Schirm
750-650/
003-000

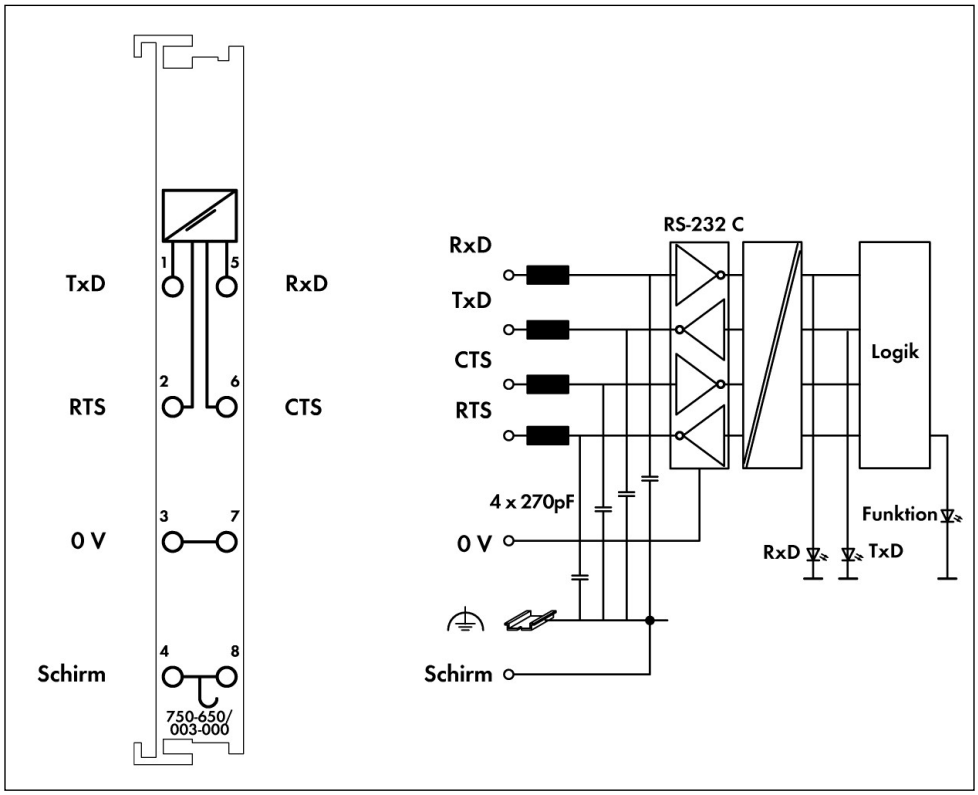

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.