

Rura karbowana bezhalogenowa 320N

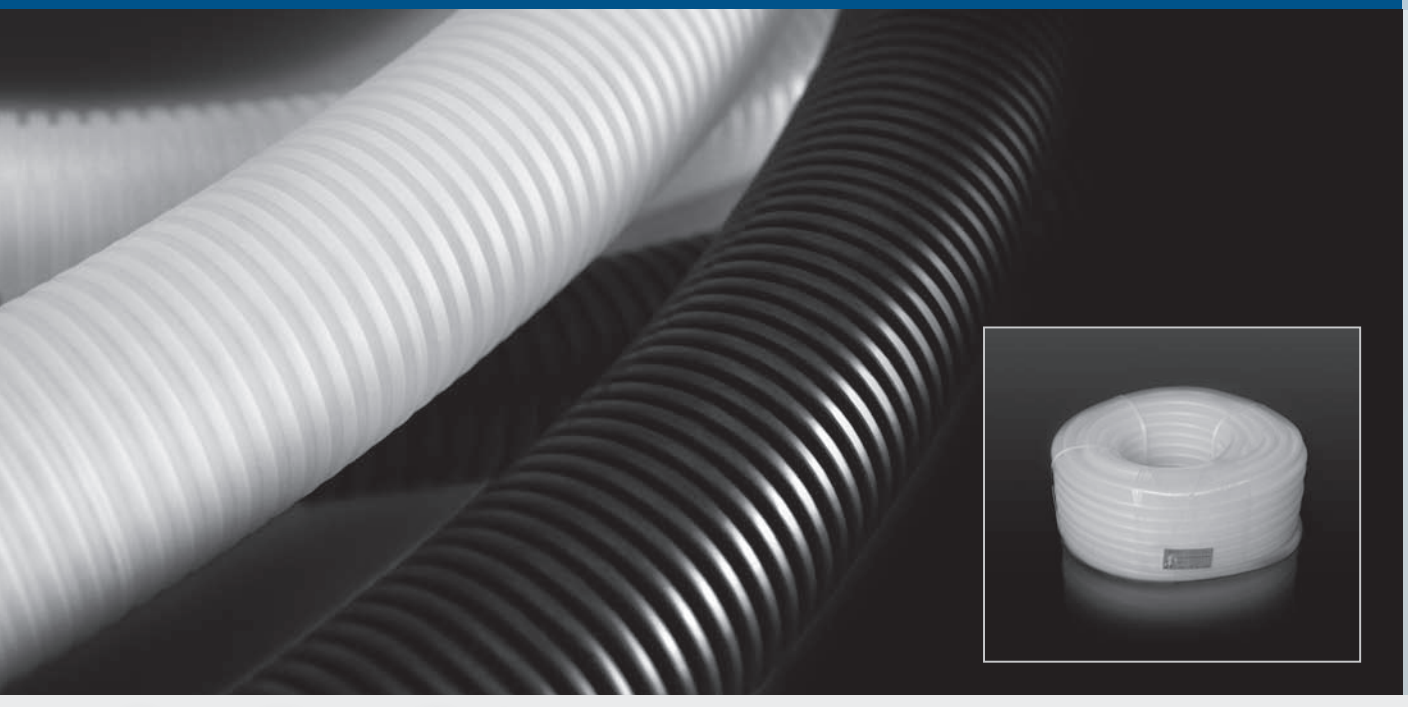

RURY ELEKTROINSTALACYJNE KARBOWANE

Specyfikacja Techniczna

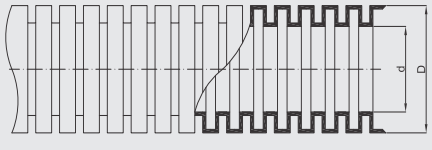

Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 320N - RKLSHF		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-22:2010	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.29.0	
Charakterystyka:	Rura karbowana nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania)	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
	Zalecane stosowanie:	miejsca o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej
		miejsca o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych
Materiał:	PP modyfikowany	
Odporność na ściskanie:	320N	
Typ:	Rura giętka	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C	
Kolor*:	Bezbarwny	
Średnice zewnętrzne (mm):	16; 20; 25; 32; 40; 50	
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb	
*możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie		

TPLAST

Rura karbowana bezhalogenowa 320N

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 320N - RKLSHF				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	10078	Rura karb. bezhalogenowa 320N 16/12 - 50 mb	RKLSHF 16/12 - 50*	50
2	10079	Rura karb. bezhalogenowa 320N 20/16 - 50 mb	RKLSHF 20/16 - 50*	50
3	10090	Rura karb. bezhalogenowa 320N 25/20 - 50 mb	RKLSHF 25/20 - 50*	50
4	10091	Rura karb. bezhalogenowa 320N 32/26 - 50 mb	RKLSHF 32/26 - 50*	50
5	10088	Rura karb. bezhalogenowa 320N 40/34 - 50 mb	RKLSHF 40/34 - 50*	50
6	10097	Rura karb. bezhalogenowa 320N 50/43 - 25 mb	RKLSHF 50/43 - 25*	25
*na zamówienie				