system COSMO1 oświetlenie wewnętrzne

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: poliwęglan w kolorze szarym
DYFUZOR: poliwęglan, przezroczysty
ODBŁYŚNIK: blacha stalowa lakierowana na biało
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe
STATECZNIK: elektroniczny z możliwością ściemniania
WERSJA AWARYJNA: możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów przemysłowych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych
INNE: akcesoria zamawiane oddzielnie

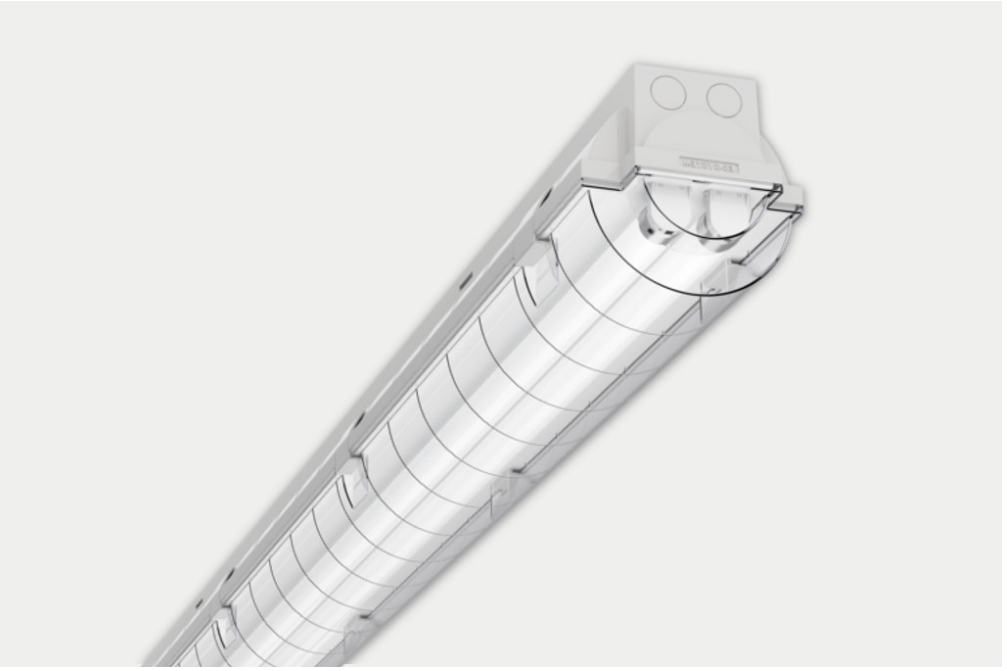

	Typ			Un	kg
Dyfuzor przeźroczysty, PC, wersja 1-10V					
6840090	CO1 136 EVG DIM	T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6841090	CO1 236 EVG DIM	2 x T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6842090	CO1 158 EVG DIM	T8 58 W	G13	230V AC	2.30
6843090	CO1 258 EVG DIM	2 x T8 58 W	G13	230V AC	2.40
Dyfuzor przeźroczysty, PC, wersja DALI					
6840060	CO1 136 EVG DIM	T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6841060	CO1 236 EVG DIM	2 x T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6842060	CO1 158 EVG DIM	T8 58 W	G13	230V AC	2.30
6843060	CO1 258 EVG DIM	2 x T8 58 W	G13	230V AC	2.40
Dyfuzor przeźroczysty, PC, wersja ON/OFF					
6836420	CO1 136 EVG IN	T8 36 W	G13	230V AC	2.30
6840000	CO1 136 EVG	T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6841000	CO1.236 EVG	2 x T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6841420	CO1 236 EVG IN	2 x T8 36 W	G13	230V AC	3.10
6842000	CO1 158 EVG	T8 58 W	G13	230V AC	2.30
6842420	CO1 158 EVG IN	T8 58 W	G13	230V AC	3.00
6843000	CO1.258 EVG	2 x T8 58 W	G13	230V AC	2.40
6843420	CO1 258 EVG IN	2 x T8 58 W	G13	230V AC	3.80
Dyfuzor przeźroczysty, PC, wersja SWITCH DIM A					
6840050	CO1 136 EVG DIM	T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6841050	CO1 236 EVG DIM	2 x T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6842050	CO1 158 EVG DIM	T8 58 W	G13	230V AC	2.30
6843050	CO1 258 EVG DIM	2 x T8 58 W	G13	230V AC	2.40
Dyfuzor przeźroczysty, wersja ON/OFF					
6841030	CO1.236 EVG-E	2 x T8 36 W	G13	230V AC	2.00
6843030	CO1.258 EVG-E	2 x T8 58 W	G13	230V AC	2.40