Drzwiczki rewizyjne



Produkujemy następujące wymiary drzwiczek:

- 15 X 15
- 15 X 20
- 20 X 20
- 20 X 25
- 25 X 25
- 25 X 30
- 30 X 30
- 30 X 35
- 35 X 35
- 35 X 40
- 30 X 40
- 40 X 40
- 40 X 45
- 45 X 45
- 40 X 60
- 50 X 50
- 50 X 60
- 60 X 60


Wszystkie wymiary są wymiarami w świetle drzwi.

Inne wymiary drzwiczek dostępne na zamówienie.

Produkujemy także drzwiczki z blachy ocynkowanej.

Złączki awaryjne duże obciążenia 10□, 25□


Złączka awaryjna 10□ w osłonce i bez osłonki

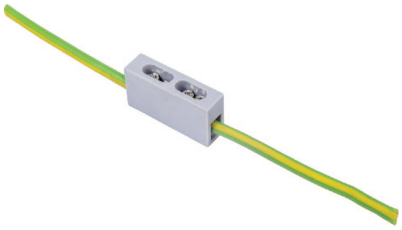


Charakterystyka:

- mosiężna masywna sztabka
- na każdy przewód dwie śrubki dociskowe
- obciążalność prądowa większa niż przewodów łączonych
- plastikowa osłonka


Złączka awaryjna 25□ w osłonce i bez osłonki

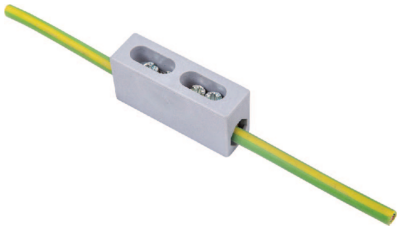

Listwy zaciskowe wielokrotne (zacisk toru 0)

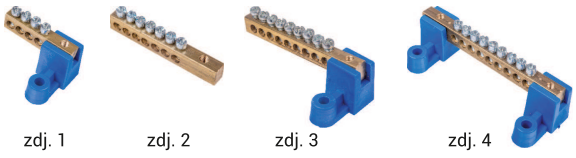

zdj. 1 zdj. 2 zdj. 3 zdj. 4

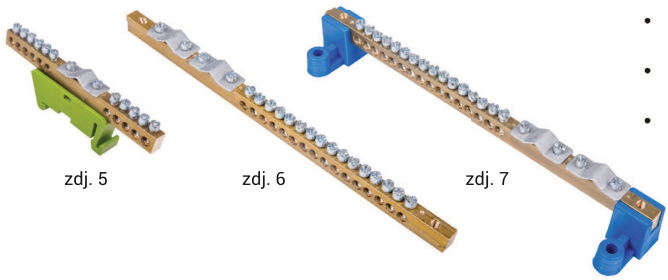

zdj. 5 zdj. 6 zdj. 7

Produkujemy następujące wersje listew:

- Listwa zaciskowa 4 otwory do 16 mm^2 bez izolatora
- Listwa zaciskowa 4 otwory do 16 mm^2 z jednym izolatorem - **Zdj. 1**
- Listwa zaciskowa 7 otworów do 16 mm^2 bez izolatora - **Zdj. 2**
- Listwa zaciskowa 9 otworów do 16 mm^2 bez izolatora
- Listwa zaciskowa 7 otworów do 16 mm^2 z jednym izolatorem
- Listwa zaciskowa 9 otworów do 16 mm^2 z jednym izolatorem - **Zdj. 3**
- Listwa zaciskowa 9 otworów do 16 mm^2 z dwoma izolatorami - **Zdj. 4**
- Listwa zaciskowa 12 otworów (11 otworów do 16 mm^2 = zacisk główny do 35 mm^2) z izolatorem zatrzaskowym na euroszynę TH-35 - **Zdj. 5**
- Listwa zaciskowa 20 otworów (20 otworów do 16 mm^2, zacisk główny do 35 mm^2) bez izolatorów - **Zdj. 6**
- Listwa zaciskowa 20 otworów (20 otworów do 16 mm^2, zacisk główny do 35 mm^2) z dwoma izolatorami - **Zdj. 7**

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego i technologicznego.