KARWASZ®

Rozdzielnice budowlane RB

blacha ocynkowana
kolor szary (RAL 7035)

Dane techniczne:
Uni 500 V, IP-54 - hermetyczne,
blacha ocynk



RB-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	220	140

Wyposażenie:
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm^2 + 3x16mm^2)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	220	140

Wyposażenie:
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm^2 + 3x16mm^2)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	140

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S
- listwa zaciskowa N (9x16 mm^2); PE (1x35mm^2+3x16mm^2)
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy



dławik uniwersalny

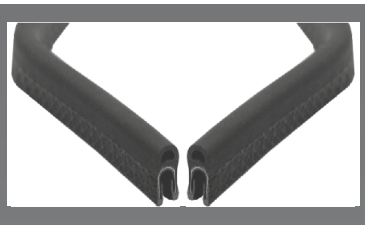

wysokiej jakości uszczelka



zamek patentowy

Rozdzielnice uniwersalne RU

Dane techniczne:
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem
lub zamkiem patentowym



RU-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	295	165	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	230	395	165	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	395	165	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	295	165	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	395	165	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyna TH-35,
- miejsca na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	405	185	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną, listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	405	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	340	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2) ,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny