CARLO BEZZI
LIGHTING COMPONENTS

Alimentatori per lampade a scarica 35W - 400W
Ballasts for HID lamps 35W - 400W

230V - 50Hz

MERCURIO (Q) - SODIO A.P. (S) - IODURI METALLICI (M)
MERCURY (Q) - SODIUM H.P. (S) - METAL HALIDE (M)

Morsetto a vite per cavi rigidi o flessibili 2,5mm².
Screw terminal for rigid and fine stranded cables 2,5mm².

Impregnazione con resina poliestere termoindurente.
Impregnation with thermosetting polyester resin.

Avvolgimento in rame classe H - tw 130°C .
Winding in copper class H - tw 130°C .

Norme di riferimento - *Reference standard*
EN60923 - EN 61347-1 - EN 61347-2-9 - EN 61000-3-2
EEI=A3 RoHS - REACH compliant



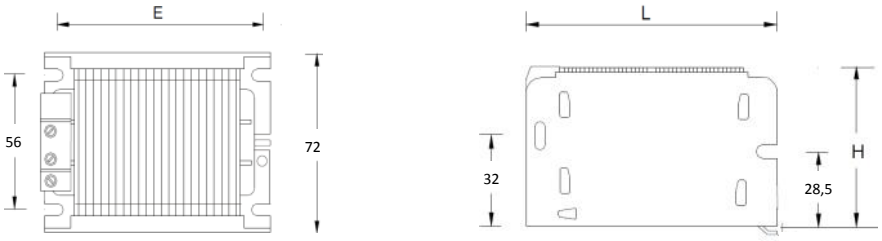

	L	E	H
D1	74	63	58
D2	103	90	58
D3	132	120	62

W	Type	Q	S	M	Amp	Δt °C	µF	Wp	Kg	Dim. (mm)	Pcs	Cod. standard	Cod. P.T.
35	AL35/23			•	0,53	55	6	8	1,10	D1	12	CB5109	CB5110
50	NA5/23		•		0,76	60	8	10	1,10	D1	12	CB6180	CB6181
70	NAL7/23		•	•	1,0	70	12,5	14	1,15	D1	12	CB6190	CB6192
70	NAL7/23RED		•	•	1,0	65	12,5	14	1,15	D1	12	CB6190*	CB6192*
80	C8/23	•			0,80	60	8	12	1,10	D1	12	CB4250	-
100	NAL10/23		•		1,2	70	12,5	14	1,30	D1	12	CB6206	CB6208
125	C12/23	•			1,15	65	10	13,5	1,30	D1	12	CB4268	-
150	NAL15/23		•	•	1,8	70	20	18	1,95	D2	8	CB6212	CB6213
150	NAL15/23RED		•	•	1,8	65	20	17	2,00	D2	8	CB5133	CB6213*
250	C25/23	•		•	2,15	70 / 75	18	20	2,15	D2	8	CB4276	-
250	NAL25/23N		•	•	3,0	75	35	26	2,95	D3	6	CB6221	CB6224
400	C40/23N	•		•	3,25 - 3,5	70 / 75	25 - 35	28	2,95	D3	6	CB4283	CB4284
400	C40/23RED	•		•	3,25 - 3,5	65 / 70	25 - 35	28	2,95	D3	6	CB4283*	-

P.T. : protezione termica autoripristinante / *reversible thermal protector*

"RED" identifica modello a basso riscaldamento , disponibile solo in imballo industriale
"RED" means low losses version , available only in industrial packaging

Disponibili su richiesta a 220V , 240V , 60Hz - *Available on request at 220V , 240V , 60Hz*