Accenditori elettronici a sovrapposizione per Lampade HID


Superimposed Ignitors for HID Lamps

CARLO BEZZI lighting components

Made in Italy

220 ÷ 240 V - 50/60 Hz



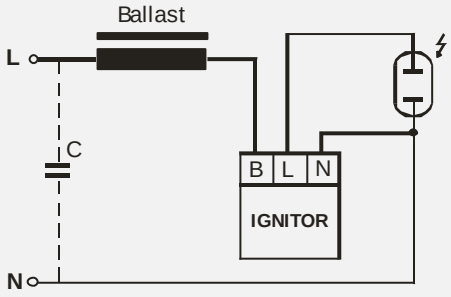

Complyng with EN 60927
EN 61347-1
EN 61347-2-1

Per apparecchi di illuminazione in classe I e II
For lighting fixtures, class I and II

Dati Tecnici	Technical Data		CB6978 AB1-7	CB6980 AB1-15	CB6983 AB1-40
Tensione di picco	Peak voltage	KV	1,8÷2,3	3,5 ÷ 4,5	4,0 ÷ 5,0
Corrente nominale	Nominal current	A	1	1,8	4,6
Fase dell'impulso	Phase impulse	C°	60 ÷ 90 240 ÷270		
Perdite	Losses	W	< 3		
Capacità di carico	Load capacitance		20 ÷ 200 pF		
Temperatura di lavoro	Operating temperature		- 25 °C + 65°C		
Temperatura max. involucro	Max. case temperature		105° C		
Morsetti a vite	Screw terminals		0,75 ÷ 2,5 mm²		
Materiale contenitore	Casing		850° -glow-wire		
Codulo di fissaggio	Fastening shank		M8 x 10		
Omologazione	Approval	**IMQ**	EP 553	EP 552	EB 263
Dimensioni	Dimensions	mm	85 x 36 x 30		
Peso	Weight	gr.	140	140	150
Contenuto imballo	Qty. pc. for packing	pz	25		
Dimensioni imballo	Dimensions packing	mm	200x155x105	200x155x105	200x155x105
Peso totale imballo	Total weight	Kg	4,0	4,5	4,5

Lampade Vapori di Sodio Alta Pressione
High Pressure Sodium Vapour Lamps

Lampade Alogenuri Metallici
Metal Halide Lamps

Lamps W	35	50	70	100	150	250	400	35	70	100	150	250	400
Corr. A	0,53	0,76	1,0	1,2	1,8	3,0	4,4	0,53	1,0	1,2	1,8	3,0	3,5 - 4,0
AB1- 7													
AB1- 15			*										
AB1- 40													

- distanza di installazione - instalation distance - 0,10….2m
* Adatto per lampade SD - Suitable for SD lamps

technical data subject to change without notice

RoHS - REACH compliant