# Kinkiet zewnętrzny, obudowa z odlewanego aluminium, szklany dyfuzor, 1*6W COB LED, 250lm, 4000K, IP54

**LP-14-009 / EAN 5906190091451**



Kinkiet zewnętrzny marki LAMPRIX charakteryzuje się korpusem wykonanym z odlewanego aluminium w kolorze czarnym oraz szklanym dyfuzorem. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP54 idealnie nadaje się do zastosowania jako oświetlenie zewnętrzne na fasadach budynków, przed gankiem itd. Jest odporny na działanie kurzu, pyłu, deszczu i śniegu. Kinkiet posiada wbudowane źródło światła COB LED o mocy 6W i barwie neutralnej (4000K). Jego największym atutem jest niskie zużycie energii elektrycznej w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Wbudowane w lampę źródła światła charakteryzują się również długą żywotnością.



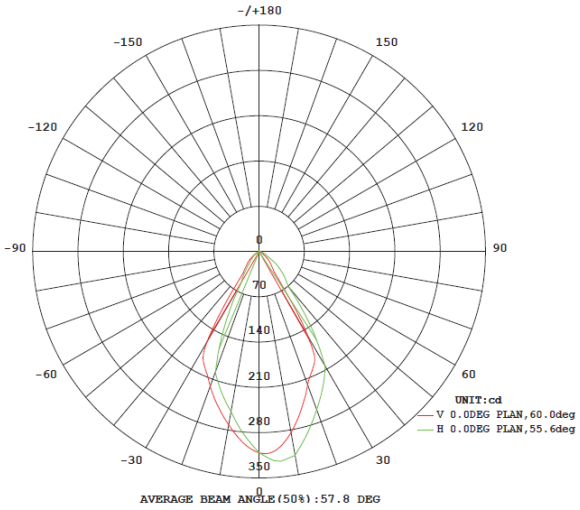

**Dane techniczne produktu:**

| Parametry techniczne | Wielkość | Parametry techniczne | Wielkość |
|---|---|---|---|
| **Moc [W]** | 6 | **Zasilacz** | Wbudowany Eagle driver |
| **Klosz** | szklany, przezroczysty | **Współczynnik oddawania barw (RA)** | 80 |
| **Obudowa** | aluminiowa czarny mat | **Klasa szczelności** | IP54 |
| **Odp. tradycyjny** | 13 W CFL, 60 W halogen | **Napięcie zasilania** | AC 230V |
| **Temp. barwy światła [K]** | 4000 | **Czujnik ruchu** | nie |
| **Źródło światła** | 1x6 COB LED | **Ściemnianie** | nie |
| **Strumień świetlny [lm]** | 250 | **Wymiary produktu [mm]** | 150 x 65,5 H:150 |
| **Sprawność świetlna [lm/W]** | 31 | **Waga produktu [kg]** | 0,483 |
| **Kąt świecenia** | 75° | | |

**Dane logistyczne:**

| | |
|---|---|
| **Kod EAN** | 5906190091451 |
| **Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym [szt]** | 1 |
| **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym [szt]** | 12 |
| **Wymiary kartonu jednostkowego [dł x szer x wys] [mm]** | 155 x 70 x 155 |
| **Wymiary kartonu zbiorczego [dł x szer x wys] [mm]** | 450 x 320 x 175 |
| **Objętość kartonu jednostkowego [$m^3$]** | 0,0017 |
| **Objętość kartonu zbiorczego [$m^3$]** | 0,0252 |

**Krzywa rozsyłu światła:**




**Rysunek techniczny:**

