Przedłużacze zwijane PVC z nieruchomą częścią środkową



symbol	**P19425P**
kod produktu	**19 08 042 510**
opakowanie	**1/-/1**
typ	*NFH-050*
opakowanie	*1 szt.*

8 595025 384850

- *długość: 25 m*
- *ilość gniazd: 4×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *nieruchomy środek*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,35 A max./1000 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 13 A max./3000 W*
- *przesłony torów prądowych*



symbol	**P19450P**
kod produktu	**19 08 045 010**
opakowanie	**1/-/1**
typ	*NFH-049*
opakowanie	*1 szt.*

8 595025 384867

- *długość: 50 m*
- *ilość gniazd: 4×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *nieruchomy środek*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,35 A max./1000 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 13 A max./3000 W*
- *przesłony torów prądowych*

Bezproblemowe rozwijanie bez plątaniny kabli

Nieruchoma część środkowa = o ***75 %*** lepsza manipulacja.

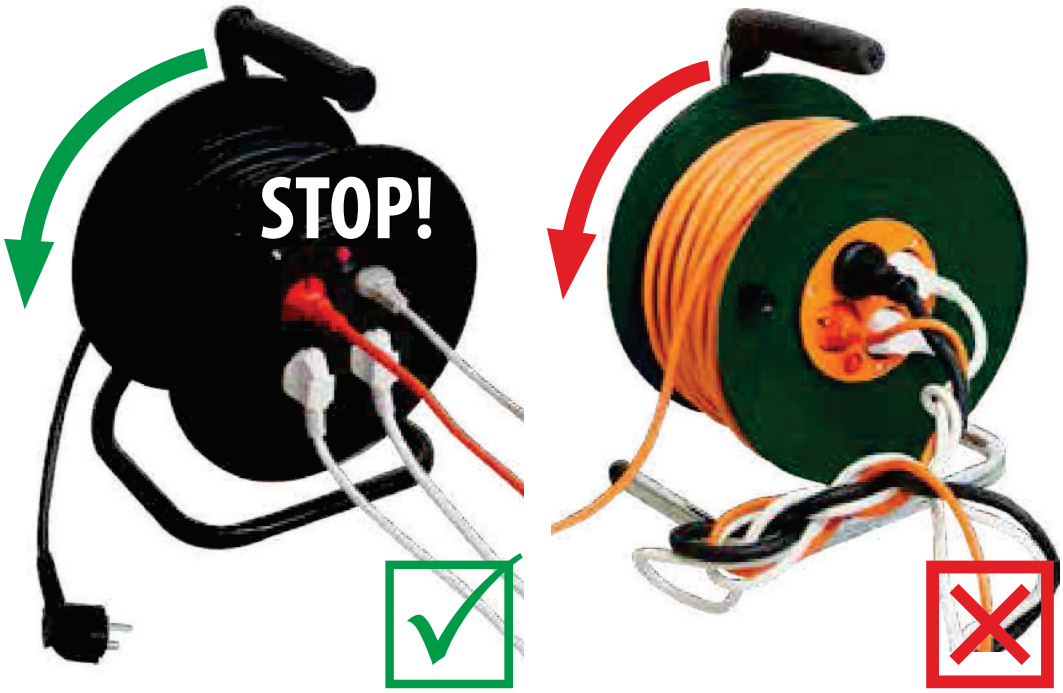

#przedłużacze zwijane