Patch Cable CAT 6_A S-FTP

DIGITUS® CAT 6_A S-FTP Patch Cable

- LSOH, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Operation temperatures: -20 to +60 °C
- Flame test standard: IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
- Shielded

DIGITUS® CAT 6_A S-FTP Patchkabel

- LSOH, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Betriebstemperatur: -20 bis+60 °C
- Flammtest Standard: IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
- Geschirmt



Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz
0.25 m	**DK-1644-A-0025** 326021	**DK-1644-A-0025/R** 327172	**DK-1644-A-0025/Y** 327202	**DK-1644-A-0025/G** 327158	**DK-1644-A-0025/B** 326892	**DK-1644-A-0025/BL** 327127
0.5 m	**DK-1644-A-005** 327233	**DK-1644-A-005/R** 327295	**DK-1644-A-005/Y** 327301	**DK-1644-A-005/G** 327288	**DK-1644-A-005/B** 327264	**DK-1644-A-005/BL** 327271
1.0 m	**DK-1644-A-010** 327318	**DK-1644-A-010/R** 327356	**DK-1644-A-010/Y** 327363	**DK-1644-A-010/G** 327349	**DK-1644-A-010/B** 327325	**DK-1644-A-010/BL** 327332
2.0 m	**DK-1644-A-020** 327370	**DK-1644-A-020/R** 327400	**DK-1644-A-020/Y** 327417	**DK-1644-A-020/G** 327134	**DK-1644-A-020/B** 327387	**DK-1644-A-020/BL** 327394
3.0 m	**DK-1644-A-030** 327424	**DK-1644-A-030/R** 327462	**DK-1644-A-030/Y** 327479	**DK-1644-A-030/G** 327455	**DK-1644-A-030/B** 327431	**DK-1644-A-030/BL** 327448
5.0 m	**DK-1644-A-050** 327486	**DK-1644-A-050/R** 327523	**DK-1644-A-050/Y** 327530	**DK-1644-A-050/G** 327516	**DK-1644-A-050/B** 327509	**DK-1644-A-050/BL** 327493
7.0 m	**DK-1644-A-070** 327547	**DK-1644-A-070/R** 327585	**DK-1644-A-070/Y** 327592	**DK-1644-A-070/G** 327578	**DK-1644-A-070/B** 327554	**DK-1644-A-070/BL** 327561
10.0 m	**DK-1644-A-100** 327615	**DK-1644-A-100/R** 327653	**DK-1644-A-100/Y** 327660	**DK-1644-A-100/G** 327646	**DK-1644-A-100/B** 327622	**DK-1644-A-100/BL** 327639
15.0 m	**DK-1644-A-150** 327677					
20.0 m	**DK-1644-A-200** 327738					
25.0 m	**DK-1644-A-250** 327790					
30.0 m	**DK-1644-A-300** 327851					

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DIGITUS® CAT 6 S-FTP Patch Cable

- LSOH, AWG 27/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Operation temperatures: -20 to +60 °C
- Flame test standard: IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
- Shielded

DIGITUS® CAT 6 S-FTP Patchkabel

- LSOH, AWG 27/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Betriebstemperatur: -20 bis+60 °C
- Flammtest Standard: IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
- Geschirmt

Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz	magenta/ magenta	brown/braun	orange/orange	violet/violett
0.25 m	DK-1644-0025 321477	DK-1644-0025/R 321514	DK-1644-0025/Y 321538	DK-1644-0025/G 321507	DK-1644-0025/B 321484	DK-1644-0025/BL 321491	DK-1644-0025/MG 329681	DK-1644-0025/BR 329674	DK-1644-0025/OR 329698	DK-1644-0025/VI 329704
0.5 m	DK-1644-005 321545	DK-1644-005/R 321590	DK-1644-005/Y 321613	DK-1644-005/G 321583	DK-1644-005/B 321569	DK-1644-005/BL 321576	DK-1644-005/MG 329729	DK-1644-005/BR 329711	DK-1644-005/OR 329735	DK-1644-005/VI 329742
1.0 m	DK-1644-010 321620	DK-1644-010/R 321668	DK-1644-010/Y 321699	DK-1644-010/G 321651	DK-1644-010/B 321637	DK-1644-010/BL 321644	DK-1644-010/MG 329766	DK-1644-010/BR 329759	DK-1644-010/OR 329773	DK-1644-010/VI 329988
1.5 m	DK-1644-015 327929									
2.0 m	DK-1644-020 321712	DK-1644-020/R 321781	DK-1644-020/Y 321828	DK-1644-020/G 321767	DK-1644-020/B 321729	DK-1644-020/BL 321743	DK-1644-020/MG 329797	DK-1644-020/BR 329780	DK-1644-020/OR 329803	DK-1644-020/VI 329810
3.0 m	DK-1644-030 321842	DK-1644-030/R 321910	DK-1644-030/Y 321941	DK-1644-030/G 321897	DK-1644-030/B 321866	DK-1644-030/BL 321880	DK-1644-030/MG 329834	DK-1644-030/BR 329827	DK-1644-030/OR 329841	DK-1644-030/VI 329858
5.0 m	DK-1644-050 321996	DK-1644-050/R 322030	DK-1644-050/Y 322054	DK-1644-050/G 322023	DK-1644-050/B 322016	DK-1644-050/BL 322009	DK-1644-050/MG 329872	DK-1644-050/BR 329865	DK-1644-050/OR 329889	DK-1644-050/VI 329896
7.0 m	DK-1644-070 322061	DK-1644-070/R 322115	DK-1644-070/Y 322146	DK-1644-070/G 322108	DK-1644-070/B 322078	DK-1644-070/BL 322085				
10.0 m	DK-1644-100 322160	DK-1644-100/R 322245	DK-1644-100/Y 322276	DK-1644-100/G 322221	DK-1644-100/B 322191	DK-1644-100/BL 322214				
15.0 m	DK-1644-150 322290									
20.0 m	DK-1644-200 327943									
25.0 m	DK-1644-250 328025									
30.0 m	DK-1644-300 328087									



Patch Cable // CAT 6 U-UTP

DIGITUS® CAT 6 U-UTP Patch Cable

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Operation temperatures: -20 to +60 °C
- Unshielded

DIGITUS® CAT 6 U-UTP Patchkabel

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Ungeschirmt



Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz	white/weiß	brown/braun	magenta/ magenta	orange/orange	violet/violett
0.25 m	DK-1614-0025 321682	DK-1614-0025/R 321774	DK-1614-0025/Y 321811	DK-1614-0025/G 321750	DK-1614-0025/B 321705	DK-1614-0025/SW 321736	DK-1614-0025/WH 321798	DK-1614-0025/BR 328926	DK-1614-0025/MG 328933	DK-1614-0025/OR 328940	DK-1614-0025/VI 328957
0.5 m	DK-1614-005 315766	DK-1614-005/R 315797	DK-1614-005/Y 315803	DK-1614-005/G 315780	DK-1614-005/B 315773	DK-1614-005/SW 321035	DK-1614-005/WH 321859	DK-1614-005/BR 328964	DK-1614-005/MG 328971	DK-1614-005/OR 329176	DK-1614-005/VI 329176
1.0 m	DK-1614-010 315810	DK-1614-010/R 315841	DK-1614-010/Y 315858	DK-1614-010/G 315834	DK-1614-010/B 315827	DK-1614-010/SW 321973	DK-1614-010/WH 321903	DK-1614-010/BR 328964	DK-1614-010/MG 328971	DK-1614-010/OR 329176	DK-1614-010/VI 328988
1.5 m	DK-1614-015 327110										
2.0 m	DK-1614-020 315865	DK-1614-020/R 213833	DK-1614-020/Y 315902	DK-1614-020/G 315889	DK-1614-020/B 315872	DK-1614-020/SW 321937	DK-1614-020/WH 321958	DK-1614-020/BR 329022	DK-1614-020/MG 329039	DK-1614-020/OR 329046	DK-1614-020/VI 329053
3.0 m	DK-1614-030 315919	DK-1614-030/R 315940	DK-1614-030/Y 315957	DK-1614-030/G 315933	DK-1614-030/B 315926	DK-1614-030/SW 321972	DK-1614-030/WH 321965	DK-1614-030/BR 329060	DK-1614-030/MG 329077	DK-1614-030/OR 329084	DK-1614-030/VI 329091
5.0 m	DK-1614-050 213109	DK-1614-050/R 213932	DK-1614-050/Y 316015	DK-1614-050/G 315995	DK-1614-050/B 315971	DK-1614-050/SW 321989	DK-1614-050/WH 322092	DK-1614-050/BR 329107	DK-1614-050/MG 329114	DK-1614-050/OR 329121	DK-1614-050/VI 329138
7.0 m	DK-1614-070 316022	DK-1614-070/R 316053	DK-1614-070/Y 199960	DK-1614-070/G 316046	DK-1614-070/B 316039	DK-1614-070/SW 322122	DK-1614-070/WH 322153				
10.0 m	DK-1614-100 316077	DK-1614-100/R 316107	DK-1614-100/Y 315988	DK-1614-100/G 316091	DK-1614-100/B 316084	DK-1614-100/SW 322177	DK-1614-100/WH 322184				
15.0 m	DK-1614-150 316114										
20.0 m	DK-1614-200 316169										
25.0 m	DK-1614-250 316893										
30.0 m	DK-1614-300 327165										

 Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DIGITUS® CAT 5e SF-UTP Patch Cable

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Operation temperatures: -20 to +60 °C
- Shielded

DIGITUS® CAT 5e SF-UTP Patchkabel

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Geschirmt

Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz
0.25 m	DK-1532-0025 320890	DK-1532-0025/R 320944	DK-1532-0025/Y 321026	DK-1532-0025/G 328308	DK-1532-0025/B 320906	DK-1532-0025/BL 320913
0.5 m	DK-1532-005 198703	DK-1532-005/R 199625	DK-1532-005/Y 199632	DK-1532-005/G 213727	DK-1532-005/B 199618	DK-1532-005/BL 321057
1.0 m	DK-1532-010 199656	DK-1532-010/R 199816	DK-1532-010/Y 199922	DK-1532-010/G 200000	DK-1532-010/B 199731	DK-1532-010/BL 321163
2.0 m	DK-1532-020 199663	DK-1532-020/R 199823	DK-1532-020/Y 199939	DK-1532-020/G 200024	DK-1532-020/B 199748	DK-1532-020/BL 321323
3.0 m	DK-1532-030 199670	DK-1532-030/R 199830	DK-1532-030/Y 199946	DK-1532-030/G 200048	DK-1532-030/B 199755	DK-1532-030/BL 321408
5.0 m	DK-1532-050 199687	DK-1532-050/R 199847	DK-1532-050/Y 199953	DK-1532-050/G 200055	DK-1532-050/B 199762	DK-1532-050/BL 321552
7.0 m	DK-1532-070 199694	DK-1532-070/R 199854	DK-1532-070/Y 213994	DK-1532-070/G 200062	DK-1532-070/B 199779	DK-1532-070/BL 320937
10.0 m	DK-1532-100 199700	DK-1532-100/R 199861	DK-1532-100/Y 200017	DK-1532-100/G 200079	DK-1532-100/B 199786	DK-1532-100/BL 321002
15.0 m	DK-1532-150 199717					
20.0 m	DK-1532-200 199724					
25.0 m	DK-1532-250 321187					
30.0 m	DK-1532-300 321378					



Patch Cable // CAT 5e F-UTP

DIGITUS® CAT 5e F-UTP Patch Cable

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Operation temperatures: -20 to +60 °C
- Shielded

DIGITUS® CAT 5e F-UTP Patchkabel

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Geschirmt

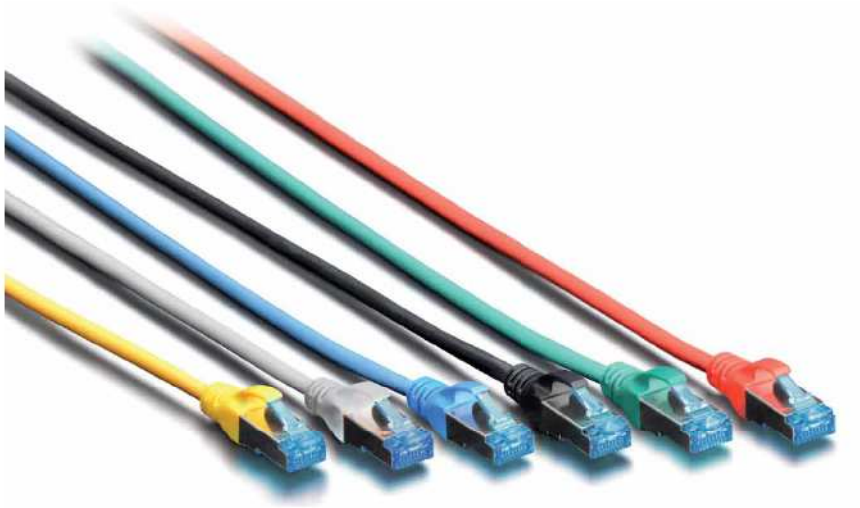

Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz
0.25 m	**DK-1522-0025** 19900	**DK-1522-0025/R** 319948	**DK-1522-0025/Y** 319962	**DK-1522-0025/G** 319931	**DK-1522-0025/B** 319917	**DK-1522-0025/BL** 319924
0.5 m	**DK-1522-005** 198697	**DK-1522-005/R** 199267	**DK-1522-005/Y** 199281	**DK-1522-005/G** 199274	**DK-1522-005/B** 199250	**DK-1522-005/BL** 319979
1.0 m	**DK-1522-010** 199175	**DK-1522-010/R** 199373	**DK-1522-010/Y** 199458	**DK-1522-010/G** 199533	**DK-1522-010/B** 199298	**DK-1522-010/BL** 320791
2.0 m	**DK-1522-020** 199182	**DK-1522-020/R** 199380	**DK-1522-020/Y** 199465	**DK-1522-020/G** 199540	**DK-1522-020/B** 199304	**DK-1522-020/BL** 320814
3.0 m	**DK-1522-030** 199199	**DK-1522-030/R** 199397	**DK-1522-030/Y** 199472	**DK-1522-030/G** 199557	**DK-1522-030/B** 199311	**DK-1522-030/BL** 320838
5.0 m	**DK-1522-050** 199205	**DK-1522-050/R** 199403	**DK-1522-050/Y** 199489	**DK-1522-050/G** 199564	**DK-1522-050/B** 199328	**DK-1522-050/BL** 320852
7.0 m	**DK-1522-070** 199212	**DK-1522-070/R** 199410	**DK-1522-070/Y** 199496	**DK-1522-070/Y** 199571	**DK-1522-070/B** 199335	**DK-1522-070/BL** 320883
10.0 m	**DK-1522-100** 199229	**DK-1522-100/R** 199427	**DK-1522-100/Y** 199502	**DK-1522-100/G** 199588	**DK-1522-100/B** 199342	**DK-1522-100/BL** 320968
15.0 m	**DK-1522-150** 199236					
20.0 m	**DK-1522-200** 199243					
25.0 m	**DK-1522-250** 321088					
30.0 m	**DK-1522-300** 321224					

 Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DIGITUS® CAT 5e U-UTP Patch Cable

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Operation temperatures: -20 to +60 °C
- Unshielded

DIGITUS® CAT 5e U-UTP Patchkabel

- PVC, AWG 26/7
- ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Ungeschirmt

Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz	white/weiß
0.25 m	DK-1512-0025 317340	DK-1512-0025/R 317517	DK-1512-0025/Y 317531	DK-1512-0025/G 317494	DK-1512-0025/B 317487	DK-1512-0025/BL 317500	DK-1512-0025/WH 317524
0.5 m	DK-1512-005 198673	DK-1512-005/R 198901	DK-1512-005/Y 198918	DK-1512-005/Y 198925	DK-1512-005/B 198680	DK-1512-005/BL 320722	DK-1512-005/WH 317562
1.0 m	DK-1512-010 198710	DK-1512-010/R 198932	DK-1512-010/Y 199014	DK-1512-010/G 199090	DK-1512-010/B 198819	DK-1512-010/BL 317838	DK-1512-010/WH 317852
2.0 m	DK-1512-020 198734	DK-1512-020/R 198949	DK-1512-020/Y 199021	DK-1512-020/G 199106	DK-1512-020/B 198826	DK-1512-020/BL 318026	DK-1512-020/WH 318033
3.0 m	DK-1512-030 198741	DK-1512-030/R 198956	DK-1512-030/Y 199038	DK-1512-030/G 199113	DK-1512-030/B 198833	DK-1512-030/BL 318125	DK-1512-030/WH 318132
5.0 m	DK-1512-050 198758	DK-1512-050/R 198963	DK-1512-050/Y 199045	DK-1512-050/G 199120	DK-1512-050/B 198840	DK-1512-050/BL 320739	DK-1512-050/WH 318262
7.0 m	DK-1512-070 198765	DK-1512-070/R 198970	DK-1512-070/Y 199052	DK-1512-070/G 199137	DK-1512-070/B 213369	DK-1512-070/BL 318378	DK-1512-070/WH 318392
15.0 m	DK-1512-150 198789						
20.0 m	DK-1512-200 198796						
25.0 m	DK-1512-250 318583						
30.0 m	DK-1512-300 318651						



Patch Cable // CAT 6$_A$ S-FTP/ CAT 5e SF-UTP

CAT 6$_A$, Class E$_A$, S-FTP PimF Patch Cable

- 2 x RJ45 shielded connectors
- with latch protection
- Boots with kink protections and strain reliefs
- Cable DRAKA UC 900 SS Cat7 S-FTP PimF
- UL-listed
- Hirose Connector
- Qualified for 1 Gbit Ethernet

CAT 6$_A$, Klasse E$_A$, S-FTP PimF Patchkabel

- 2x RJ 45 HRS TM21, geschirmt
- mit Rasthebelschutz
- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- Cable DRAKA UC 900 SS Cat7 S-FTP PimF
- UL-gelistet
- Hirose Stecker
- 1 Gbit Ethernet tauglich



Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau
0.5 m	DK-1643-A-005 296249	DK-1643-A-005/R 296270	DK-1643-A-005/Y 296287	DK-1643-A-005/G 296263	DK-1643-A-005/B 296256
1.0 m	DK-1643-A-010 296294	DK-1643-A-010/R 296324	DK-1643-A-010/Y 296331	DK-1643-A-010/G 296317	DK-1643-A-010/B 296300
2.0 m	DK-1643-A-020 296348	DK-1643-A-020/R 296379	DK-1643-A-020/Y 296386	DK-1643-A-020/G 296362	DK-1643-A-020/B 296355
3.0 m	DK-1643-A-030 296393	DK-1643-A-030/R 296430	DK-1643-A-030/Y 296614	DK-1643-A-030/G 296416	DK-1643-A-030/B 296409
5.0 m	DK-1643-A-050 296621	DK-1643-A-050/R 296652	DK-1643-A-050/Y 297709	DK-1643-A-050/G 296645	DK-1643-A-050/B 296638
7.0 m	DK-1643-A-070 296676	DK-1643-A-070/R 296706	DK-1643-A-070/Y 296713	DK-1643-A-070/G 296690	DK-1643-A-070/B 296683
10.0 m	DK-1643-A-100 296720	DK-1643-A-100/R 296751	DK-1643-A-100/Y 296768	DK-1643-A-100/G 296744	DK-1643-A-100/B 296737
20.0 m	DK-1643-A-200 302155	DK-1643-A-200/R 308720	DK-1643-A-200/Y 308737	DK-1643-A-200/G 308744	DK-1643-A-200/B 308751

Premium CAT 5e, Class D, SF-UTP Patch Cable

- Foil and braid shielded CAT 5e patch cables
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm
- 2 x RJ45 connectors
- Boot with kink protection and strain relief
- Spot length on boot
- Qualified for 1 Gbit Ethernet
- Ready for PoE

Premium CAT 5e, Klasse D, SF-UTP Patchkabel

- Folien- und geflechtgeschirmtes CAT 5e Patchkabel
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm
- 2 x RJ45 geschirmte Stecker
- Vergossene Hauben mit Knickschutz
- Längenkennzeichnug auf den Hauben
- 1 Gbit Ethernet tauglich
- PoE-fähig



Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz	white/weiß	crossover
0.25 m	DK-1531-0025 268589	DK-1531-0025/R 268626	DK-1531-0025/Y 268633	DK-1531-0025/G 268619	DK-1531-0025/B 268596	DK-1531-0025/BL 268602	DK-1531-0025/WH 268640	
0.5 m	DK-1531-005 212249	DK-1531-005/R 213734	DK-1531-005/Y 213741	DK-1531-005/G 213727	DK-1531-005/B 213703	DK-1531-005/BL 213710		
1.0 m	DK-1531-010 213079	DK-1531-010/R 213789	DK-1531-010/Y 213796	DK-1531-010/G 213772	DK-1531-010/B 213758	DK-1531-010/BL 213765		DK-1531-010-CO 215935
2.0 m	DK-1531-020 213086	DK-1531-020/R 213833	DK-1531-020/Y 213840	DK-1531-020/G 213819	DK-1531-020/B 213802	DK-1531-020/BL 213826		DK-1531-020-CO 215837
3.0 m	DK-1531-030 213093	DK-1531-030/R 213888	DK-1531-030/Y 213895	DK-1531-030/G 213864	DK-1531-030/B 213857	DK-1531-030/BL 213871		DK-1531-030-CO 215844
5.0 m	DK-1531-050 213109	DK-1531-050/R 213932	DK-1531-050/Y 213949	DK-1531-050/G 213925	DK-1531-050/B 213901	DK-1531-050/BL 213918		DK-1531-050-CO 215851
7.0 m	DK-1531-070 213116	DK-1531-070/R 213987	DK-1531-070/Y 213994	DK-1531-070/G 213970	DK-1531-070/B 213956			
10.0 m	DK-1531-100 213123	DK-1531-100/R 214038	DK-1531-100/Y 214045	DK-1531-100/G 214021	DK-1531-100/B 214007	DK-1531-100/BL 214014		DK-1531-100-CO 215868
15.0 m	DK-1531-150 213130	DK-1531-150/R 214083	DK-1531-150/Y 214090	DK-1531-150/G 214076	DK-1531-150/B 214052	DK-1531-150/BL 214069		
20.0 m	DK-1531-200 213147	DK-1531-200/R 214137	DK-1531-200/Y 214144	DK-1531-200/G 214120	DK-1531-200/B 214106	DK-1531-200/BL 214113		
30.0 m	DK-1531-300 213154	DK-1531-300/R 214175	DK-1531-300/Y 214182	DK-1531-300/G 214168	DK-1531-300/B 214151	DK-1531-300/BL 214199		

 Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

Premium CAT 5e, Class D, F-UTP Patch Cable

- Foil shielded CAT 5e patch cables
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm
- 2 x RJ45 shielded connectors
- Boot with kink protection and strain relief
- Spot length on boot
- Qualified for 1 Gbit Ethernet
- Ready for PoE

Premium CAT 5e, Klasse D, F-UTP Patchkabel

- Foliengeschirmtes CAT 5e Patchkabel
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm
- 2 x RJ45 geschirmte Stecker
- Vergossene Hauben mit Knickschutz
- Längenkennzeichnung auf den Hauben
- 1 Gbit Ethernet tauglich
- PoE-fähig



Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz	white/weiß	crossover
0.25 m	DK-1521-0025 288510	DK-1521-0025/R 288568	DK-1521-0025/Y 288565	DK-1521-0025/G 288541	DK-1521-0025/B 288527	DK-1521-0025/BL 288534	DK-1521-0025/WH 288572	
0.5 m	DK-1521-005 212232	DK-1521-005/R 213192	DK-1521-005/Y 213208	DK-1521-005/G 213185	DK-1521-005/B 213161	DK-1521-005/BL 213178		
1.0 m	DK-1521-010 212966	DK-1521-010/R 213246	DK-1521-010/Y 213253	DK-1521-010/G 213239	DK-1521-010/B 213215	DK-1521-010/BL 213222		DK-1521-010-CO 215745
2.0 m	DK-1521-020 212973	DK-1521-020/R 213291	DK-1521-020/Y 213307	DK-1521-020/G 213284	DK-1521-020/B 213260	DK-1521-020/BL 213277		DK-1521-020-CO 215752
3.0 m	DK-1521-030 212980	DK-1521-030/R 213345	DK-1521-030/Y 213352	DK-1521-030/G 213338	DK-1521-030/B 213314	DK-1521-030/BL 213321		DK-1521-030-CO 215769
5.0 m	DK-1521-050 212997	DK-1521-050/R 213390	DK-1521-050/Y 213406	DK-1521-050/G 213383	DK-1521-050/B 213369	DK-1521-050/BL 213376		DK-1521-050-CO 215776
7.0 m	DK-1521-070 213000							
10.0 m	DK-1521-100 213017	DK-1521-100/R 213499	DK-1521-100/Y 213505	DK-1521-100/G 213482	DK-1521-100/B 213468	DK-1521-100/BL 213475		DK-1521-100-CO 215783
15.0 m	DK-1521-150 213024							
20.0 m	DK-1521-200 213031							
30.0 m	DK-1521-300 213048							
50.0 m	DK-1521-500 213055							

Premium CAT 5e, Class D, U-UTP Patch Cable

- Unshielded CAT 5e patch cables
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm
- 2 x RJ45 connectors
- Boot with kink protection and strain relief
- Spot length on boot
- Connection 1 : 1
- Qualified for 1Gbit Ethernet
- Ready for PoE

Premium CAT 5e, Klasse D, U-UTP Patchkabel

- Ungeschirmtes CAT 5e Patchkabel
- 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm
- 2 x RJ45 Stecker
- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- Längenkennzeichnug auf den Hauben
- 1:1 Belegung
- 1 Gbit Ethernet tauglich
- PoE-fähig



Length	grey/grau	red/rot	yellow/gelb	green/grün	blue/blau	black/schwarz	white/weiß
0.25 m	DK-1511-0025 288436	DK-1511-0025/R 288481	DK-1511-0025/Y 288467	DK-1511-0025/G 288443	DK-1511-0025/B 288450	DK-1511-0025/BL 288498	DK-1511-0025/WH 288504
0.5 m	DK-1511-005 212119	DK-1511-005/R 212287	DK-1511-005/Y 212300	DK-1511-005/G 212270	DK-1511-005/B 212126	DK-1511-005/BLACK 212959	DK-1511-005/WH 212294
1.0 m	DK-1511-010 212102	DK-1511-010/R 212348	DK-1511-010/Y 212362	DK-1511-010/G 212324	DK-1511-010/B 212317	DK-1511-010/BLACK 212331	DK-1511-010/WH 212355
1.5 m	DK-1511-015 212133	DK-1511-015/R 212409	DK-1511-015/Y 212423	DK-1511-015/G 212393	DK-1511-015/B 212379	DK-1511-015/BLACK 212386	DK-1511-015/WH 212416
2.0 m	DK-1511-020 212140	DK-1511-020/R 212454	DK-1511-020/Y 212461	DK-1511-020/G 212447	DK-1511-020/B 212430	DK-1511-020/BLACK 212485	DK-1511-020/WH 212478
3.0 m	DK-1511-030 212157	DK-1511-030/R 212522	DK-1511-030/Y 212546	DK-1511-030/G 212515	DK-1511-030/B 212492	DK-1511-030/BLACK 212508	DK-1511-030/WH 212539
5.0 m	DK-1511-050 212164	DK-1511-050/R 212584	DK-1511-050/Y 212607	DK-1511-050/G 212577	DK-1511-050/B 212553	DK-1511-050/BLACK 212560	DK-1511-050/WH 212591
7.0 m	DK-1511-070 212171	DK-1511-070/R 212645	DK-1511-070/Y 212669	DK-1511-070/G 212621	DK-1511-070/B 212614	DK-1511-070/BLACK 212638	DK-1511-070/WH 212652
10.0 m	DK-1511-100 212188	DK-1511-100/R 212706	DK-1511-100/Y 212720	DK-1511-100/G 212690	DK-1511-100/B 212676	DK-1511-100/BLACK 212669	DK-1511-100/WH 212713
15.0 m	DK-1511-150 212195	DK-1511-150/R 212768	DK-1511-150/Y 212775		DK-1511-150/B 212737	DK-1511-150/BLACK 212744	DK-1511-150/WH 212782
20.0 m	DK-1511-200 212201	DK-1511-200/R 212829	DK-1511-200/Y 212843		DK-1511-200/B 212799	DK-1511-200/BLACK 212805	DK-1511-200/WH 212836
25.0 m	DK-1511-250 212218						
30.0 m	DK-1511-300 212225	DK-1511-300/R 212928	DK-1511-300/Y 212935	DK-1511-300/G 212911	DK-1511-300/B 212904	DK-1511-300/BLACK 212959	DK-1511-300/WH 212942