Trójżyłowy przewód przyłączeniowy w oplocie z wtyczką prostą; 250 V~



2,4 m

› przewód: H05RR- F
› długość: 2,4 m
› typ izolacji: oplot/guma
› kolor: biały
› przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
› typ: KF-CR1-H05RR-F

symbol **S00003**
kod produktu **24 35 724 032**
opakowanie **1/30/60**

typ *KF-CR1-H05RR-F...*
opakowanie *1 szt., zawieszka*

8 595025 323132

Przewody zasilające; 250 V~



1,5 m





› przewód: H05VV-F 3G
› długość: 1,5 m
› typ izolacji: PVC
› kolor: czarny
› przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²

symbol **S11370**
kod produktu **24 17 715 202**
opakowanie **1/0/50**

typ *JT003/JT-ST3*
opakowanie *1 szt., zawieszka*

8 595025 323118



1,5 m



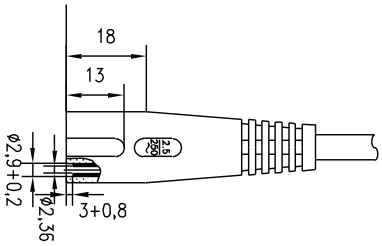

› przewód: H03VVH2 - F
› długość: 1,75 m
› typ izolacji: PVC
› kolor: czarny
› przekrój przewodów: 2× 0,50 mm²

symbol **S1111**
kod produktu **24 00 517 252**
opakowanie **1/0/150**

typ *KF-Y11-1 (LY-21/LY-22)*
opakowanie *1 szt., zawieszka*

8 595025 308764