# #przedłużacze

zwijane

## Przedłużacze zwijane PVC




| | |
|---|---|
| *symbol* | **P19125** |
| *kod produktu* | **19 08 012 501** |
| *opakowanie* | **1/0/1** |
| *typ opakowania* | *DG-XZF01*<br>*1 szt.* |

8 595025 325136

- *długość: 25 m*
- *ilość gniazd: 1×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*




| | |
|---|---|
| *symbol* | **P19150** |
| *kod produktu* | **19 08 015 001** |
| *opakowanie* | **1/0/1** |
| *typ opakowania* | *DG-XZF01 (E-F8A)*<br>*1 szt.* |

8 595025 325143

- *długość: 50 m*
- *ilość gniazd: 1×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*

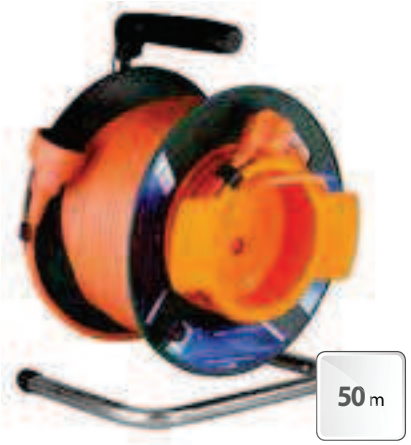


| | |
|---|---|
| *symbol* | **P19425** |
| *kod produktu* | **19 08 042 501** |
| *opakowanie* | **1/0/1** |
| *typ opakowania* | *E-035 (DG-4ZR-F04)*<br>*1 szt.* |

8 595025 325150

- *długość: 25 m*
- *ilość gniazd: 4×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*




| | |
|---|---|
| *symbol* | **P19450** |
| *kod produktu* | **19 08 045 001** |
| *opakowanie* | **1/0/1** |
| *typ opakowania* | *DG-4ZR-F04*<br>*1 szt.* |

8 595025 325167

- *długość: 50 m*
- *ilość gniazd: 4×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*