#przedłużacze

zwijane


Przedłużacze zwijane PVC



symbol	**P19125**
kod produktu	**19 08 012 501**
opakowanie	**1/0/1**
typ opakowania	*DG-XZF01* *1 szt.*

8 595025 325136

- *długość: 25 m*
- *ilość gniazd: 1×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*

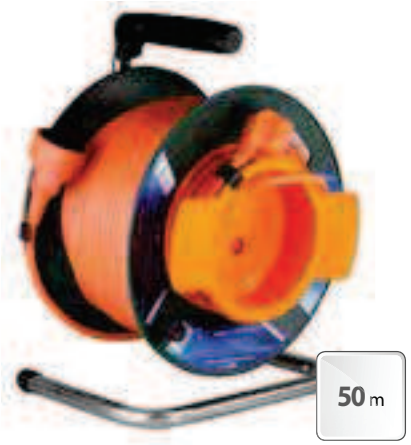

symbol	**P19150**
kod produktu	**19 08 015 001**
opakowanie	**1/0/1**
typ opakowania	*DG-XZF01 (E-F8A)* *1 szt.*

8 595025 325143

- *długość: 50 m*
- *ilość gniazd: 1×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*



symbol	**P19425**
kod produktu	**19 08 042 501**
opakowanie	**1/0/1**
typ opakowania	*E-035 (DG-4ZR-F04)* *1 szt.*

8 595025 325150

- *długość: 25 m*
- *ilość gniazd: 4×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*



symbol	**P19450**
kod produktu	**19 08 045 001**
opakowanie	**1/0/1**
typ opakowania	*DG-4ZR-F04* *1 szt.*

8 595025 325167

- *długość: 50 m*
- *ilość gniazd: 4×2P+PE*
- *napięcie: 230 V~*
- *typ izolacji: PVC*
- *bezpiecznik termiczny*
- *stopień ochrony: IP20*
- *przewód: H05VV-F3G*
- *przekrój przewodów: 1,5 mm²*
- *obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,8 A max./1100 W*
- *obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 16 A max./3680 W*